

HAUPA


Werkszeugnis

Remscheid, 09.08.2006

Produkt:	Aderendhülsen, unisoliert
Produktbereich:	Rund ums Kabel
Art.-Nr.:	270066 – 270137
Norm:	DIN 46228 Teil1
Material:	Kupfer
Oberfläche:	verzinkt
Temperatur:	bis 120° C max.
Bemerkung:	RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)

HAUPA GmbH & Co.KG
Produktmanagement




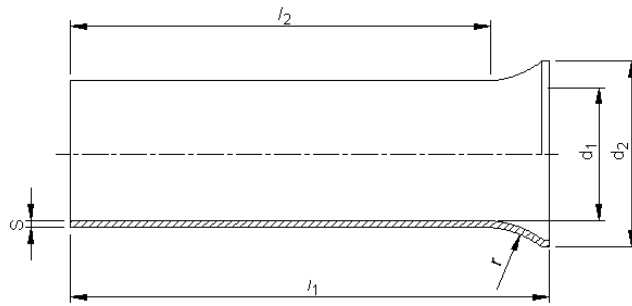

**Aderendhülsen
verzinkt**

Art.-Nr.	mm2	Länge	Dimension mm			
			d_1	d_2	l_1	s
27 00 66	0,25	5	0,75	1,7	5	0,15
27 00 68	0,34	5	0,85	1,8	5	0,15
27 00 70	0,5	6	1	2,1	6	0,15
27 00 72	0,75	6	1,2	2,3	6	0,15
27 00 74	0,75	12	1,2	2,3	12	0,15
27 00 76	1	6	1,4	2,5	6	0,15
27 00 78	1	10	1,4	2,5	10	0,15
27 00 79	1	12	1,4	2,5	12	0,15
27 00 80	1,5	7	1,7	2,8	7	0,15
27 00 82	1,5	10	1,7	2,8	10	0,15
27 00 84	1,5	12	1,7	2,8	12	0,15
27 00 86	1,5	18	1,7	2,8	18	0,15
27 00 87	1,5	20	1,7	2,8	20	0,15
27 00 88	2,5	7	2,2	3,4	7	0,15
27 00 89	2,5	10	2,2	3,4	10	0,15
27 00 90	2,5	12	2,2	3,4	12	0,15
27 00 91	2,5	15	2,2	3,4	15	0,15
27 00 92	2,5	18	2,2	3,4	18	0,15
27 00 93	2,5	20	2,2	3,4	20	0,15
27 00 94	4	9	2,8	4	9	0,2
27 00 96	4	12	2,8	4	12	0,2
27 00 97	4	15	2,8	4	15	0,2
27 00 98	4	18	2,8	4	18	0,2
27 01 00	6	10	3,5	4,7	10	0,2
27 01 02	6	12	3,5	4,7	12	0,2
27 01 04	6	15	3,5	4,7	15	0,2
27 01 06	6	18	3,5	4,7	18	0,2
27 01 07	6	20	3,5	4,7	20	0,2
27 01 08	10	12	4,5	5,8	12	0,2
27 01 10	10	15	4,5	5,8	15	0,2
27 01 12	10	18	4,5	5,8	18	0,2



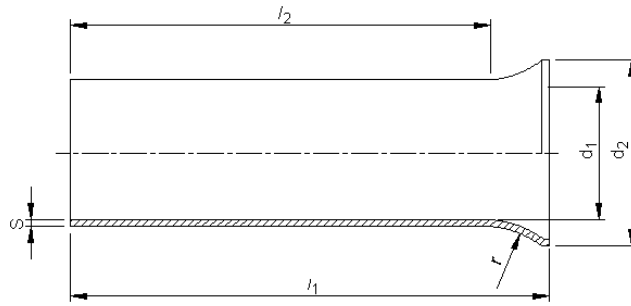

**Aderendhülsen
verzinkt**

Art.-Nr.	mm ²	Länge	Dimension mm			
			d ₁	d ₂	l ₁	s
27 01 14	16	12	5,8	7,5	12	0,2
27 01 16	16	15	5,8	7,5	15	0,2
27 01 18	16	18	5,8	7,5	18	0,2
27 01 19	16	24	5,8	7,5	24	0,2
27 01 20	25	12	7,3	9,5	12	0,2
27 01 21	25	15	7,3	9,5	15	0,2
27 01 22	25	18	7,3	9,5	18	0,2
27 01 23	25	25	7,3	9,5	25	0,2
27 01 24	35	18	8,3	11	18	0,2
27 01 26	35	22	8,3	11	22	0,2
27 01 28	35	25	8,3	11	25	0,2
27 01 30	35	30	8,3	11	30	0,2
27 01 31	50	22	10,3	13	22	0,3
27 01 32	70	25	12,5	15	25	0,4
27 01 34	95	30	14,5	17	30	0,4
27 01 35	120	32	16,5	19	32	0,5
27 01 36	150	38	18,5	21	38	0,5
27 01 37	185	40	20	23,5	40	0,6

