

PL
Państwa ceny zakupu
ważne do 31.01.2025

NOWOŚCI NA ROK 2024

Nożyce do cięcia kabli
Walizki narzędziowe
Zabezpieczenia
Oświetlacze LED



haupa.com

ELEKTROHYDRAULICZNE NOŻYCE DO CIECIA KABLI

Z AKUMULATOREM O SPRAWDZONEJ
JAKOŚCI Z JESZCZE WIĘKSZĄ
POWIERZCHNIĄ CIĘCIA

Nowe hydrauliczne nożyce do cięcia kabli „AS6-S65” zasilane akumulatorem przecinają kable miedziane i aluminiowe (z wyjątkiem kabli ACSR i SWA) o średnicy do 65 mm.

Cechą szczególną nożyc do cięcia kabli HAUPA „AS6-S65” (nr art. 216423-1) jest duży zakres cięcia do 65 mm.

Solidna konstrukcja z doskonałym, oszczędzającym siłę środkiem ciężkości i niewielką wagą 4,5 kg sprawiają, że

to narzędzie jest idealnym towarzyszem, jeśli chodzi o naprawę duże rzeczy. Wydajne nożyce do cięcia kabli można również bezpiecznie umieścić na kablu w ciasnych przestrzeniach. Na jednym ładowaniu akumulatora możliwe jest wykonanie do 50 cięć przy użyciu dostarczonego w zestawie akumulatora 2 Ah - w zależności od rodzaju kabla. Przycisk do przodu i do tyłu z dźwignią wyłącznika bezpieczeństwa pozwala w dowolnym momencie kontrolować proces cięcia, a tym samym zapewnia bezpieczną pracę.



Elektrohydrauliczne nożyce do cięcia kabli „AS6-S32ACSR“

Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych wielodrutowych o średnicy 65 mm

Zakres dostawy:

1 narzędzie do cięcia, 1 ładowarka, 1 bateria, 1 pętla do noszenia, w skrzynce systemowej.

- precyzyjne przecięcie przy niewielkim odkształceniu przewodu
- siła cięcia kN: 60
- ciśnienie robocze w barach: 700
- średnica cięcia Ø: 65
- głowica tnąca obracana o 180°
- czas ładowania baterii w minutach: 30
- typ baterii: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- do akumulatora nr kat. 215523 i ładowarki nr kat. 215527
- kompatybilny z technologią ładowania MAKITA 18 V
- światło LED do oświetlenia obszaru roboczego



Art. nr. 216423-1
z ładowarką i akumulatorem,
w skrzynce systemowej

Netto Zi
13.175,-

**Ø
65**



Art. nr. 216423-1-N
Tylko jednostka podstawowa

Netto Zi
11.600,-



Art. nr. 216423-1-NO
bez akcesoriów

Netto Zi
12.400,-

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Cięcie bez wysiłku



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Elektrohydrauliczne nożyce do cięcia kabli „AS6-S32ACSR“

Do cięcia kabli z rdzeniem stalowym (ACSR), nie nadaje się do kabli Cu/Al o średnicy 32 mm, głowica tnąca obracana o 180°, ręczny powrót po całkowitym cięciu.

Zakres dostawy:

1 narzędzie do cięcia, 1 ładowarka, 1 bateria, 1 pętla do noszenia, w skrzynce systemowej.

- Precyzyjne cięcie z niewielkim odkształceniem przewodu
- Siła cięcia kN: 60
- Ciśnienie robocze w barach: 700
- Szerokość cięcia Ø: 32
- Głowicę tnącą można obracać o 180°
- Czas ładowania baterii w minutach: 30
- Typ akumulatora: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- do akumulatora nr art. 215523 i ładowarki nr art. 215527
- Kompatybilny z technologią ładowania MAKITA 18 V
- Lampa LED do oświetlenia miejsca pracy



Ø 32	AL Fe	
60 kN	700 bar	180°
LI-ION 18V 2Ah		30 min.



Art. nr. 216426-1

z ładowarką i akumulatorem,
w skrzynce systemowej

Netto Zł

17.640,-

Ø
32



Art. nr. 216426-1-N

Tylko jednostka podstawowa

Netto Zł

16.050,-



Art. nr. 216426-1-NO

bez akcesoriów

Netto Zł

16.860,-

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Głowica tnąca „U-KS6-S65”

- do miedzi i aluminium
- wielożyłowy
- w formie sektorowej



Art. nr. 216762/65

Ø 65 mm

Netto ZI

4.700,-

Ø
65



Hydraulika z wymiennymi głowicami | Zestaw wielofunkcyjny 3

Sensor

Art. nr. 216766/65

3-częściowy


Netto ZI

15.370,-

Urządzenie wielofunkcyjne z wymiennymi głowicami do cięcia, tłoczenia, zaciskania, głowica obracana o 180°, ręczny powrót po zaciśnięciu.

Zestaw składa się z: art. 216760, art. 216763 i art. 216762/65.

- prosta zmiana głowic | możliwa dzięki 2 wyjmowanym bolcom
- z nowym HAUPA akumulatorkiem Art. nr. 215523 oraz ładowarką Art. nr. 215527
- siła nacisku kN: 60 | ciśnienie robocze: 700

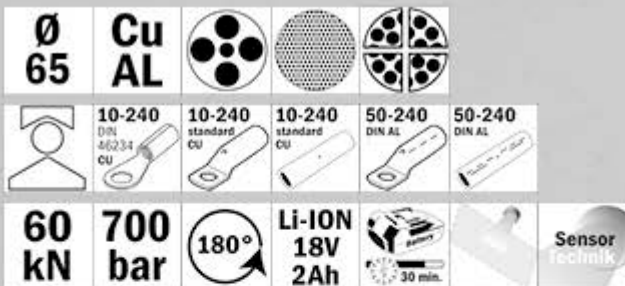

Ø
65




haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błądów w druku.

Głowica tnąca „U-KS6-S32ACSR”

- Średnica 32 mm
- dla kabla ACSR Ø 32 mm
- nie nadaje się do kabli Cu/Al



Art. nr. 216762/32ACSR

Ø 32 mm

Netto ZI

7.220,-

Ø
32



Hydraulika z wymiennymi głowicami | Zestaw wielofunkcyjny 4

Sensor

Art. nr. 216767/65

3-częściowy

Netto ZI

14.830,-

Urządzenie wielofunkcyjne z wymiennymi głowicami do cięcia, tłoczenia, zaciskania, głowica obracana o 180°, ręczny powrót po zaciśnięciu.

Zestaw składa się z: art. 216760-1, art. 216761 i art. 216762/65.

- prosta zmiana głowic | możliwa dzięki 2 wyjmowanym bolcom
- z nowym HAUPA akumulatorkiem Art. nr. 215523 oraz ładowarką Art. nr. 215527
- siła nacisku kN: 60 | ciśnienie robocze: 700

Ø 65	Cu AL				
6-300 standard CU	6-300 standard CU	6-300 DIN CU	6-300 DIN CU	16-300 DIN AL	16-300 DIN AL
60 kN	700 bar	180°	LI-ION 18V 2Ah	30 min.	Sensor technik

Ø
65



haupa

... rozwiązania, które przekonują

HUPsolarKit3

Zestaw 5-cio elem. w praktycznej plastikowej walizeczce. Pustą przestrzeń w walizeczce można wykorzystać do przechowywania akcesoriów do fotowoltaiki. Zestaw nie zawiera akcesoriów!

Zawartość:

- 211225 VDE-nożyce do przewodów „HUPtriCut“ | 160 mm do Ø 8 mm
- 201060 ściągacz izolacji „HUPstripPV“ | 2,5 – 6,0 mm²
- 110806 klucz montażowy MC4 (2 szt.)
- 211659 praska zaciskowa do fotowoltaiki | (MC4) 2,5 – 6 mm²
- 330046/K walizeczka z wkładką piankową

Pustą przestrzeń w walizeczce można wykorzystać do przechowywania akcesoriów do fotowoltaiki.
Zestaw nie zawiera akcesoriów!



Art. nr. 330046

340 x 275 x 70 mm

Netto Zi

636,-



HUPsolarKit4

Zestaw 5-cio elem. w praktycznej plastikowej walizeczce. Pustą przestrzeń w walizeczce można wykorzystać do przechowywania akcesoriów do fotowoltaiki. Zestaw nie zawiera akcesoriów!

Zawartość:

- 211225 VDE-nożyce do przewodów „HUPtriCut“ | 160 mm do Ø 8 mm
- 201060 ściągacz izolacji „HUPstripPV“ | 2,5 – 6,0 mm²
- 110806 klucz montażowy MC4 (2 szt.)
- 213110 HUPcompact „HC06“ do wtyków MC4 | 4 – 10 mm²
- 330048/K walizeczka z wkładką piankową

Pustą przestrzeń w walizeczce można wykorzystać do przechowywania akcesoriów do fotowoltaiki.
Zestaw nie zawiera akcesoriów!



Art. nr. 330048

340 x 275 x 70 mm

Netto Zi

785,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

HUPcompact „HC06“ do wtyków MC4 (Multi Contact)



Art. nr. 213110

Dla MC4 | 4 - 10 mm²

Netto ZI

326,-

Rama narzędzia wykonana ze stali hartowanej, segmenty zaciskające wykonane z wysokiej jakości stali węglowej erodowanej, ulepszonej cieplnie, polerowanej i niklowanej

- łatwo osiągnięta siła nacisku
- łatwa obsługa jedną ręką
- ręczne zwolnienie blokady
- 100%towy posuw równoległy
- precyzyjny zacisk • siła nacisku 5 kN
- mała kompaktowa konstrukcja
- możliwość wykonania 50.000 zacisków zgodnie z normą
- zacisk rolowany MC4 (Multi Contact) 4 / 6 / 10 mm

For MC4: 4 / 6 / 10 mm²



**100 %
parallel**

**5
kN**

**LONG LIFE
50000
X**



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Praktyczny i gotowy do użycia



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Plecak narzędziowy „HUPtoGo“

Mobilny w podróży dzięki nowemu plecakowi narzędziowemu HAUPA „HUPtoGo“

- 41 przegródek, w tym 6 kieszeni zewnętrznych (3 neoprenowe)
- 4 kieszenie wewnętrzne zapinane na suwak
- pętla z neoprenu (np. na poziomice, przecinaki)
- praktyczne wyjmowane nakolanniki
- wodoodporna podstawa z wysokim dnem chroniąca przed wilgocią
- Odblaskowe paski z przodu
- Można spersonalizować za pomocą haftowanego rzepu na przedniej kieszeni
- 2 metalowe oczka mocujące z boku
- ergonomicznie wyściełane, regulowane szelki
- Wyściełane plecy i uchwyt do przenoszenia
- Wysoka odporność na przewrócenie, nawet po otwarciu
- Materiał: wyjątkowo mocny poliester 1680D
- Kolor: czarny z szarymi szwami

Art. nr. 220249

400 x 450 x 260 mm

Netto Zi

520,-



3,00 kg



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Plecak narzędziowy „HUPtoGo1“

Mobilny w podróży dzięki nowemu plecakowi narzędziowemu HAUPA „HUPtoGo1“

- 41 przegródek, w tym 6 kieszeni zewnętrznych (3 neoprenowe)
- 4 kieszenie wewnętrzne zapinane na suwak
- pętla z neoprenu (np. na poziomnicę, przecinaki)
- praktyczne wyjmowane nakolanniki
- wodoodporna podstawa z wysokim dnem chroniąca przed wilgocią
- Odblaskowe paski z przodu
- Można spersonalizować za pomocą haftowanego rzepu na przedniej kieszeni
- 2 metalowe oczka mocujące z boku
- ergonomicznie wyściełane, regulowane szelki
- Wyściełane plecy i uchwyt do przenoszenia
- Wysoka odporność na przewrócenie, nawet po otwarciu
- Materiał: wyjątkowo mocny poliestr 1680D
- Kolor: czarny z szarymi szwami
- Plecak narzędziowy „HUPtoGo”220249

Z profesjonalnym wyposażeniem 220830, idealnym do szybkiego użycia, dzięki profesjonalnym narzędziom HAUPA.

Zawartość:

- Obcinak do kabli VDE 160 mm*
- Szczypce telefoniczne proste VDE DIN ISO 5745*
- Kombinerki VDE 200 mm*
- Obcinak boczny VDE 160 mm*
- Nóż do kabli VDE, ostrze proste 50 mm
- Mininaświetlacz LED „HUPlight4” | 4 waty
- Próbник napięcia „Profi LEDplus II” 6 – 1000 V
- Uniwersalny klucz do szaf sterowniczych „HUPkey”
- Ściągacz izolacji Super Plus 0,2 – 6 mm²
- Klucz nastawny VDE 280 mm
- Zestaw wkrętaków VDE **HUPslimPlus**
- Zestaw kluczy nasadowych 1/4", 33 sztuki
- Młotek ślusarski 500 g
- Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
- Przecinak płasko owalny 32 x 300 mm
- Piłka Flexi-Puk
- Zestaw X-CrimpPlus
- Poziomica do szafy sterowniczej 200 mm
- Taśma miernicza 5 m
- Marker do głębokich otworów, 2 w 1, czarny, z temperówką



1000 V IEC 60900



* Doskonała wydajność cięcia

Art. nr. 220830

31-częściowy, 400 x 450 x 260 mm


Netto Zi

2.450,-



HAUPA „HUPtoGo” – mobilna i bezpieczna na budowie.

10,94 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Plecak narzędziowy „HUPtoGo2“

Mobilny w podróży dzięki nowemu plecakowi narzędziowemu HAUPA „HUPtoGo2”

- 41 przegródek, w tym 6 kieszeni zewnętrznych (3 neoprenowe)
- 4 kieszenie wewnętrzne zapinane na suwak
- pętla z neoprenu (np. na poziomnicę, przecinaki)
- praktyczne wyjmowane nakolanniki
- wodoodporna podstawa z wysokim dnem chroniąca przed wilgocią
- Odblaskowe paski z przodu
- Można spersonalizować za pomocą haftowanego rzepu na przedniej kieszeni
- 2 metalowe oczka mocujące z boku
- ergonomicznie wyściełane, regulowane szelki
- Wyściełane plecy i uchwyt do przenoszenia
- Wysoka odporność na przewrócenie, nawet po otwarciu
- Materiał: wyjątkowo mocny poliestr 1680D
- Kolor: czarny z szarymi szwami
- Plecak narzędziowy „HUPtoGo” 220249

Zawartość:

- Szczypce dziobowe odgięta 200 mm*
- Kombinerki VDE 180 mm*
- Obcinak boczny 160 mm*
- Zestaw wkrętaków VDE **HUPslim** PH
- Nóż uniwersalny „HUPblackSeries18”
- Ostrza zapasowe „HUPblades18”
- Latarka LED „Pen Torch”
- Szczypce do zdejmowania izolacji 0,5 – 6 mm²
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym 8 – 28 mm
- Tester napięcia Profi 12 – 1000 V
- Młotek ślusarski 500 g
- Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
- Piła Puk z mocnym uchwytem
- Ołówek stolarski, czarny, grafit 7B, trójkątny, 240 mm
- Taśma miernicza 3 m



1000 V IEC 60900



* Doskonała wydajność cięcia

Art. nr. 220831

21-częściowy, 400 x 450 x 260 mm

Netto Zi

1.275,-



5,70 kg



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Dużo miejsca na narzędzia



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Walizka narzędziowa mobilna „HUPtransporter”

Przestronny i przejrzysty – wózek narzędziowy HAUPA „HUPtransporter” oferuje dużo miejsca na narzędzia

Dzięki dodatkowej płycie narzędziowej wózek narzędziowy „HUPtransporter” oferuje dużo miejsca na narzędzia. Płyty są przejrzyste rozmieszczone, dzięki czemu w każdej chwili możliwy jest łatwy dostęp do narzędzi. Solidne kieszenie i szlufki sprawiają, że każde narzędzie pozostanie niezawodnie na swoim miejscu, jeśli nie jest potrzebne.

- wyjątkowo stabilna obudowa: obudowa wykonana z polipropylenu (PP)
- ze sprężyną gazową
- przystosowany do lotu: automatyczny zawór wyrównujący ciśnienie powietrza
- Możliwość układania jeden na drugim
- pyłoszczelny
- chroniony przed rozpryskami wody
- Odporny na temperaturę od -30°C do +80°C
- ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy
- Oczka na kłódkę
- Aluminiowy system przegród
- Czarny kolor
- z oznaczeniem własności



Art. nr. 220820

539 x 359 x 225 mm

Netto Zi

1.550,-



PPsafe



7,55 kg



uchwyt ergonomiczny



System klipsowy



płynnie działające zamknięcie



automatyczny zawór wyrównujący ciśnienie



Aluminiowy system przegród



Możliwość oznakowania własności



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa mobilna „HUPtransporter Pro”

Przestronny i przejrzysty – wózek narzędziowy HAUPA „HUPtransporter Pro” oferuje dużo miejsca na narzędzia

wyjatkowo stabilna obudowa: obudowa wykonana z polipropylenu (PP), ze sprężyną gazową, przystosowana do lotu: automatyczny zawór wyrównujący ciśnienia powietrza, możliwość układania w stosy, pyłoszczelna, zabezpieczona przed bryzgami wody, stabilna temperatura od -30°C do +80°C, ergonomiczna uchwyt dwukomponentowy, oczka na kłódkę, aluminiowy system przegród, kolor: czarny, z oznaczeniem własności, wózek narzędziowy „HUPtransporter” 220820

Zawartość:

- Ściągacz izolacji 0,2 – 6 mm²
- Praska do zaciskania izolowanych końcówek 0,5 – 6 mm²
- Uniwersalne nożyczki z miękkim uchwytem VDE 160 mm, 70 mm²
- Szczypce dziobowe VDE 200 mm*
- Obcinak do kabli VDE 160 mm* • Obcinak boczny VDE 160 mm*
- Kombinerki VDE 180 mm*
- Klucz do szafy sterowniczej
- Nóż do przewodów ostrze hakowe 50 mm
- Nóż uniwersalny „HUPblackSeries18” • Ostrza zapasowe „HUPblades18” • poziomica do szafy sterowniczej 200 mm
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym 8 – 28 mm²
- Marker do głębokich otworów, 2 w 1, czarny, z temperówką
- Obcinak boczny dla elektroników ESD 115 mm
- Zestaw imbusów z główką kulową, 9 sztuk, 1,5 – 10 mm długości
- Piła Puk z mocnym uchwytem
- Ściągacz izolacji Uni 0,2 – 4 mm²
- Śrubokręt VDE **HUPslim** PZ/FL 1 + 2
- Śrubokręt VDE **HUPslim** PZ 1 + 2
- Śrubokręt VDE **HUPslim** PH 1 + 2
- Śrubokręt dla elektryka VDE **HUPslim** 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
- Przecinak płasko okrągły 32 x 300 mm
- **Klucz oczkowy z grzechotką 4 w 1, 8 x 10 + 12 x 13 mm**
- **Klucz oczkowy z grzechotką 4 w 1, 10 x 13 + 17 x 19 mm**
- Szczypce do zaciskania tulejek kablowych 0,5 – 16 mm
- **Jednoręczny obcinak do kabli o średnicy maks. 34 mm**
- **Szczypce nastawne VDE 240 mm**
- Mocny obcinak boczny VDE 200 mm • Klucz nastawny VDE 280 mm
- Taśma miernicza 5 m • Miara składana 1 m • Poziomica z metali lekkich 400 mm
- Latarka LED „Pen Torch” • Szczypce do zaciskania 0,75 – 16 mm²
- Tester napięcia „Profi LED Plus” 12 – 1000 V
- Zestaw śrubokrętów z grzechotką „FlexBagPro” • Młotek ślusarski 500 g
- Rękawica PU chroniąca przed przecięciem, poziom 3, szara, rozm. 10
- Okulary ochronne



* Doskonała wydajność cięcia



Wyłącznie w wózku narzędziowym „HUPtransporter Pro”.



1000 V IEC 60900



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Walizka narzędziowa mobilna „HUPtransporter StandardPlus”

Przestronny i przejrzysty – wózek narzędziowy HAUPA „HUPtransporter StandardPlus” oferuje dużo miejsca na narzędzia


wyjątkowo stabilna obudowa: obudowa wykonana z polipropylenu (PP), ze sprężyną gazową, przystosowana do lotu: automatyczny zawór wyrównujący ciśnienia powietrza, możliwość układania w stosy, pyłoszczelna, zabezpieczona przed bryzgami wody, stabilna temperatura od -30°C do +80°C, ergonomiczna uchwyt dwukomponentowy, oczka na kłódkę, aluminiowy system przegród, kolor: czarny, z oznaczeniem własności, wózek narzędziowy „HUPtransporter” 220820

Zawartość:

- Ściągacz izolacji 0,5 – 6 mm²
- Praska do zaciskania izolowanych końcówek 0,5 – 6 mm²
- Uniwersalne nożyczki z miękkim uchwytem VDE 160 mm, 70 mm²
- Szczypce dziobowe VDE 200 mm*
- Nożyce do przewodów VDE 160 mm* • Obcinak boczny VDE 160 mm*
- Kombinerki VDE 180 mm*
- Klucz do szafy sterowniczej
- Nóż VDE z klingą prostą
- Nóż uniwersalny „HUPblackSeries18”
- Zapasowe ostrza do „HUPblades18”
- Poziomica do szafy sterowniczej 200 mm
- Ściągacz izolacji 8 – 28 mm² z ostrzem hakowym
- Marker do głębokich otworów, 2 w 1, czarny, z temperówką
- Obcinak boczny dla elektroników ESD 115 mm bez kołnierza.
- Zestaw imbusów z główką kulową, 9 sztuk, 1,5 – 10 mm długie
- Piła Puk z mocnym uchwytem
- Ściągacz izolacji UNI 0,2 – 4 mm²
- Wkrętak VDE **HUPslim** PZ/FL 1 + 2, **HUPslim** PZ 1 + 2, **HUPslim** PH 1 + 2
- Wkrętak dla elektryka VDE HUPslim 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm • Przecinak płasko owalny 32 x 300 mm
- Szczypce do zaciskania tulejek kablowych 0,5 – 16 mm
- Mocny obcinak boczny VDE 200 mm • Klucz nastawny VDE 280 mm
- Taśma miernicza 5 m • Miara 1 m • Poziomica z metali lekkich 400 mm
- Latarka LED „Pen Torch” • Szczypce do zaciskania 0,75 – 16 mm
- Zestaw śrubokrętów z grzechotką „FlexBagPro”
- Tester napięcia „Profi LED Plus” 12 – 1000 V
- Ściągacz izolacji 4 – 13 mm • Młotek ślusarski 500 g
- Rękawica PU chroniąca przed przecięciem, poziom 3, szara, rozm. 10
- Okulary ochronne



* Doskonała wydajność cięcia



1000 V IEC 60900



Art. nr. 220822

52-częściowy, 539 x 359 x 225 mm

Netto Zi

4.090,-



PPsafe



10,90 kg



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Miej wszystko na oku



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

LED stacja ładowania „HUPlightWLcharger“

Art. nr. 130376

265 x 110 x 29 mm

Netto Zi

184,-

- Ładuje dwa urządzenia jednocześnie
- Współpracuje z kompatybilnymi telefonami komórkowymi
- Odporność na wstrząsy IK08
- Silne magnesy z tyłu umożliwiają łatwy montaż na powierzchniach magnetycznych, a także zintegrowane otwory na śruby do trwałego mocowania

Dane techniczne:

- Materiał: bardzo twardy nylon, aluminium, guma, PC i TPE
- Zasilacz: Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, Wyjście: 5 V DC, 3,0 A, maks. 20 W, Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m
- Podczas ładowania za pomocą podkładki bezprzewodowej: Czas ładowania: około 3,0–8,0 godzin w zależności od akumulatora – temperatura otoczenia ma wpływ na czas ładowania i rozładowywania akumulatora.
- Temperatura pracy: -5°C do +30°C
- Wymiary stacji ładującej: 265 x 110 x 29 mm
- Waga netto: 330g (bez opakowania)

Zawartość:

- Zasilacz USB: Wejście: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, Wyjście: 20 W, 5 V DC 3,0 A
- Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m



haupa

... rozwiązania, które przekonują

LED naświetlacz roboczy „HUPlightWL1000“

Art. nr. 130374

72 x 40 x 92 mm

Netto Zi

137,-

- obsługuje ładowanie bezprzewodowe (stacja ładująca „HUPlightWLcharger” pozycja 130376)
- Oddawanie barw 90 CRI (wskaźnik oddawania barw)
- super jasna dioda COB o mocy 1000 lumenów
- super jasna, punktowa dioda LED o mocy 300 lumenów
- Obrotowy stojak o 160° z mocną podstawą magnetyczną
- Wskaźniki stanu baterii i ładowania
- Stopień ochrony IP65
- Odporność na wstrząsy IK08

Dane techniczne:

- Główna dioda LED: 10W COB 1000 LM;
Punktowa dioda LED: 3W 300 LM
- ultratwardy nylon, aluminium, PC, TPE i Fe
- Akumulator litowo-jonowy 3,7 V/2500 mAh
- Zasilacz: Wejście: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A,
Wyjście: 5 V DC, 3,0 A, maks. 20 W.
- Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m
- Czas ładowania: ok. 2 godziny (stacja ładująca „HUPlightWLcharger”
ok. 3,5 godziny)
- Czas pracy: 3 – 12 godzin
- Temperatura pracy: -5°C do +45°C
- Wymiary lampy: 72 x 40 x 92 mm
- Masa netto: 210g (bez opakowania)

Zawartość:

- Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m



LED 10+3 W	300/ 1000 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 2500 mAh 3.7 V
USB-C	USB 2 h 3.5 h
IP65	IK 08
kg 210 g	CRI 90



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

LED naświetlacz roboczy „HUPlightWL900“

- obsługuje ładowanie bezprzewodowe (stacja ładująca „HUPlightWLcharger” pozycja 130376)
- Oddawanie barw 90 CRI (wskaźnik oddawania barw)
- super jasna dioda COB o mocy 900 lumenów
- Głowica obrotowa 180°
- Funkcja Focus, kąt świecenia od 20° do 110°
- Zasięg światła: maks. 200 m
- z silną podstawą magnetyczną
- Wskaźniki stanu baterii i ładowania
- Stopień ochrony IP54
- Odporność na wstrząsy IK08

Dane techniczne:

- Dioda LED: 10W 900 lm
- ultratwardy nylon, aluminium, PC, TPE i Fe
- Akumulator litowo-jonowy 3,7 V/2500 mAh
- Zasilacz: Wejście: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, Wyjście: 5 V DC, 3,0 A, maks. 20 W.
- Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m
- Czas ładowania: ok. 2 godziny (stacja ładująca „HUPlightWLcharger” ok. 3,5 godziny)
- Czas pracy: 3 – 12 godzin
- Temperatura pracy: -5°C do +45°C
- Wymiary lampy: 47 x 48 x 192 mm
- Waga netto: 270g (bez opakowania)

Zawartość:

- Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m

Art. nr. 130372

47 x 48 x 192 mm

Netto Zi

137,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

LED lampka inspekcyjna „HUPlightWL1500“

Art. nr. 130370

77 x 171 x 41 mm

Netto Zi

180,-

- obsługuje ładowanie bezprzewodowe (stacja ładująca „HUPlightWLcharger” pozycja 130376)
- Oddawanie barw 90 CRI (wskaźnik oddawania barw)
- Super jasne światło LED COB o mocy 1500 lumenów
- super jasna, punktowa dioda LED o mocy 300 lumenów
- Wbudowany hak – lampę/latarkę można ustawić pod różnymi kątami
- Wskaźnik stanu baterii i ładowania
- mocny magnes z tyłu umożliwiający pracę bez użycia rąk
- Stopień ochrony IP65
- Odporność na wstrząsy IK08

Dane techniczne:

- LED 15W COB SUPER BIAŁA DIODA + 3W LED
- Lumen: Światło główne 15 W, 1500 lm;
Punktowa dioda LED 3W, 300Lm
- Materiał: wyjątkowo wytrzymały nylon, aluminium, PC, guma i TPE
- Akumulator litowo-jonowy 3,7 V/4400 mAh
- Zasilacz: Wejście: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A,
Wyjście: PD 20 W, 5 V DC, 3,0 A, 20 W maks.
- Kabel do ładowania USB USB-C na USB-C x 1 m
- Czas ładowania: ok. 3,5 godziny (stacja ładująca „HUPlightWLcharger” około 6 godzin)
- Czas pracy: 3,0 – 14,0 godzin
- Temperatura pracy: -5°C do +45°C
- Wymiary lampy 77 x 171 x 41 mm
- Masa netto 400g (bez opakowania)

Zawartość:

- Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m

LED 15+3 W	300/ 900/ 1500 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 4400 mAh 3.7 V
USB-C	USB 3.5 h 6 h
IP65	IK 08
kg 400 g	CRI 90



900-1500 Lm



300 Lm



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

LED lampka inspekcyjna „HUPlight400“

- Biała dioda główna SMD z przodu o mocy 400 lumenów
- tylna biała dioda LED SMD o mocy 200 lumenów
- Dodatkowy punkt górny – biała dioda LED SMD o mocy 120 lumenów
- Oddawanie barw 90 CRI (wskaźnik oddawania barw)
- wyjątkowo solidna konstrukcja wykonana z nylonu i aluminium
- Głowica składana w pionie o 200° z super mocną podstawą magnetyczną
- Pętla i system zawieszania ułatwiający użytkowanie
- dwa silne magnesy z tyłu lampy
- Super wytrzymała, odporna na wstrząsy konstrukcja IK07
- duży reflektor LED SMD
- System ładowania 5V do ładowania akumulatora
- Wbudowany port ładowania USB-C z osłoną ochronną
- Bezpośrednie ładowanie 1 A przez USB-C – czas ładowania 2 godziny
- W zestawie kabel ładujący USB-C o długości 1 m

Dane techniczne:

- Lit 3,7 V, 800 mAh, z możliwością ponownego ładowania
- LED: Światło główne przednie 3 W, SMD LED 400 Lm, CRI 90, tylne 1,5 W, SMD LED 200 Lm, CRI 90, punktowe LED 1 W, SMD LED, 120 Lm, CRI 90
- Temperatura otoczenia: -10°C – +45°C
- Czas pracy: 3 h do 6 h dla głównej diody LED, 6 h dla tylnej diody LED, 6 h dla diody punktowej
- Przełącznik przyciemniania przedniej głównej diody LED: 100% – 50%
- Czas ładowania: około 2,5 godziny
- Stopień ochrony: III
- Wejście USB-C do ładowania: 5 V, 1000 mA
- Wymiary lampy 160 x 37 x 21 mm
- Waga netto 90g (bez opakowania)

LED 3+1,5 +1 W	120/ 200/ 400 Lm
CRI Ra≥90	
Akku Li-Ion 800 mAh 3.7V	USB-C
2,5h	IP54
kg 90g	CRI 90

Art. nr. 130378

Długość: 159 mm

Netto Zi

85,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Lepiej oświetlony



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

LED lampa do prac renowacyjnych „HUPlightEasy“

Lampa renowacyjna „HUPlightEasy“ to szybko, niedrogo i nieskomplikowane rozwiązanie do oświetlania placów budowy, pustych mieszkań, magazynów itp.

- Odporna na stłuczenie obudowa z poliwęglanu
- Zaciski sprężynowe
- Żywotność 25 000 godzin
- Lampa renowacyjna zawierająca zamontowaną na stałe żarówkę LED z opalowym kloszem
- emituje neutralne, białe światło
- Kąt świecenia 160 stopni
- Przewód przyłączeniowy o długości 14 cm, wieszak i zacisk sprężynowy do szybkiego i łatwego montażu bez użycia narzędzi
- Korpus lampy wykonany jest z nietłukącego się poliwęglanu i wytrzymuje upadek z wysokości do 2,5 m
- nadaje się do stosowania w temperaturach -20 – 45°C.

Uwaga: Lampa renowacyjna NIE jest przeznaczona do montażu w oprawach oświetleniowych.

Zawartość: 5 sztuk

1200 Lm	Ø60 100mm	LED 10W
CRI 90	4000 K	A60 OPAL
160°	Uptime 25000 h	kg 80 g
-20°C – 45°C	14cm cable push connector	10W = 75W
DM	2.5m	

Art. nr. 130380

5-częściowy, Ø 60 x 100 mm

Netto Zi

94,-



5x



haupa

... rozwiązania, które przekonują

LED latarka „HUPflash800“

- smukła i kompaktowa konstrukcja
- mocne magnesy
- Wszechstronność

Latarka posiada technologię Twist Focus, która umożliwia regulację strumienia światła poprzez obrót głowicy. Przycisk umożliwia przyciemnianie od 100%, do 50% i 25%. Ciesz się pozbawionym migotania, chłodnym białym światłem o zasięgu do 100 metrów.

800 Lm	97 x 30,5 x 21mm	USB-C Charge cable Included
CRI 90	6500 K	Class III
62°	IPX5	-0°C ~ 40°C
3.7V 1200mAh 4.44Wh	10h @ 100lm 3h charge time	140lm + 540lm
800lm boost	100lm spot	Magnetic



Art. nr. 130382

97 x 30,5 x 21 mm

Netto Zi

94,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

LED latarka „HUPflash1000“

- ponowne ładowanie
- możliwość przyciemniania
- Funkcja zoomu

Ta latarka to kompaktowy partner do wszelkich zastosowań, w których potrzebne jest profesjonalne światło.

Latarka posiada technologię Twist Focus, która umożliwia regulację strumienia światła poprzez obrót głowicy. Przycisk umożliwia przyciemnianie od 100%, do 50% i 25%. Ciesz się pozbawionym migotania, chłodnym białym światłem o zasięgu do 100 metrów.

Wodoodporny (IPX7) i zasilany akumulatorem litowo-jonowym za pomocą dołączonego kabla USB (USB-C). Bateria to dostępne na rynku standardowe ogniwo (18650), które można łatwo wymienić.

1000 Lm	Ø35 152mm	kg 168 g	USB-C Charge cable included	Lifetime 50000 h
CRI 90	6500 K	60°	IPX7	zoom
Class III	3.7V 2200mAh 8.14Wh	3 - 12h	-10°C ~ 40°C	100 % 50 % 25 %

Art. nr. 130384

Ø 35 x 152 mm

Netto Zi

195,-



LED latarka „HUPflash300“

- bryzgoszczelny
- możliwość przyciemniania
- Funkcja zoomu

Ta latarka to kompaktowy partner do wszelkich zastosowań, w których potrzebne jest profesjonalne światło.

300 Lm	Ø34 124mm	kg 102 g	Lifetime 50000 h	zoom
CRI 90	6500 K	Class III	120°	IPX4
3X AAA not included	1 - 10h	100 % 50 % 25 %	-10°C ~ 60°C	

Art. nr. 130390

Ø 34 x 124 mm

Netto Zi

94,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

LED reflektor placu budowy „HUPlight5200hybrid“

- Współpracuje z systemami akumulatorów 18 V firm Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt i CAS (Metabo), w zestawie odpowiednie adaptery
- Zasilanie 230 V AC lub 18 V DC z funkcją oświetlenia awaryjnego
- opracowany i certyfikowany do stosowania na placach budowy, zarówno wewnątrz, jak i do tymczasowego użytku na zewnątrz

Ta wszechstronna hybrydowa lampa robocza (230 V i akumulator) została specjalnie zaprojektowana dla profesjonalnych rzemieślników, mechaników i pracowników budowlanych, którzy często są w ruchu. Jest wyposażony w uchwyt na akumulator odpowiedni do akumulatorów 18 V firm **HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch, Metabo (CAS)**.

Odpowiednie adaptory wchodzą w zakres dostawy. Eliminuje to konieczność zakupu dodatkowego systemu akumulatorowego.

Światło robocze można przyciemniać w dwóch stopniach (50%, 25%), ma temperaturę barwową zimnej bieli (5000 K) i współczynnik oddawania barw RA >90. Czas pracy wynosi od 2,5 do 9 godzin (w przypadku akumulatora 18 V/5 Ah), w zależności od wybranego trybu strumienia świetlnego. Mleczny dyfuzor redukuje ośnienie źródła światła o mocy 5200 lumenów i zapewnia równomierne oświetlenie miejsca pracy.

Obudowa i przedni dyfuzor wykonane są z odpornego na uderzenia poliwęglanu (IK08). Dzięki solidnej pokrywie baterii lampa jest odporna na kurz i zachłapania (IP54).

Ta lampa robocza jest wyposażona w technologię zapobiegającą przegrzaniu i rozładowaniu używanego akumulatora.

Akumulatory należy ładować za pomocą stacji ładowania producenta i nie wchodzi w zakres dostawy.

Oprócz akumulatorów lampa robocza może być również zasilana za pomocą dołączonego kabla połączeniowego o długości 5 m H07RN-F 3G 1,5 mm². Ta lampa robocza wyposażona jest w gniazdo (maks. 3000 W), które umożliwia podłączenie kolejnej lampy, elektronarzędzia lub innego urządzenia.

Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowych kabli przedłużających.

Bezpieczeństwo: W przypadku awarii zasilania ta lampa robocza automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe w ciągu około 0,5 sekundy.

W ten sposób nigdy nie będziesz siedzieć w ciemności i minimalizujesz ryzyko obrażeń i uszkodzeń.

Art. nr. 130386

389 x 342 x 140 mm

Netto Zi

940,-



LED 40W DC mode 47W AC mode	389 x 342 x 140mm	120°	3550 g
5200 Lm	5000 K	-20°C - 45°C	Cable holder
IP54	Lifetime 50000 h	BGI IK08 K2	35up DIM 100% SPS 35%
>IK08	CRI 90	Output 5V 2A Powerbank	DC mode 18 to 31 VDC 3.3A AC mode 220-240VAC 50/60Hz 225mA
4 x mercurial battery adapters included	1 x Socket 3000W max	H07RN-F1.5mm² 5m	Class I



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

LED latarka „HUPflash120“

- kompaktowy kształt długopisu
- z magnetycznym klipsem mocującym
- Światło główne i kontrolne

Idealny dla przemysłu i rzemiosła. Ładowalna latarka w kształcie długopisu posiada dwa źródła światła: od czoła i z boku. Do latarki długopisowej dołączony jest kabel ładujący USB-C.

Każda latarka wyposażona jest w magnetyczny klips mocujący, który umożliwia łatwe przymocowanie latarki do dowolnej powierzchni magnetycznej. Elastyczne zastosowanie w połączeniu z kompaktowymi rozmiarami sprawia, że ta latarka ręczna jest bardzo praktyczna do profesjonalnego użytku przez mechaników, rzemieślników, techników i nie tylko.

120 Lm	159 x 18 x 16mm	USB-C Charge cable included
CRI 90	5000 K	Class III
95°	IK07	-10°C ~ 35°C
3.7V 600mAh 2.22Wh	2-4h 3h charge time	120lm
70lm spot	Magnetic	



Art. nr. 130388

159 x 18 x 16 mm

Netto Zi

142,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Skoncentruj się na bezpieczeństwie



Kłódka kabłąk 4,7 mm

Kłódka Zenex

- System blokowania z różnymi zamkami
- Zawartość 1 klucz (1 operator = 1 kłódka = 1 klucz)
- BRAK przechowywania kluczy
- Kłódka nieiskrząca, odpowiednia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
- Niemagnetyczny
- Korpus z kompozytu termoplastycznego jest odporny na korozję, promieniowanie UV, temperatury od -40°C do +90°C i chemikalia
- zawiera zapisywalne etykiety „Niebezpieczeństwo” / „Własność” w językach GB, FR i SP

Art. nr. 120155

Ø 4,76 | 35 x 86 mm

Netto Zi

118,-



Kłódka, kabłąk Ø 6 mm

Kłódka Zenex

- System blokowania z różnymi zamkami
- Zawartość 1 klucz (1 operator = 1 kłódka = 1 klucz)
- Przechowywanie klucza gwarantuje, że zamek nie zostanie przypadkowo otwarty
- Kłódka nieiskrząca, odpowiednia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
- Niemagnetyczny
- Korpus z kompozytu termoplastycznego jest odporny na korozję, promieniowanie UV, temperatury od -40°C do +90°C i chemikalia
- zawiera zapisywalne etykiety „Niebezpieczeństwo” / „Własność” w językach GB, FR i SP

Art. nr. 120156

Ø 6 | 38 x 82 mm

Netto Zi

118,-



Aluminiowy zatrzask blokujący

Zamknięcie zabezpieczające, aluminiowe, pazury o średnicy 2,71 cm, uchwyt czerwony, na 6 kłódek o maksymalnej średnicy pałaka 6 mm

- Blokada bezpieczeństwa zapewniająca skuteczne blokowanie przez wiele osób
- System pozostaje wyłączony podczas konserwacji/naprawy, aż do usunięcia ostatniej blokady

Art. nr. 120157

Ø 6 | dla 6 zamków

Netto Zi

44,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Plastikowa klamra blokująca

Nieprzewodzący zamek nylonowy, zabezpieczenie dielektryczne, nieiskrzący - na 6 kłódek o maksymalnej średnicy pałaka 6 mm


- Blokada bezpieczeństwa zapewniająca skuteczne blokowanie przez wiele osób
- System pozostaje wyłączony podczas konserwacji/naprawy, aż do usunięcia ostatniej blokady
- nadaje się do stosowania w środowisku wybuchowym

Art. nr. 120158

Ø 6 | dla 6 zamków

Netto Zi

41,-

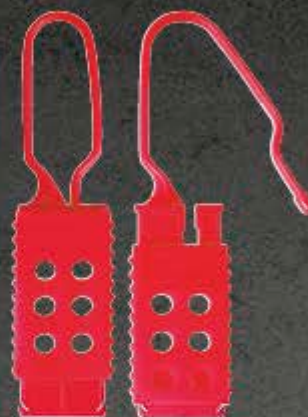

Blokada bezpieczeństwa wyłącznika automatycznego

Uniwersalny zamek do mini wyłączników

- Szybka i łatwa instalacja, nie wymaga żadnych narzędzi
- Kłódkę można zamontować poziomo lub pionowo, aby dopasować ją do wszystkich zastosowań
- nadaje się do stosowania w środowisku wybuchowym

Art. nr. 120159

Ø 6 | dla 2 zamków

Netto Zi

94,⁵⁰



Blokada bezpieczeństwa dla standardowych wyłączników automatycznych

Zaprojektowany dla standardowych wyłączników automatycznych

- skuteczne blokowanie wyłączników
- Solidna konstrukcja z malowanego proszkowo i wzmocnionego polimeru do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
- nadaje się do stosowania w środowisku wybuchowym

Art. nr. 120170

Ø 6 | dla 1 zamka

Netto Zi

52,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Blokada do wtyczek 120 – 240 V

Ośłona złącza wtykowego elektrycznego, mała – złącza wtykowe 120 V do 240 V

- Unikalna, obrotowa konstrukcja pozwala na łatwą obsługę
- Instalacja w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni
- solidny, lekki, dielektryczny korpus Zenex jest odporny na działanie środków chemicznych



Art. nr. 120171

120 – 240 V

Netto Zi

79,-

Urządzenie blokujące dla wtyczek 16 – 32 A CEE

Ośłona złącza elektrycznego, duża – 240 i 550 V

- Unikalna, obrotowa konstrukcja pozwala na łatwą obsługę
- Instalacja w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni
- solidny, lekki, dielektryczny korpus Zenex jest odporny na działanie środków chemicznych



Art. nr. 120172

240 i 550 V

Netto Zi


129,-



Regulowana lina z wieloma blokadami

Latarka jest bryzgoszczelna i zasilana trzema bateriami AAA (brak w zestawie).

- regulowana długość liny (lina stalowa w oplocie 1,8 m x Ø 4 mm z powłoką z tworzywa sztucznego)
- Korpus wykonany z termoplastycznego Zenexu jest odporny chemicznie
- elastyczne i łatwe wkładanie w różne punkty ryglujące
- Zintegrowany zatrzask zabezpieczający na maksymalnie 4 kłódki o maksymalnej średnicy pałąka 6 mm
- idealny do wielokrotnego zamykania
- z wielokrotnego użytku, zapisywalnymi etykietami zabezpieczającymi (GB, FR, SP)
- nadaje się do stosowania w środowisku wybuchowym

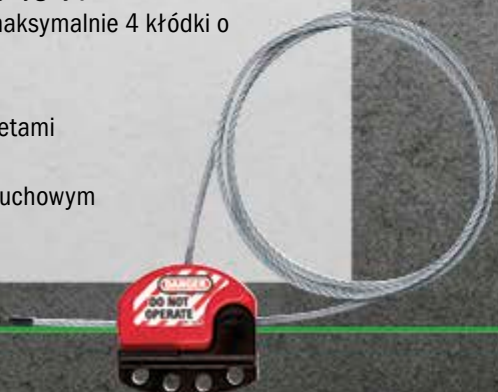

Art. nr. 120173

Ø 6 | 1,8 m x Ø 4 mm

Netto Zi

158,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Zestaw zamków bezpieczeństwa

Zestaw zamków do instalacji elektrycznych – Opakowanie typu blister – wersja angielska

Zawartość:

- 2 kłódki Zenex o tym samym kluczu
- 2 mini blokady wyłączników automatycznych
- 1 zamek wyłącznika dla dużych wyłączników
- 2 zawieszki/znaki „Ostrzeżenie”
- 1 plastikowy zatrzask blokujący na cztery kłódki
- 1 kompaktowa czerwona torba na pasek



Art. nr. 120174

9-częściowy

Netto Zi

430,-

Znak „Nie obsługiwać” | język angielski

Zawieszki zamykające w języku angielskim

(każde opakowanie zawiera 12 zawieszek), znaki laminowane, powłoka poliestrowa: odporna na wodę, tłuszcz i temperaturę, napis: Niebezpieczeństwo – Nie uruchamiać

Art. nr. 120175

146 x 80 mm

Netto Zi

163,-



Znak „Nie obsługiwać” | Niemiecki

Zawieszki zamykające w języku niemieckim

(w każdym woreczku znajduje się 12 zawieszek), szyldy laminowane, powłoka poliestrowa: odporna na wodę, tłuszcz i temperaturę, napis: Niebezpieczeństwo – Do Not Operate

Art. nr. 120176

146 x 80 mm

Netto Zi

163,-



Znak „Nie obsługiwać” | hiszpański

Zawieszki zamykające w języku hiszpańskim

(każde opakowanie zawiera 12 zawieszek), szyldy laminowane, powłoka poliestrowa: odporna na wodę, tłuszcz i temperaturę, napis: PELIGRO – NO HACER FUNCIONAR

Art. nr. 120177

146 x 80 mm

Netto Zi

163,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błądów w druku.

Składany stół warsztatowy „HUPmobileWork“

Praca przyjazna dla pleców i zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo pracy!

Praca na budowach i podczas remontów wymaga wysiłku fizycznego. Ciągłe zbieranie materiałów i narzędzi z podłogi jest niepotrzebnym dodatkowym obciążeniem. Trwałość narzędzi i maszyn nie zwiększa się nawet w przypadku przypadkowego nadeptnięcia.

Z pomocą może przyjść składany stół warsztatowy firmy HAUPA, który jest łatwy w przenoszeniu i waży niecałe 20 kg.

Składa się z płyty sitodrukowej o wymiarach 785 x 585 mm, która jest przykręcona do stalowej ramy. Można do niego bezpiecznie przymocować imadła lub inne systemy mocowania. Nogi stołu wykonane z ocynkowanych rur profili kwadratowych są wypychane na zewnątrz za pomocą mechanizmu sprężynowego w poprzeczce, dzięki czemu uzyskuje się podstawę „odporną na uderzenia”. Aby uniknąć chybota na nierównej podłodze, wysokość każdej stopy można regulować i blokować.

Największą zaletą jest prosty mechanizm składania i bezkonkurencyjna waga zaledwie 19 kg. Aby jeszcze bardziej zwiększyć mobilność, HAUPA „HUPmobileWork” jest wyposażona w dwa duże plastikowe koła i rozkładany drążek do ciągnięcia stołu warsztatowego za sobą. Nawet po rozłożeniu stół warsztatowy można łatwo przesunąć dzięki dwóm kółkom, które dotykają podłogi dopiero po przechyleniu.

HAUPA „HUPmobileWork” oferuje optymalny stosunek masy, mobilności, stabilności i rozmiarów do efektywnej, przyjaznej dla pleców pracy przy maksymalnym bezpieczeństwie pracy!

Art. nr. 392807

785 x 585 mm

Netto Zi

1.500,-

Udźwig 200 kg



haupa

... rozwiązania, które przekonują



Hurtownia elektryczna:

Pieczętka firmowa



haupa®

... rozwiązania, które przekonują

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.