

PL

Państwa ceny zakupu
ważne do 31.01.2026

Top-Deals 2025



Catalogue to go



haupa.com

haupa®

HUPcompact HC06 do wtyków MC4 (Multi Contact)



korpus praski wykonany ze stali hartowanej, matryce zaciskające wykonane z wysokiej jakości stali węglowej poddanej erodowaniu oraz obróbce cieplnej, polerowane i niklowane

- łatwo osiągnięta siła nacisku
- łatwa obsługa jedną ręką
- ręczne zwolnienie blokady
- 100%towy posuw równoległy
- precyzyjny zacisk
- siła nacisku 5 kN
- mała kompaktowa konstrukcja
- możliwość wykonania 50.000 zacisków zgodnych z normą
- zacisk rolowany (MC4 (Multi Contact)) 4 / 6 / 10 mm²



Art. nr. 213110

MC4 (Multi Contact) 4 – 10 mm²

Netto Zi (SRP)

334,00

100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X



Szczypce do zaciskania HUPstar Fotowoltaika



Do złączy fotowoltaicznych. Szczypce do zaciskania dla użytkowników przemysłowych, obrotowa prasa precyzyjna z posuwem równoległym, wymienne matryce. Matryce obrotowe 213084/E

Fotowoltaika:

Amphenol Helios H4: 2,5 / 4 / 6

Multi-Contact MC3: 2,5 / 4 / 6

Multi-Contact MC4: 2,5 / 4 / 6

Tyc Solarlok: 1,5 / 2,5 / 4 / 6

Dla użytkowników przemysłowych:
możliwość wykonania 80.000 zacisków zgodnie z normą



Art. nr. 213084

1,5 – 6 mm²

Netto Zi (SRP)

1.847,00

Praska zaciskowa do fotowoltaiki



zakres 2,5 – 6 mm², możliwość ręcznego odblokowania, regulowana siła nacisku,

Art. 211657 zacisk czworokątny (MC3 (Multi Contact))

2,5 / 4 / 6 mm²

Art. 211659 zacisk rolowany (MC4 (Multi Contact))

2,5 / 4 / 6 mm²



Art. nr. 211657

MC3 (Multi Contact) 2,5 – 6 mm²

Netto Zi (SRP)

197,00

Art. nr. 211659

MC4 (Multi Contact) 2,5 – 6 mm²

Netto Zi (SRP)

197,00



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błądów drukarskich.

Zestaw zaciskowy X-Crimp do fotowoltaiki



Praska zaciskowa HAUPA z szybkowymiennymi precyzyjnymi matrycami, dostarczana w wytrzymałej nylonowej torebce (Art. 220260)

- pewniejszy zacisk w porównaniu z praskami z matrycami stałymi
- wymuszona blokada zapewnia wykonanie zacisku zgodnie z normą
- spłaszczona konstrukcja umożliwia precyzyjną pracę nawet w ciasnych przestrzeniach

Zawartość:

Art. 211690

Art. 211657/E



2,5 - 6
mm²

M
210

Art. 211659/E



2,5 - 6
mm²

M
210

Art. 210842/E



1 - 10
mm²

M
210

Art. 210761/E



0,5 - 6
mm²

M
210

Art. nr. 211697

nylonowa torebka

Netto Zi (SRP)

421,00



Ściągacz izolacji HUPStripPV

Światłowod 2,5 - 6 mm² | Ø 7,5 - 9,5 mm

- do zdejmowania izolacji ze standardowych przewodów stosowanych w fotowoltaice
- nie ma potrzeby ustawiania ostrzy do średnicy przewodu, głębokości cięcia izolacji
- z ograniczeniem długości 8,5 oraz 15 mm do równomiernej długości zdejmowanej izolacji z standardowych przewodów fotowoltaicznych
- klips mocujący do bezpiecznego przechowania
- obudowa wykonana z wysokiej jakości poliamidu

Art. nr. 201060

2,5 - 6 mm²

Netto Zi (SRP)

160,00



Ściągacz izolacji HUPStripPV+

Solar 1,5 - 16,0 mm² | 16 - 6 AWG

- łatwa obsługa dzięki systemowi czterekomorowemu (1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² + 6 mm² / 10 mm² + 16 mm²)
- do ściągania izolacji z kabli solarnych i fotowoltaicznych
- Precyzyjne dopasowanie ostrzy do standardowych kabli solarnych
- Ogranicznik długości regulowany co do milimetra w zakresie od 5 do 26 mm
- Dodatkowe ostrze do cięcia wzdłużnego
- Niska waga, ponieważ obudowa wykonana jest z wysokiej jakości, odpornego na zużycie poliamidu
- Efektywne użytkowanie i wyjątkowo dobre przenoszenie mocy dzięki ergonomicznemu kształtowi
- Odpowiednia dla osób prawo- i leworęcznych

Art. nr. 201062

1,5 - 16 mm²

Netto Zi (SRP)

172,00

NEW



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Klucz montażowy MC4 (Multi Contact)

do montowania i odkręcania przepustów kablowych, wtyków MC4 (Multi Contact), łatwe luzowanie zamków na obudowach MC4 (Multi Contact), wykonany z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym

Art. nr. 110806

MC4 (Multi Contact)

Netto Zi (SRP)

40,00



HUPsolarKit5

Wyposażony w 5 narzędzi w praktycznej saszetce na pasku.

Zawartość:

- 201085 obcinak do przewodów HUPtriCut, izolacja zanurzeniowa | 160 mm do Ø 8 mm
- 201062 ściągacz izolacji HUPstripPV+ | 1,5 – 16 mm²
- 110806 klucz montażowy MC4 (Multi Contact, 2 szt.)
- 213110 HUPcompact HC06 do wtyków MC4 (Multi Contact) 4 – 10 mm²
- 220105 torebka do paska ToolBelt z 8-ma kieszeniami

Art. nr. 330050

6-elem., 200 x 100 x 300 mm

Netto Zi (SRP)

721,00

NEW



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

HUPsolarKit4

Wyposażony w 5 narzędzi w praktycznej plastikowej walizce.

Zawartość:

211225	VDE-nożyce do przewodów HUPtriCut 160 mm do $\varnothing$ 8 mm
201062	ściągacz izolacji HUPstripPV+ 1,5 - 16 mm ²
110806	klucz montażowy MC4 (Multi Contact, 2 szt.)
213110	HUPcompact HC06 do wtyków MC4 (Multi Contact) 4 - 10 mm ²
330048/K	walizeczka z wkładką piankową

Pustą przestrzeń w walizeczce można wykorzystać do przechowywania akcesoriów do fotowoltaiki. **Zestaw nie zawiera akcesoriów!**

Art. nr. 330048

6-elem, 340 x 275 x 70 mm

Netto ZI (SRP)

769,00



haupa

... rozwiązania, które przekonują

HUPsolarKit3

Wypożyczony w 5 narzędzi w praktycznej plastikowej walizce.

Zawartość:

211225	VDE-nożyce do przewodów HUPtriCut 160 mm do Ø 8 mm
201060	ściągacz izolacji HUPstripPV 2,5 – 6 mm ²
110806	klucz montażowy MC4 (Multi Contact, 2 szt.)
211659	praska zaciskowa do fotowoltaiki (MC4 (Multi Contact)) 2,5 – 6 mm ²
330046/K	walizeczka z wkładką piankową

Art. nr. 330046

6-elem, 340 x 275 x 70 mm

Netto Zi (SRP)

624,00

NEW

Pustą przestrzeń w walizeczce można wykorzystać do przechowywania akcesoriów do fotowoltaiki. **Zestaw nie zawiera akcesoriów!**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizki narzędziowe

Torby narzędziowe

2025



Klasyfikacja walizek narzędziowych | Dane techniczne

ABS

- ochrona krawędzi przed uderzeniem
- wysokiej jakości zamki metalowe, zamykana
- stabilne, hartowane ramy aluminiowe
- ergonomiczny uchwyt
- 3 zawiasy metalowe
- pasek naramienny

220028 Walizka narzędziowa Start up S 460 x 180 x 310 mm



220031 Walizka narzędziowa Start up Profi 470 x 200 x 360 mm



220023 Trolley Start up Profi 470 x 200 x 360 mm



ABS+

- wyjątkowo szeroka, ochrona krawędzi przed uderzeniem
- wysokiej jakości zamki metalowe, zamykana
- stabilne, hartowane ramy aluminiowe
- 3 zawiasy metalowe
- szczególnie stabilny uchwyt pokryw

220076 Walizka narzędziowa Pendant 460 x 180 x 310 mm



220068 Walizka narzędziowa Omega 460 x 180 x 310 mm



220038 Walizka narzędziowa Aktion 460 x 160 x 310 mm



220042 Walizka narzędziowa Omega Max 470 x 200 x 360 mm



220048 Walizka narzędziowa Omega Trolley 470 x 220 x 360 mm



HDPEfly

- przystosowana do samolotu, odporna na pęknięcia
- odporna na obciążenia dzięki HDPE-czaszy w Softtouch-Optik
- narożniki dodatkowo zabezpieczone aluminium
- ochrona krawędzi przed uderzeniem
- rozsuwany, ekstra długi system rolek
- osadzone na łożyskach rolki
- wysokiej jakości metalowe zamki-odlew, zamykana
- dodatkowy zamek cyfrowy
- stabilne, hartowane ramy aluminiowe
- 3 zawiasy metalowe nitowane
- wyjątkowo stabilny uchwyt pokryw
- rączka i zamki przykręcane

220248 Trolley przystosowana do samolotu HDPE

470 x 220 x 360 mm



PPsafe

- maksymalnie wytrzymały na obciążenia Polipropylen
- przystosowany do transportu samolotem odporny na pęknięcia
- odporny na uderzenia antypoślizgowy
- ergonomiczne uchwyty
- rozsuwany uchwyt - funkcja rolek
- użytkowanie w temperaturach od -30°C do +90°C
- do układania w słupku

220311 Walizka monterska Extreme

581 x 455 x 381 mm



220299 Walizka narzędziowa na rolkach Extreme

517 x 277 x 217 mm



Legende



ABS Walizka z twardego tworzywa



zamek cyfrowy



max. obciążenie walizki



przystosowana do samolotu



kieszonka na dokumenty



hermetyczna i wodoodporna



z zamkiem



Zakres temperatury użytkowej

Walizka narzędziowa mobilna HUPtransporter Pro

Przestronny i przejrzysty – wózek narzędziowy HAUPA HUPtransporter Pro oferuje dużo miejsca na narzędzia

wyjątkowo stabilna obudowa: obudowa wykonana z polipropylenu (PP), z amortyzatorem gazowym, przystosowana do lotu: automatyczny zawór wyrównujący ciśnienia powietrza, możliwość układania w sztaplowania, pyłoszczelna, zabezpieczona przed bryzgami wody, stabilna temperatura od -30°C do +80°C, ergonomiczna uchwyt dwukomponentowy, oczka na kłódkę, aluminiowy system przegród, kolor: czarny, z oznaczeniem własności, wózek narzędziowy HUPtransporter 220820

Zawartość:

- Okulary ochronne • Ściągacz izolacji 0,2 - 6 mm²
- Szczypce do ściągania izolacji 0,2 - 4 mm²
- Szczypce do zaciskania 0,75 - 16 mm
- Praska do tulejek 0,5-16 mm
- Szczypce do zaciskania izolowanych końcówek kablowych 0,5 - 6 mm²
- Uniwersalne nożycki z miękkim uchwytem VDE 160 mm, 70 mm²
- Szczypce telefoniczne VDE, odgięte 200 mm*
- Szczypce do cięcia kabli VDE 160 mm
- Obcinak boczny VDE 160 mm*
- Szczypce uniwersalne VDE 180 mm*
- Szczypce nastawne VDE 240 mm
- Mocny obcinak boczny VDE 200 mm*
- Szczypce VDE klucz 280 mm
- Nóż do kabli VDE Ostrze hakowe 50 mm
- Klucz do szaf sterowniczych
- Nóż uniwersalny HUPblackSeries18
- Zapasowe ostrza HUPblades18
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym 8-28 mm²
- Jednорęczny obcinak do kabli maks. Ø 34 mm
- Marker do głębokich otworów, 2 w 1, czarny, z temperówką
- Obcinak boczny dla elektroników ESD 150mm
- Zestaw imbusów z główką kulistą, 9 szt., 1,5-10 mm, bardzo długie
- Śrubokręty VDE HUPslim* PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- Śrubokręty dla elektryków VDE HUPslim* 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Dłuto dla elektryków 10 x 250 mm
- Dłuto płaskie owalne 32 x 300 mm
- Klucz oczkowy z grzechotką 4 w 1, 8 x 10 + 12 x 13 mm
- Klucz oczkowy z grzechotką 4 w 1, 10 x 13 + 17 x 19 mm
- Poziomica do montażu rozdzielni 200 mm
- Poziomica aluminiowa 400 mm
- Taśma miernicza 5 m • Miara składana 1 m
- Latarka LED Latarka piórkowa • Młotek ślusarski 500 g
- Piła Puk ze stałym uchwytem
- Tester napięcia Profi LED Plus 12 - 1000 V
- Zestaw śrubokrętów z grzechotką FlexBagPro
- Rękawice ochronne PU poziom 3, szare, rozmiar 10



1000 V IEC 60900

Art. nr. 220821

49-elem., 539 x 225 x 359 mm

NEW

Netto Zł (SRP)

5519,-

PPsafe



Wyłącznie w wózku narzędziowym HUPtransporter Pro



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia



10,94 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizka narzędziowa mobilna HUPtransporter StandardPlus

Przestronny i przejrzysty – wózek narzędziowy HAUPA HUPtransporter StandardPlus oferuje dużo miejsca na narzędzia

wyjątkowo stabilna obudowa: obudowa wykonana z polipropylenu (PP), z amortyzatorem gazowym, przystosowana do lotu: automatyczny zawór wyrównujący ciśnienia powietrza, możliwość układania w sztaplowania, pyłoszczelna, zabezpieczona przed bryzgami wody, stabilna temperatura od -30°C do +80°C, ergonomiczna uchwyt dwukomponentowy, oczka na kłódkę, aluminiowy system przegród, kolor: czarny, z oznaczeniem własności, wózek narzędziowy HUPtransporter 220820

Zawartość:

- Podstawowy ściągacz izolacji 0,5 - 6 mm²
- Szczypce do ściągania izolacji 0,2 - 4 mm²
- Szczypce do zaciskania 0,75 - 16 mm
- Praska do tulejek 0,5-16 mm
- Szczypce do zaciskania izolowanych końcówek kablowych 0,5 - 6 mm²
- Uniwersalne nożyczki z miękkim uchwytem VDE 160 mm, 70 mm²
- Szczypce telefoniczne VDE, odgięte 200 mm*
- Szczypce do cięcia kabli VDE 160 mm
- Obcinak boczny VDE 160 mm*
- Mocny obcinak boczny VDE 200 mm*
- Szczypce nastawne, klucz, VDE 280 mm
- Nóż do kabli VDE z prostym ostrzem
- Kluczek do szaf sterowniczych
- Nóż uniwersalny HUPblackSeries18
- Ostrza zapasowe HUPblades18
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym 8-28 mm²
- Podstawowy ściągacz izolacji 4 - 13 mm
- Marker do głębokich otworów, 2 w 1, czarny, z ostrzałką
- Obcinak boczny ESD dla elektroników 115 mm
- Zestaw imbusów z końcówką kulistą, 9-elem., 1,5-10 mm bardzo długie
- Śrubokręty VDE **HUPslim***
PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- Śrubokręty dla elektryków VDE **HUPslim***
3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm,
4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Dłuto dla elektryków 10 x 250 mm
- Dłuto płaskie owalne 32 x 300 mm
- Poziomica do montażu rozdzielni 200 mm
- Poziomica aluminiowa 400 mm
- Taśma miernicza 5 m • Miara składana 1 m
- Latarka LED Latarka piórkowa
- Młotek ślusarski 500 g
- Piła Puk ze stałym uchwytem
- Tester napięcia Profi LED Plus 12 - 1000 V
- Zestaw śrubokrętów z grzechotką FlexBag
- Rękawice ochronne PU poziom 3, szare, rozmiar 10



Art. nr. 220822

44-elem., 539 x 225 x 359 mm

Netto Zł (SRP)

4188,-

PPsafe ★★★★★



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia



10,90 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa mobilna Start-up Mobil 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, dwa blaty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, z kieszenią na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami. Walizka 220023.

Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH, rozm. 1 i 2
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm*
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, odgięte*
- Szczypce do izolacji 2K VDE, 160 mm*
- Obcinak boczny 2K VDE, 165 mm
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Ø 8 - 28 mm
- Nóż monterski, 1-częściowy
- Młotek ślusarski 300 gr.
- Piłka do metalu kieszonkowa
- Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
- Wskaźnik napięcia 120 - 250 V, luźny
- Taśma miernicza 2 m
- Szpachelka malarska 40 mm
- Pędzel



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. nr. 220252

20-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł (SRP)

1.438,-

ABS



10,94 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizki dla uczniów Start-up VDE 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, dwa blaty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, kieszeń na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami. Walizka 220031.

Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH, rozm. 1 i 2
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 185 mm*
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, odgięte*
- Obcinak boczny VDE 2K, 165 mm*
- Szczypce do zdejmowania izolacji VDE 2K 160 mm
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym ø 8-28 mm
- Nóż monterski, 1-częściowy
- Młotek ślusarski 300 g
- Piłka do metalu PUK
- Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
- Tester napięcia
- Taśma miernicza 2 m
- Szpachelka malarska 40 mm
- Pędzel



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. nr. 220235

20-elem., 470 x 200 x 360 mm

Netto Zł (SRP)

1.256,-

ABS

220235 | 360°



8,64 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizki dla uczniów Jobstarter Plus

Walizka z tworzywa twardego, czarna, 2 blaty narzędziowe, wkładka spodnia z różnymi przegródkami. Walizka 220028.

Zawartość:

- Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm*
- Szczypce boczne 2K VDE, 160 mm*
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, proste*
- Szczypce do zdejmowania izolacji 0,5 - 4,0 mm²
- Nóż do kabli VDE, prosty
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Ø 8-28 mm
- Piłka do metalu
- Śrubokręt dla elektryków 2K VDE, 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, wielkość, PH 1 + 2
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, wielkość, PZ 1 + 2
- Tester napięcia
- Przecinak dla elektryków
- Przecinak kamieniarski płaskoowalny
- Młotek ślusarski 300 g
- Młotek dwuobuchowy 1000 g
- Pędzel przemysłowy, wielkość 4
- Szpachelka malarska 40 mm
- Foremka gumowa do gipsu
- Pędzelek



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. nr. 220027


25-elem., 460 x 180 x 310 mm

Netto Zł (SRP)

1.256,-

ABS

220027 | 360°

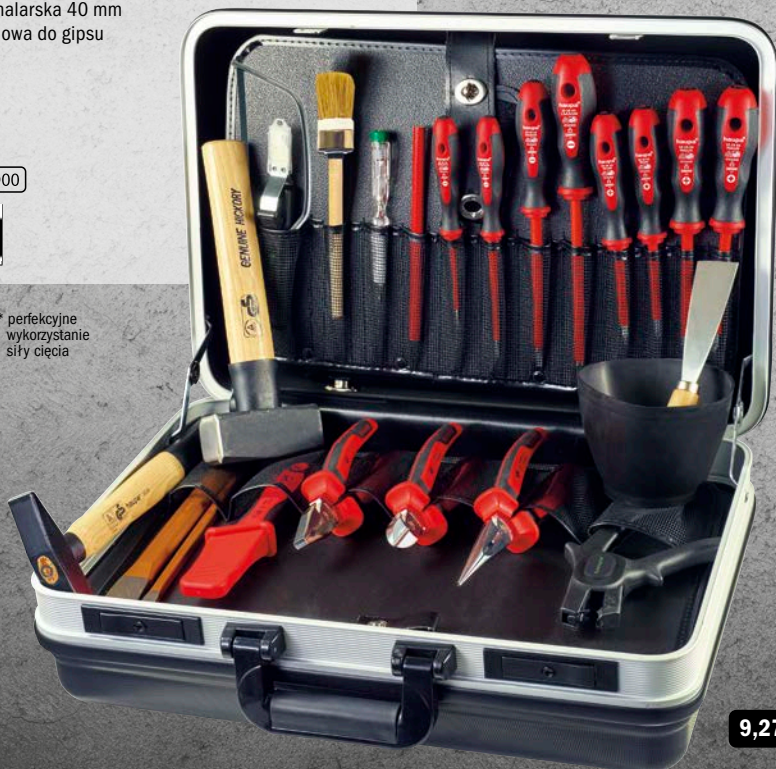

9,27 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizka narzędziowa HUPactive

Walizka twarda, czarna, 2 blaty na narzędzia i kieszeń na dokumenty, całkowicie wyjmowana, zamykana, w zestawie. 2 klucze, czasza dolna ze zmiennymi przegrodami wykonana z aluminium, wzmocnione metalowe narożniki dla dodatkowej ochrony przed uszkodzeniami. Walizka 220030.

Zawartość:

- VDE śrubokręty dla elektryków 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE śrubokręty PH, wielkość 1 + 2
- VDE śrubokręty PZ, wielkość 1 + 2
- VDE nożyce do kabli 160 mm
- VDE obcinak boczny 160 mm*
- Szczypce telefoniczne VDE 200 mm proste*
- ściągacz izolacji Basic 0,5 - 4 mm²
- Ściągacz do izolacji Basic bez ostrza hakowego 8 - 28 mm² (bezpieczna praca dla praktykantów)
- nóż do kabli VDE 50 mm
- Tester napięcia
- poziomica do montażu rozdzielni 225 mm
- oryginalna piła kieszonkowa PUK
- młotek monterski 300 g
- szpachelka malarska 40 mm
- foremka do gipsu
- szczotka malarska, rozm. 4
- miara składana 2 m
- ołówek ciesielski



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. nr. 220255

24-elem., 460 x 180 x 310 mm

Netto ZI (SRP)

1.106,-

ABS



9,62 kg



GRATIS dołączony!

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa Elektro Plus

Walizka twarda, czarna, zamykana na zamek, zawiera 2 klucze, 2 blaty narzędziowe i kieszeń na dokumenty całkowicie wyjmowane, czasza z aluminiowymi przegródkami, wzmocnione metalowe narożniki jako dodatkowa ochrona przed uszkodzeniem. Walizka 220036.

Zawartość:

- VDE śrubokręty dla elektryków 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE śrubokręty **HUPslim** PH, wielkość 1 + 2*
- VDE śrubokręty **HUPslim** PZ, wielkość 1 + 2*
- VDE śrubokręt **HUPslim** PZ/FL, wielkość 2*
- Szczypce półokrągłe VDE DIN ISO 5745*
- Obcinak boczny VDE 160 mm*
- Szczypce do cięcia kabli VDE 160 mm
- Szczypce do ściągania izolacji Basic 0,5 - 6 mm²
- Ściągacz izolacji 8-28 mm
- Tester napięcia Basic 6 - 400 V
- Ściągacz izolacji XL
- Foremka do gipsu
- Piła Puk ze stałym uchwytem
- Nóż do kabli VDE, ostrze proste
- Młotek ślusarski 300 g
- Szpachelka malarska 40 mm
- Przemysłowy pędzel pierścieniowy rozmiar 4
- miara składana 2 m
- Ołówek ciesielski
- Poziomica magnetyczna 225 mm



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia



Art. nr. 220257

25-elem., 460 x 180 x 310 mm

Netto Zł (SRP)

1.382,-

ABS



6,50 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizka narzędziowa Start-up Max

Walizka z tworzywa twardego, czarna, 2 blaty narzędziowe, czasza spodnia z różnymi przegródkami. Walizka 220028.

Zawartość:

- Śrubokręt dla elektryków płaski 2K-VDE
2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K-VDE PH, rozmiar 1 + 2
- Kombinerki 2K-VDE 180 mm*
- Szczypce telefoniczne odgięte 2K-VDE, 200 mm*
- Obcinak boczny 2K-VDE 160 mm*
- Obcinak do kabli 2K-VDE 160 mm
- Nóż do cięcia kabli 2K-VDE, proste ostrze
- Szczypce do zdejmowania izolacji
Super Plus 0,2 - 6 mm²
- Narzędzie do zdejmowania osłon 8 - 28 mm²
- Miernik napięcia Profi LEDplus II 3 - 1.000 V
- Szczypce do zaciskania tulejek 0,25 - 2,5 mm²
- Końcówki tulejkowe w dozowniku kolor serii III DIN
- Komplet kluczy płasko oczkowych 8 elem.
- Zestaw imbusów 9-elem. z głowicą kulkową,
1,5 - 10 mm, super długie
- Klucz do szafek rozdzielczych HUPkey
- Latarka LED PenTorch
- Piła ręczna ze sztywnym uchwytem
- Młotek ślusarski 300 g
- Ołówek ciesielski
- Taśma zwijana 3 m



1000 V IEC 60900

ABS



* perfekcyjne
wykorzystanie
siły cięcia

Art. nr. 220268

25-elem., 460 x 180 x 310 mm

Netto Zł (SRP)

2.034,-

ABS



9,22 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa mobilna Master Mobil 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, dwa błąty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, kieszeń na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami. Walizka 220023.

Zawartość:

- Zestaw śrubokrętów VDE 2K PZ
- Zestaw śrubokrętów VDE 2K PZ/FL 1 + 2
- Automatyczny ściągacz izolacji Super Plus 0,2-6 mm²
- Ściągacz izolacji z nożem hakowym ø 8 - 28 mm
- Wskaźnik napięcia Basic | 125 - 250 V
- Kombinerki VDE 2K, 185 mm*
- Mocny obcinak boczny VDE 2C, 205 mm*
- Szczypce półokrągłe VDE 2C, 200 mm*
- Ołówek • Młotek ślusarski 300 g
- Przecinak dla elektryków 10x250 mm
- Piłka kieszonkowa PUK
- Poziomica 225 mm
- Miara składana 2 m
- Szpachla malarska 40 mm • Pędzel
- Foremka gumowa do rozrabiania gipsu
- Nóż do kabli 1000 V
- Młotek dwuobuchowy 1000 g
- Przecinak kamieniarski płaskoowalny 28x250 mm
- Przemysłowe - ściérki do czyszczenia
- Praska do zaciskania końcówek wiertkowych, oczkowych tulejkowych
- Ściągacz izolacji ø 8-13 mm
- Obcinak do kabli VDE 170 mm
- Zestaw taśm izolacyjnych VDE, 15 mm x 10 m 10 kolorów, opakowanie tęcza, dostępna w 10 kolorach
- Wskaźnik napięcia Profi LED Plus
- HAUPA Multi Ccheck III Wysokowydajny cyfrowy miernik uniwersalny



1000 V IEC 60900

ABS

20 kg



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. nr. 220307

33-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł (SRP)

3.114,-

ABS



14,90 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizka narzędziowa Master mobil HUPslim 1000 V

Walizka twarda, czarna, zamek szyfrowy, 1 przegródka na dokumenty, 2 zamykane zamki, 2 tablice narzędziowe, podstawka z przegródkami, listwa odbojowa dokoła, wysokiej jakości wyposażenie. Walizka 220023.

Zawartość:

- Zestaw śrubokrętów 2C VDE HUPslim PH*
- Zestaw śrubokrętów 2C VDE HUPslim PZ/FL 1 + 2*
- Obcinak do kabli VDE 230 mm
- Kombinerki VDE 180 mm*
- Obcinak boczny VDE 160 mm*
- Szczypce telefoniczne 45°, 200 mm, odgięte*
- Szczypce do ściągania izolacji 0,2 - 6 mm²
- Nóż do kabli VDE, ostrze proste
- Uniwersalne przemysłowe ściereczki do czyszczenia
- Taśma miernicza 3 m
- Piła Puk ze stałym uchwytem
- Zatyczki do uszu zielone SNR 30 db
- Zwijana taśma perlonowa 15 m, 3 mm
- Latarka LED 18 x 91 mm, 80 lm
- Ściągacz izolacji Uni 0,2 - 4 mm²
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym 8 - 28 mm²
- Szczypce do zaciskania izolowanych końcówek kablowych i tulejek kablowych
- Obcinak do kabli 160 mm, izolowany zanurzeniowo
- Szczypce do zaciskania 0,75 - 16 mm²
- Tester napięcia Profi Plus
- Okulary ochronne
- Klucz do szaf sterowniczych
- Pudełko z bezpiecznymi bitami, 58 sztuk
- Obcinak boczny ESD dla elektronika 115 mm, bez skosu
- Klucz płaski 24 mm
- Nożyczki z miękkim uchwytem 2K, 140 mm
- Opaski kablowe czarne, odporne na promieniowanie UV 250 x 4,8 mm
- Dławik kablowy IP68 M20 jasnoszary
- Końcówki kablowe w kolorze cyny seria III DIN
- Klipsy do gwoździ 7-10, białe



1000 V IEC 60900



**Slim
Top**



*perfekcyjne wykorzystanie siły ciężkości



Art. nr. 220329

33-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł (SRP)

3.340,-

ABS



14,70 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa Master Mobil 1000 V

Walizka twarda, czarna, zamek szyfrowy, 1 przegroda na dokumenty, 2 zamykane zamki, 2 tablice narzędziowe, podstawa z przegródkami, listwa odbojowa dookoła, wysokiej jakości wyposażenie. Walizka 220023.

Zawartość:

- 2K Zestaw wkrętaków VDE PH
- Nóż do kabli VDE z prostym ostrzem
- Uniwersalne przemysłowe ściereczki do czyszczenia
- Taśma miernicza 3 m
- Piła Puk ze stałym uchwytem
- Obcinak do kabli VDE 230 mm
- Kombinerki VDE 185 mm*
- Obcinak boczny VDE 165 mm*
- Szczypce telefoniczne VDE 200 mm, odgięte*
- Szczypce do ściągania izolacji 0,2 - 6 mm²
- Zatyczki do uszu zielone SNR 30 db
- Śrubokręt 2K VDE PZ/FL 1 • Śrubokręt 2K VDE PZ/FL 2
- Zwijana taśma nylonowa 15 mm, 3
- Latarka LED 18 x 91 mm, 80 lm
- Ściągacz izolacji Uni 0,2 - 4 mm²
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym 8 - 28 mm²
- Szczypce do zaciskania izolowanych końcówek kablowych i tulejek kablowych
- Obcinak do kabli 160 mm, izolowany zanurzeniowo
- Szczypce do zaciskania 0,75 - 16 mm²
- Pudełko z bezpiecznymi bitami, 58 sztuk
- Okulary ochronne
- Klucz do szaf sterowniczych
- Tester napięcia Profi Plus
- Obcinak boczny do elektroniki ESD bez skosu, 115 mm
- Klucz płaski 24 mm
- Nożyczki z miękkim uchwytem 2K 140 mm
- Dławik kablowy IP68 M20 jasnoszary
- Końcówki kablowe w puszcze Kolor serii III DIN
- Opaski kablowe czarne, odporne na promieniowanie UV 250 x 4,8 mm
- Klipsy do gwoździ 7-10, białe



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. Nr. 220254

37-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto ZI (SRP)

3.290,-

ABS



14,70 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizka narzędziowa mobilna Profi Mobil

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, dwa błąty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, z kieszenią na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami.

Walizka 220023.

Zawartość:

- Zestaw kluczy nasadowych 2K
- Śrubokręty dla elektryków 2K
2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
- Śrubokręty krzyżakowe 2K PH, rozm. 1 i 2, izolowane
- Wskaźnik napięcia Basic 6-400 V
- Zestaw końcówek śrubokrętów dla elektroników, 34-elem.
- Śrubokręt z grzechotką, 58-elem.
- Zestaw kluczy płaskich/oczkowych, 12-elem.
- Klucz nastawny z grzechotką 24 mm
- Uniwersalny klucz do szaf
- Młotek ślusarski 300 gr.
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Ø 8-28 mm
- Nóż uniwersalny EXTRA z zapasowymi ostrzami, 19 mm
- Obcinak do kabli, maks. 16,9 mm
- Obcinak do kabli 160 mm
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 185 mm*
- Obcinak boczny 2K 165 mm*
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, proste*
- Ściągacz izolacji 0,2 - 6 mm² • ESD-obcinak boczny 115 mm
- Taśma miernicza 5 m
- Poziomica do szaf rozdzielczych 250
- Taśmy izolacyjne 19 mm x 20 m, czarne (8x)



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. nr. 220273

39-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł (SRP)

2.568,-

ABS



14,68 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa mobilna Secure Mobil 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, dwa błąty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, z kieszenią na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami. Walizka 220023.

Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręty krzyżakowe 2K PH, rozm. 1 i 2
- Wskaźnik napięcia Profi plus 12-1.000 V
- Klucz płaski jednostronny 10, 12, 13, 19, 22, 24
- Rękawice ochronne rozm. 9
- Uchwyt bezpieczny do BM-ów
- Kleszcze płaskie z tworzywa
- Osłony na przewody nr. 1, 2, 3 (5 każdy)
- Nóż do kabli VDE, mocną klingą 50 mm
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 185 mm*
- Obcinak boczny 2K VDE, 165 mm*
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, proste, 200 mm*
- Walizeczka z grzechotką 3/8"
- Taśmy izolacyjne czerwone (6x)



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. nr. 220272

29-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto ZI (SRP)

4.093,-

ABS



14,12 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizka narzędziowa Delux Plus 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czerwona, wysokiej jakości okucia, 2 błąty narzędziowe z kieszenią na dokumenty, czasza dolna z możliwością zmiennego układania. Walizka 220076.

Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH, rozm. 1 i 2
- Szczypce telefoniczne VDE proste, 200 mm
- Szczypce telefoniczne VDE odgięte, 200 mm
- Szczypce kombinerki VDE, 180 mm
- Obcinak boczny VDE, 160 mm
- Szczypce do zdejmowania izolacji VDE, 160 mm
- Szczypce płaskie z tworzywa 190 mm
- Klucz nasadowy 2K VDE, 5, 5, 7, 8, 10 mm
- Wskaźnik napięcia Profi Plus
- Nasadka rozm. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
- Grzechotka 1/2"
- Klucz z poprzeczną rękojeścią 1/2"
- Klucz płaski jednostronny 10, 12, 13, 19, 22, 24
- Nożyce do kabli 200 mm
- Osłony, 5 sztuk nr. 1, 10 mm
- Osłony, 5 sztuk nr. 2, 10 mm
- Osłony, 5 sztuk nr. 3, 10 mm
- Kleszcze płaskie z tworzywa 160 mm
- Taśma izolacyjna, szara
- Taśma izolacyjna, czerwona
- Uchwyt bezpieczny do BM-ów
- Rękawice palczaste, rozmiar 9



1000 V IEC 60900



Art. nr. 220239

43-elem., 460 x 180 x 310 mm

Netto Zł (SRP)

6.232,-

ABS+ 

11,78 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa mobilna E-Mobility

Walizka z tworzywa utwardzanego, czarna, 2 blaty narzędziowe, zamek szyfrowy, kieszeń na dokumenty, dno z możliwością przedzielania, pasek na ramienny. Walizka 220023.

Zawartość:

- 2K VDE śrubokręt płaski 2,5x75, 3x100, 3,5x100, 4x100 mm
- 2K VDE śrubokręt krzyżakowy PH 1,2,3
- 2K VDE śrubokręt S-Tx 20,25,30
- VDE nasadki 3/8" 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- VDE przedłużka 3/8" 250 mm
- VDE grzechotka ze zmiennym kierunkiem 3/8"
- VDE klucz nastawny 240 mm
- VDE obcinak do przewodów 230 mm
- VDE obcinakboczny, mocny 205 mm*
- VDE obcinakboczny 165 mm*
- VDE szczypce płaskie 160 mm
- VDE szczypce telefoniczne 200 mm*
- VDE kombinerki 205 mm*
- VDE nóż do przewodów prosta klinga 50 mm
- Zestaw bezpieczny z torbą i matą
- samozaciskowe osłony przewodów 12 mm
- samozaciskowe klemy 10 mm
- VDE wkładki 3/8" M8, M10, M12
- taśma zabezpieczająca czer/biała 500 mm
- znak NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE
- znak NIE WŁĄCZAĆ
- znak UWAGA MOŻLIWOŚĆ WYCIEKU BATERII



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia



Art. nr. 220171

40-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł (SRP)

5.369,-

ABS



11,10 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

SysCon HUPeMobility

Zawartość:

- ABS-Box SysCon S • ABS-Box SysCon M
- ABS-Box SysCon XL z przegródą
- blat na narzędzia SysCon 11 kieszeni
- podstawa na rolkach uniwersalna do SysCon
- miernik cyfrowy Multi CheckIII
- tester napięcia Profi LED Plus II 6 - 1000 V
- śrubokręty VDE **HUPslim***
3,5x0,6x100 mm | 4,0x0,8x100 mm |
5,5x1,0x125 mm | 6,5x1,2x150 mm | PH 1 + 2
- śrubokręty VDE **HUPslim** PH 1 + 2*
- kombinerki VDE 180 mm*
- obcinak boczny VDE 160 mm*
- szczypce nastawne VDE 280 mm*
- szczypce telefoniczne VDE proste*
- szczypce instalacyjne VDE
- rękawice palczaste VDE 1000 V rozm. 10
- przyłbica ochraniająca twarz EN 166
- tuleje samozaciskowe 10, 20, 30 mm
- grzechotka 3/8" 200 mm
- przedłużka T 3/8" 200 mm
- przedłużki 3/8" 150 mm, 200 mm
- klucze nasadowe 3/8" 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- klucze imbusowe 3/8" 4, 5, 6, 8 mm
- klucze nasadowe VDE 3/8" eco, długie
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- nasadki sześciokątne VDE 3/8" XZN eco M8, M10, M12
- znak NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE
- znak NIE WŁĄCZAĆ
- znak UWAGA MOŻLIWOŚĆ WYCIEKU BATERII



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia



19,5 kg

Art. nr. 220610

52-elem.

Netto Zł (SRP)

7.030,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Torba serwisowa HUPsmarHome

Kieszni na dokumenty, kieszzenie na narzędzia oraz mierniki, kieszni na drobne części, duże kieszzenie, pętle gumowe, oddzielna kieszni główna na laptop oraz dokumenty do dzielenia wtórnego poprzez wyjmowanie ścianki środkowej. Laptop do 15".
Kolor: zielony, czarny. Torba 220292.

Zawartość:

- Kombinerki 180 mm*
- Obcinak boczny 160 mm*
- Szczypce półokrągłe odgięte 45° 160 mm*
- Zestaw śrubokrętów **HUPslim** 1000 V PH*
- Zestaw śrubokrętów **HUPslim** 1000 V PZ/FL*
- Ściągacz izolacji Allrounder 4 - 15 mm²
- Ściągacz powłok Top Coax Plus 4,8 - 7,5 mm²
- Taśma perlonowa do wciągania kabli, 15 m x 3 mm
- Uniwersalny klucz do szafki rozdzielczej HUPkey
- Szczypce nastawne 170 mm
- Miara składana
- Lekka poziomica metalowa 400 mm
- Ołówek ciesielski
- Młotek ślusarski 300 g
- Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
- Dwubiegunowy wskaźnik napięcia Basic +
- Praska do wtyków RJ typu Western
- Nóż monterski
- Przyrząd do zakładania kabli LSA
- Praska zaciskowa HUPsquare10 0,08 - 10 mm²
- Piła kieszonkowa PUK składana
- Zestaw śrubokrętów z grzechotką FlexBag
- ESD - obcinak boczny



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia



Art. nr. 220805

31-elem.

Netto Zł (SRP)

2.292,-

Nylon



7,55 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Torba serwisowa Supply Max 1000 V

Kieszeń na dokumenty, kieszenie na narzędzia oraz mierniki, kieszeń na drobne części, duże kieszenie, pętle gumowe, oddzielna kieszeń główna na laptop oraz dokumenty do dzielenia wórnego poprzez wyjmowanie ścianki środkowej. Laptop do 15". Kolor: zielony, czarny. Torba 220292.

Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K VDE
2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręty 2K VDE PH 1 + 2 • Śrubokręty 2K VDE PZ/FL 1 + 2
- Obcinak boczny 2K VDE, 165 mm*
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, proste*
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 185 mm*
- Obcinak do kabli 160 mm
- Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji 0,08-6,0 mm²
- Latarka LED na kask 75 lm
- Nóż do kabli 1000 V, 50 mm
- Nóż monterski z łamaną klingą EXTRA
- Wskaźnik napięcia Profi LCD Plus 6-1.000 V
- ESD-obcinak boczny 115 mm
- Nożyce uniwersalne z miękką rączką 150 mm
- Uniwersalny klucz do szaf
- Taśma miernicza 3 m
- Klucz nastawny z grzechotką
- Bit-Set, 33-elementów
- Przemysłowe ściereczki do czyszczenia
- Opaski kablowe czarne, (UV) 203x4,6 mm
- Opaski kablowe aturalny 203x4,6 mm
- Zestaw taśm izolacyjnych VDE, 15 mm x 10 m 10 kolorów, opakowanie tęcza, dostępna w 10 kolorach
- HAUPA Flex Bag
- Set X-CrimpPlus



1000 V IEC 60900



*perfekcyjne wykorzystanie siły cisęcia

Art. nr. 220293

31-elem.

Netto Zł (SRP)

3.083,-

Nylon



9,55 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Torba serwisowa Supply

Kieszień na dokumenty, kieszienie na narzędzia oraz mierniki, kieszień na drobne części, duże kieszienie, pętle gumowe, oddzielna kieszień główna na laptop oraz dokumenty do dzielenia wtórnego poprzez wyjmowanie ścianki środkowej. Laptop do 15". Kolor: zielony, czarny.

Znamiona:

- ergonomiczny uchwyt
- pasek przestawny z podkładem na ramię
- miejsce na wizytówkę właściciela
- 2 duże kieszienie boczne na zamek błyskawiczny (z czego jedna do otworzenia całkiem z możliwością wkładania)
- 2 duże kieszienie boczne, pojedynczo odpinane, z czego jedna z kieszienią mniejszą
- rzemień z Polytexu do transportu

Art. nr. 220292

pusty

Netto Zł (SRP)

520,-

Nylon



3,30 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

HAUPA ToolBag 1000 V

odporność na brud i wodę, spód torby wzmocniony gumą, podwójny nit krzyżowy na duże obciążenia, odpinany pas ramienny, regulowany, 10 kieszeni wsuwanych zewnętrznych, 10 kieszeni wsuwanych wewnętrznych, Pas do poziomicy (zewnętrzny), materiał: specjalnie umacniany poliestr 600D, wymiary: 320 x 190 x 280 mm (długość x szerokość x wysokość).
Kolor: czarny / zielony.

Zawartość:

- Szczypce kombinerki 2K VDE, 185 mm*
- Obcinak boczny 2K VDE, 165 mm*
- Szczypce telefoniczne proste 2K VDE, 200 mm*
- Szczypce do zdejmowania izolacji 2K VDE, 160 mm
- Śrubokręty dla elektryka 2K VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 i 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH rozm. 1 i 2
- Uniwersalny klucz do szaf
- Nóż do kabli VDE
- Wskaźnik napięcia Basic



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

ToolBag XL

ToolBag



3,92 kg

Art. nr. 220510

14-elem., 320 x 190 x 280 mm

Netto Zł (SRP)

944,-

haupa

... rozwiązania, które przekonują

HAUPA ToolBag XL Go

Wzmocniony gumą, podwójny nit krzyżowy na duże obciążenia, odpinany pas naramienny, regulowany. 10 kieszeni zewnętrznych, 10 kieszeni wewnętrznych. Pasek zewnętrzny materiał: specjalnie wzmocniony poliestr 600D. Kolor: czarny / zielony. ToolBag XL 220366.

Zawartość:

- Kombinerki VDE 2K 185 mm*
- Mocny obcinak boczny VDE 2K 170 mm*
- Szczypce telefoniczne proste 2K VDE, 200 mm*
- Śrubokręty dla elektryka 2K VDE PZ/FL 1 i 2
- Śrubokręty dla elektryka 2K VDE 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 6,5x150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH rozm. 1 i 2
- Szczypce do autom. zdejmowania izolacji 0,2-6 mm²
- Uniwersalny klucz do szaf
- Ściągacz izolacji z nożem hakowym 8 – 28 mm Ø



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. Nr. 220804

15-elem., 420 x 220 x 310 mm

Netto Zł (SRP)

898,-



ToolBag XL

ToolBag



3,67 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

HAUPA SquareBag Basic 1000 V

Torba narzędziowa wykonana z Poliestru 600D z wewnętrznymi i zewnętrznymi kieszeniami, paskiem naramiennym z podkładką, dno chronione, ogumowane, wzmocnione szwy krzyżowe. Torba 220703.

Zawartość:

- ściągacz izolacji Super Plus 0,2 – 6 mm²
- VDE śrubokręt dla elektryków **HUPslim** 4 x 100 mm, grubość klingi 0,8 i 1,0 mm*
- VDE śrubokręt **HUPslim** PH, rozmiar 1 + 2*
- VDE śrubokręt **HUPslim** PZ/FL, rozmiar 2*
- VDE szczypce telefoniczne odgięte 45°, 200 mm*
- VDE obcinak boczny 160 mm*
- VDE kombinerki 180 mm*
- Miara zwijana 3m
- PU rękawice z tkaniny poliuretanowej rozm. 9



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia



3,04 kg

Art. nr. 220706

12-elem., 260 x 260 x 230 mm

Netto Zł (SRP)

707,-

220706 | 360°



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Szerszámos hátizsák HUPtoGo1

Mobilny w podróży dzięki nowemu plecakowi narzędziowemu HAUPA HUPtoGo1

Zawartość:

- Obcinak do kabli VDE 160 mm
- Szczypce telefoniczne proste VDE DIN ISO 5745*
- Kombinarki VDE 200 mm*
- Obcinak boczny VDE 160 mm*
- Nóż do kabli VDE, ostrze proste 50 mm
- Mininaświetlacz LED HUPlight4 | 4 waty
- Próbник napięcia Profi LEDplus II 6 - 1000 V
- Uniwersalny klucz do szaf sterowniczych HUPkey
- Ściągacz izolacji Super Plus 0,2 - 6 mm²
- Klucz nastawny VDE 280 mm
- Zestaw śrubokrętów VDE **HUPslimPlus***
- Śrubokręty dla elektryków VDE **HUPslim***
3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm,
4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm,
6,5 x 1,2 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy VDE **HUPslim**
Phillips, rozmiar 1 + 2*
- Śrubokręt krzyżakowy VDE **HUPslim**
Pozidriv, rozmiar 1 + 2*
- Śrubokręt VDE **HUPslim** z profilem PZ/FI,
rozmiar 1 + 2*
- Tester napięcia 100 - 250 V luzem
- Zestaw kluczy nasadowych 1/4", 33 sztuki
- Młotek ślusarski 500 g
- Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
- Przecinak płasko owalny 32 x 300 mm
- Piłka Flexi-Puk • Zestaw X-CrimpPlus
- Poziomica do szafy sterowniczej 200 mm
- Taśma miernicza 5 m
- Marker do głębokich otworów, 2 w 1, czarny, z temperówką
- **Plecak na narzędzia**
HUPtoGo220249



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły ciężkości



Art. nr. 220830

32-elem., 400 x 450 x 260 mm

NEW

Netto Zi (SRP)

2509,-



10,94 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Plecak narzędziowy HUPtoGo2

Mobilny w podróży dzięki nowemu plecakowi narzędziowemu HAUPA HUPtoGo2

Zawartość:

- Szczypce telefoniczne odgięta 200 mm*
- Kombinerki VDE 180 mm*
- Obcinak boczny 160 mm*
- Zestaw śrubokrętów VDE **HUPslim** PH*
- Nóż uniwersalny HUPblackSeries18
- Ostrza zapasowe HUPblades18
- Latarka LED Pen Torch
- Szczypce do zdejmowania izolacji 0,5 – 6 mm²
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym 8 – 28 mm
- Tester napięcia Profi 12 – 1000 V
- Młotek ślusarski 500 g
- Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
- Piła Puk z mocnym uchwytem
- Ołówek stolarski, czarny, grafit 7B, trójkątny, 240 mm
- Taśma miernicza 3 m



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia



Art. nr. 220831

21-elem., 400 x 450 x 260 mm

Netto Zł (SRP)

1306,-

NEW



5,70 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Kieszenie narzędziowe na wiadro

kieszeń narzędziowa do zawieszenia/owijania na ogólnie dostępnych 10 l wiadrach, 30 zewnętrznych kieszeni/schowków, 14 wewnętrznych kieszeni/schowków, 1 pętla na młotek, 1 pętla z karabińczykiem, nie wchłaniająca brudu, podwójne szwy krzyżowe zwiększające obciążenie, materiał: wyjątkowo mocny poliester 1080D, kolor: czarny, zielony



Dostawa bez wiadra

Art. nr. 220313

460 x 280 x 40 mm

Netto Zi (SRP)

116,-



0,56 kg

HAUPA SquareBag

Torba narzędziowa z poliestru 600D

- kompaktowa budowa, mniejsza waga
- kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne
- dno wzmocnione gumą, dodatkowa ochrona przed wilgocią i zabrudzeniem
- podwójne szwy krzyżowe dające większą wytrzymałość
- metalowa rękojeść, komfort transportu
- zdejmowany pasek naramienny z podkładką
- dodatkowe rzemienie z Poliestru z klipsami hakowymi zamykane na rzep
- materiał: extra wzmocniony 600D Polyester, nieprzemakalny niewchłaniający brudu
- kolor: zielony, czarny

Art. nr. 220703

260 x 260 x 230 mm

Netto Zi (SRP)

217,-



1,50 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

HAUPA ToolBag

Torba narzędziowa z kieszeniami wewnątrz i na zewnątrz, dolna powłoka wzmocniona gumą, podwójne szwy krzyżowe dla dużych obciążeń, odpinany pasek na ramię, regulowany, 10 kieszeni na zewnątrz (różne rozmiary), 10 kieszeni wewnątrz (różne rozmiary), paski na poziomice (na zewnątrz), materiał: bardzo mocny poliester 600D, wodoodporny i odporny na zabrudzenia, kolor: czarny z zielonymi szwami.



Art. nr. 220061

320 x 190 x 280 mm

Netto Zł (SRP)

232,-



1,51 kg

Torba ToolBag XL

Torba narzędziowa nie tylko dla uczniów, z kieszeniami wewnętrznymi jak i na zewnątrz, dno wzmocnione gumą, podwójny szew krzyżowy zwiększający wytrzymałość, odpinany pasek naramienny, nastawny, Materiał: extra wzmocniony 600D Poliester, nieprzemakalny i nie przepuszczający kurzu. Kolor: czarny / zielony.



Art. nr. 220366

310 x 420 x 220 mm

Netto Zł (SRP)

283,-



1,51 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Plecak narzędziowy HUPtoGo

Mobilny w podróży dzięki plecakowi narzędziowemu HAUPA HUPtoGo

- 41 przegródek, w tym 6 kieszeni zewnętrznych (3 neoprenowe)
- 4 kieszenie wewnętrzne zapinane na suwak
- pętle z neoprenu (np. na poziomice, przecinaki)
- praktyczne wyjmowane nakolanniki
- wodoodporna podstawa z wysokim dnem chroniąca przed wilgocią
- Odblaskowe paski z przodu
- Można spersonalizować za pomocą haftowanego rzepu na przedniej kieszeni
- 2 metalowe oczka mocujące z boku
- ergonomicznie wyściełane, regulowane szelki
- Wyściełane plecy i uchwyt do przenoszenia
- Wysoka odporność na przewrócenie, nawet po otwarciu
- Materiał: wyjątkowo mocny poliestr 1680D
- Kolor: czarny z szarymi szwami

Art. nr. 220249

400 x 450 x 260 mm

NEW

Netto Zi (SRP)

532,-



3,00 kg



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa Trolly Start-up Profi

Mocna walizka z tworzywa ABS, czarna, z zintegrowanymi rolkami i systemem ciągnięcia w dolnej części, zamek ze stopu aluminium. Wewnątrz 1 przegroдка nadokumenty, 1 blat narzędziowy i wyjmowany blat z przegródkami i pętelkami.



Art. nr. 220023

470 x 220 x 360 mm

Netto Zi (SRP)

883,-

ABS



8,40 kg

Walizka narzędziowa mobilna HUPtransporter

Przestronny i przejrzysty – wózek narzędziowy HAUPA HUPtransporter oferuje dużo miejsca na narzędzia

Dzięki dodatkowej płycie narzędziowej wózek narzędziowy HUPtransporter oferuje dużo miejsca na narzędzia. Płyty są przejrzyste rozmieszczone, dzięki czemu w każdej chwili możliwy jest łatwy dostęp do narzędzi. Solidne kieszenie i szlufki sprawiają, że każde narzędzie pozostanie niezawodnie na swoim miejscu, jeśli nie jest potrzebne.

Zawartość:

- wyjątkowo stabilna obudowa: obudowa wykonana z polipropylenu (PP)
- z amortyzatorem gazowym
- przystosowany do lotu: automatyczny zawór wyrównujący ciśnienie powietrza
- możliwość układania jeden na drugim
- pyłoszczelny
- chroniony przed rozpryskami wody
- Odporny na temperaturę od -30°C do +80°C
- ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy
- Oczka na kłódkę
- Aluminiowy system przegród
- Czarny kolor
- z oznaczeniem własności



Art. nr. 220820

539 x 225 x 359 mm

Netto Zi (SRP)

1587,-

PPsafe



7,55 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Skrzyneczki asortymentowe 2025



Asortyment końcówek tulejkowych

Zawartość: 5.100 końcówek tulejkowe izolowane,
1 Praska (Art. 210804), zakres zaciskania 0,5 - 10 mm², w skrzyneczce
asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,5
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,75
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1,5
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	10	2,5
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	12	4
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	14	6
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,5
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5
500	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	10

Art. nr. 270888

Seria kolorów DIN

Netto ZI (SRP)

1.355,-

Art. nr. 270890

Seria kolorów II (niemiecka)

Netto ZI (SRP)

1.355,-



Art. nr. 270888



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl


Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Skrzyneczki asortymentowe Combi-Crimp



Zawartość: 2.700 izolowanych końcówek tulejkowych, 1.100 izolowanych złączek, 1 Praska (210784) do zaciskania końcówek widełkowych, oczkowych 0,5 – 2,5 mm², tulejkowych 0,5 – 6 mm², w skrzyneczce z tworzywa 415 x 335 x 90 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²	M
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,5	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	
100	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	
100	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	
200	Złączki izolowane		0,5-1,0	
200	Złączki izolowane		1,5-2,5	
100	Konektory izolowane		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	Konektory izolowane		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	Końcówki oczkowe izolowane		0,5-1,0	M4
100	Końcówki oczkowe izolowane		0,5-1,0	M5
100	Końcówki oczkowe izolowane		1,5-2,5	M4
100	Końcówki oczkowe izolowane		1,5-2,5	M5
100	Końcówki oczkowe izolowane		1,5-2,5	M6



Art. nr. 270895

Art. nr. 270895

Seria kolorów DIN

Netto Zi (SRP)

724,-

Art. nr. 270896

Seria kolorów I (francuska)

Netto Zi (SRP)

724,-

Art. nr. 270897

Seria kolorów II (niemiecka)

Netto Zi (SRP)

724,-

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Asortyment końcówek rurkowych, standard

Zawartość: 380 końcówek rurkowych,

1 Praska (Art. 210805), zakres zaciskania standard 6 - 50 mm², zacisk sząściokątny, w skrzyneczce asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm

Ilość	Opis	Pp mm ²	M	Art. nr.
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	6	M6	290934
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	6	M8	290936
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	10	M6	290940
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	10	M8	290942
30	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	16	M8	290952
40	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	16	M10	290954
25	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	25	M8	290960
25	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	25	M10	290962
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	35	M8	290968
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	35	M10	290970
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	50	M8	290978

Art. nr. 290380

6 - 50 mm², standard

Netto Zł (SRP)

1.393,-

Video 210805



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL-55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Skrzyneczka asortymentowa z zamkami metalowymi wyposażona w pudełka

- z tworzywa w kolorze czarnym, zawiera małe boksy
- przezroczysta pokrywa przylega szczelnie
- żadnego pomieszania zawartości
- do układania w słupkek (sztaplowanie)
- komfortowy, ergonomiczny, składany uchwyt
- stabilne podnoże do łatwego ułożenia
- zatrzaskowe metalowe zamknięcia
- nie wchłania oleju i tłuszczu

Zawartość:

- 6 pudełek o wymiarach 49 x 49 x 72 mm
- 11 pudełek o wymiarach 49 x 98 x 72 mm
- 2 pudełka o wymiarach 98 x 98 x 72 mm
- 2 pudełka o wymiarach 98 x 148 x 72 mm



Płyta dolna:

zabezpiecza boksy przed przesunięciem

Art. nr. 221131

415 x 335 x 90 mm

Netto Zi (SRP)

136,-

Art. nr. 221133

bez pudełek, 415 x 335 x 90 mm

Netto Zi (SRP)

86,-



Prosty sposób

domówienia poprzez nr art i kod kreskowy do każdego pojedynczego boks.



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Pudełko S | Pudełko M | Pudełko L | Pudełko XL

kształt stożka do ustawiania jedno na drugim z funkcją zatraskową w płycie spodniej (Art. nr. 221138)

- mieszanka PP oraz Calciumcarbonat powoduje, że boksy nie wchłaniają oleju i tłuszczu



Art. nr. 221134

49 x 49 x 72 mm

Netto Zi (SRP)

2,-



Art. nr. 221135

98 x 49 x 72 mm

Netto Zi (SRP)

3,-



Art. nr. 221136

98 x 98 x 72 mm

Netto Zi (SRP)

6,-



Art. nr. 221137

148 x 98 x 72 mm

Netto Zi (SRP)

7,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Hity 2025




Nożyce do kabli VDE HUPtriCut

- do cięcia kabli Cu- / Al drobno i wielozwojowych
- stal chromo- wanadowa, nakładane osłony klejone na gorąco
- funkcja odizolowywania w górnym zakresie
- funkcja noża do kabli poprzez obrócenie ramienia o 180°
- nie stosować do przewodów masywnych oraz stali

Art. 211225 (Art. 211223)

- kable informatyczne telefoniczne oraz sterownicze max. Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- Cu jednożyłowy max. 16 mm² (16 mm²)
- Cu drobnozwojowy max. 16 mm² (35 mm²)
- Cu wielozwojowy max. 16 mm² (25 mm²)
- Al jednożyłowy max. 16 mm² (25 mm²)
- Al wielozwojowy max. Ø 8 mm = 16 mm² (25 mm²)



Art. nr. 211225

Ø 8 mm, 160 mm

Netto Zł (SRP)

88,-

Art. nr. 211223

Ø 12 mm, 200 mm

Netto Zł (SRP)

93,-



Art. nr. 211225

	jednożyłowy		linki druciane
	wielozżyłowy		kable z oplotem (SWA)
	w formie sektorowej		ACSR
	drobnozwojowy		trzczenie
	komunikacyjny		stal lita
			Cu lite



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Obcinak do kabli HUPtriCut

- do cięcia kabli Cu- / Al drobno i wielozwojowych
- stal chromo- wanadowa, nakładane osłony
- funkcja odizolowywania w górnym zakresie
- funkcja noża do kabli poprzez obrócenie ramienia o 180°
- nie stosować do przewodów masywnych oraz stali

Art. 201085 (Art. 201087)

- kabel informatyczny, telefoniczny i sterujący maks. Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- Cu jednożyłowy maks. 16 mm² (16 mm²)
- Cu cienkożyłowy maks. 16 mm² (35 mm²)
- Cu wielożyłowy maks. 16 mm² (25 mm²)
- Al jednożyłowy maks. 16 mm² (25 mm²)
- Al wielożyłowy maks. Ø 8 mm = 16 mm² (25 mm²)



Art. nr. 201087



Art. nr. 201085
16 mm² / Ø 8 mm

Art. nr. 201087
35 mm² / Ø 12 mm

Netto Zi (SRP)
69,-

Netto Zi (SRP)
73,-

Obcinak do kabli

- jednoręczne nożyce do cięcia przewodów drobnoszwojowych
- niskie użycie siły
- ostrza szlifowane techniką CNC
- ostrza hartowane indukcyjnie
- nastawny przegub śrubowy
- cienkożyłowe kable Cu + Al maks. Ø 16,9 mm = 70 mm²



Art. nr. 201002
70 mm² / Ø 16,9 mm

Netto Zi (SRP)
101,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

**Brak uszkodzeń krawędzi śrub
dzięki równoległym szczękom
chwytającym!**



Szczypce-klucz VDE

- bezstopniowe chwytywanie wszystkich rozmiarów kluczy dzięki równoległym szczękom chwytającym
- łatwe dokręcanie i odkręcanie połączeń śrubowych
- zmniejszona waga dla szczególnie łatwej pracy, która nie obciąża stawów
- bezpieczna regulacja szczęk chwytających zapobiega ślizganiu się połączenia
- delikatny dla powierzchni dzięki gładkim, polerowanym powierzchniom chwytnym
- 10-krotny wzrost siły ręcznej dla szczególnie dużej siły docisku
- z wygodną regulacją jedną ręką za pomocą przycisku
- z ochroną palców dla bezpiecznej pracy
- Stal narzędziowa chromowo-wanadowa zapewnia wysoką trwałość i długą żywotność produktu
- Indywidualnie testowane zgodnie z normą DIN EN IEC 60900 pod kątem bezpiecznej pracy pod napięciem



Art. nr. 211224

Dc: 280 mm | Cł: 50 mm

Netto ZI (SRP)

238,-

360° View



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

SZCZYPCE I KLUCZ W JEDNYM

Chwytnie | trzymanie | zaciskanie | gięcie detali

Szczypce-klucz VDE (art. 211224) i szczypce z asortymentu podstawowego (art. 210619) mają długość 280/260 mm i zastępują zestawy kluczy od 0 do 50 mm. Trzecia w grupie jest mniejsza i jeszcze poręczniejsza wersja podstawowego klucza szczypcowego (art. 210615), który przy długości 180 mm sprawia, że zestawy kluczy do 36 mm stają się zbędne.

Wszechstronne, elastyczne, bezpieczne, lekkie i nie obciążające stawów – ułatw to sobie i skorzystaj z wielu zalet naszego nowego szczypco-klucza!



Szczypce-klucz

- bezstopniowe chwytnie wszystkich rozmiarów kluczy dzięki równoległym szczękom chwytającym
- łatwe dokręcanie i odkręcanie połączeń śrubowych
- zmniejszona waga dla szczególnie łatwej pracy, która nie obciąża stawów
- bezpieczna regulacja szczęk chwytających zapobiega ślizganiu się połączenia
- delikatna dla powierzchni dzięki gładkim, polerowanym powierzchniom chwytnym
- 10-krotny wzrost siły ręcznej dla szczególnie dużej siły docisku
- z wygodną regulacją jedną ręką za pomocą przycisku
- z ochroną palców dla bezpiecznej pracy
- stal narzędziowa chromo-wanadowa zapewnia wysoką trwałość i długą żywotność produktu
- rączki w czarno-zielonej miękkiej izolacji zanurzeniowej

Art. nr. 210615

Dc: 180 mm | Cł: 36 mm

Netto Zi (SRP)

152,-

360° View



Art. nr. 210619

Dc: 260 mm | Cł: 50 mm

Netto Zi (SRP)

172,-

360° View



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Ręczne nożyce do kabli Ø 34 mm

- do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych wg z DIN EN 60228
- z przekładnią zapadkową
- idealne przełożenie siły do mocy
- obsługa jedną ręką dzięki przekładni zapadkowej i cięciu krok po kroku do Ø 34 mm
- możliwość odblokowania w każdej pozycji cięcia

Materiał:

- wszystkie części wykonane ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości krawędzie tnące i części narażone na naprężenia są ulepszone lub hartowane
- powierzchnia zewnętrzna oksydowana
- ergonomiczne, wyprofilowane, miękkie uchwyty
- kolor; czarno/zielony


Zakres cięcia:

- kable i przewody izolowane wg DIN EN 60228
- kable wielożyłowe (kl. 2; kl. 5) miedź do 300 mm² (sektorowe, drobnożyłowe, komunikacyjne/informatyczne)
- kable wielożyłowe (kl. 2; kl. 5) aluminium do 380 mm² (sektorowe, drobnożyłowe, komunikacyjne/informatyczne)
- nie stosować do kabli ze stali lub ACSR
- przekładnię po użyciu przeczyćści

Wymiary:

dł.: ok. 260 mm | szer.: ok. 100 mm | gł.: ok. 36 mm

Waga: ok. 600 g



Art. nr. 200089-1

do Ø 34 mm

Netto Zł (SRP)

780,-



**Ø
34**

	jednożyłowy		linki druciane
	wielożyłowy		kable z oplotem (SWA)
	w formie sektorowej		ACSR
	drobnozwojowy		trzcienie
	komunikacyjny		stal lita
			Cu lite

200183-1 | Video



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Nowe ręczne nożyce do cięcia kabli 200089-1 i 200183-1 z przekładnią zapadkową nadają się do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych zgodnie z DIN EN 60228 do średnicy max. 34 lub 62 mm. Dzięki dźwigni zapadkowej osiągane jest optymalne przełożenie siły do mocy cięcia. Obsługa jedną ręką jest łatwa dzięki cięciu krok po kroku. Nożyce do kabli z ergonomicznie wyprofilowanymi miękkimi uchwytami mają możliwość odblokowania w każdej pozycji cięcia. Wszystkie części wykonane są ze specjalnej stali o wysokiej wytrzymałości. Krawędzie tnące i części podlegające naprężeniu są ulepszone lub hartowane, powierzchnie są oksydowane. **HAUPA ręczne nożyce o większym zakresie cięcia również do przewodów drobnoszwojowych!**

Ręczne nożyce do kabli Ø 62 mm

- do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych wg z DIN EN 60228
- z przekładnią zapadkową
- idealne przełożenie siły do mocy
- obsługa jedną ręką dzięki przekładni zapadkowej i cięciu krok po kroku do Ø 62 mm
- możliwość odblokowania w każdej pozycji cięcia

Materiał:

- wszystkie części wykonane ze stali specjalnej o wysokiej wytrzymałości krawędzie tnące i części narażone na naprężenia są ulepszone lub hartowane
- powierzchnia zewnętrzna oksydowana
- ergonomiczne, wyprofilowane, miękkie uchwyty
- kolor; czarno/zielony

Zakres cięcia:

- kable i przewody izolowane wg DIN EN 60228
- kable wielożyłowe (kl. 2; kl. 5) miedź do 480 mm² (sektorowe, drobnoszyłowe, komunikacyjne/informatyczne)
- kable wielożyłowe (kl. 2; kl. 5) aluminium do 480 mm² (sektorowe, drobnoszyłowe, komunikacyjne/informatyczne)
- nie stosować do kabli ze stali lub ACSR
- przekładnię po użyciu przeczyścić

Wymiary:


dł.: ok. 297 mm | szer.: ok. 163 mm | gł.: ok. 36 mm
Waga: ok. 800 g

Art. nr. 200183-1

do Ø 62 mm

Netto Zł (SRP)

983,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Nożyce akumulatorowe do cięcia kabli AS-52

- do kabli miedzianych i aluminiowych wielożyłowych
- średnica 52 mm

Zakres dostawy:

1 urządzenie tnące, 1 szybko ładowarka,
1 akumulator 18 V Li-Ion, 4 Ah, w skrzynce narzędziowej SysCon



Art. nr. 216434-1

Ø 52 mm

Netto Zi (SRP)

6.742,-



Nożyce akumulatorowe do cięcia kabli AS-52F

- do kabli miedzianych i aluminiowych
- z nożami zaprojektowanymi specjalnie dla kabla drobnzwojowych

Zakres dostawy:

1 urządzenie tnące, 1 szybko ładowarka,
1 akumulator 18 V Li-Ion, 4 Ah, w skrzynce narzędziowej SysCon



Art. nr. 216436/F-1

Ø 52 mm

Netto Zi (SRP)

7.504,-





Nożyce akumulatorowe do cięcia kabli AS-52ACSR

- średnica 18,6 mm/ 120 mm²
- ACSR 19 mm kable zbrojone opłotem stalowym
- nie przeznaczone do Cu, AL

Zakres dostawy:

1 urządzenie tnące, 1 szybko ładowarka,
1 akumulator 18 V Li-Ion, 4 Ah, w skrzynce narzędziowej SysCon



Art. nr. 216436-1

Ø 18,6 mm

Netto Zi (SRP)

7.504,-




Nożyce akumulatorowe do cięcia kabli AS-65

- do kabli miedzianych i aluminiowych wielożyłowych
- średnica 65 mm

Zakres dostawy:

1 urządzenie tnące, 1 szybko ładowarka,
1 akumulator 18 V Li-Ion, 4 Ah, w skrzynce narzędziowej SysCon



Art. nr. 216435-1

Ø 65 mm

Netto Zi (SRP)

8.443,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Kabifix ściągacz izolacji

- do rozcinania i odizolowywania przewodów światłowodowych i koaxi Ø 6 – 25 mm
- cięcie wzdłużne i poprzeczne
- Ø 6 – 28 mm • NYY 4 – 16 mm² • NYM 5 – 16 mm²
- kable koncentryczne
- rury Isoflex i PCV maks. Ø 25 mm
- wewnętrzna śruba nastawna do ustawiania głębokości cięcia
- wymienne noże

Art. nr. 200022

Ø: 6 – 28 mm

Netto Zi (SRP)

232,-



Ściągacz izolacji z nożem hakowym

- do zdejmowania płaszcza ze wszystkich dostępnych kabli okrągłych
- ostrza powlekane azotkiem tytanu, dzięki temu wyższa prędkość cięcia
- niższe zużycie, wyższa żywotność
- głębokość cięcia regulowana za pomocą śruby nastawnej na końcu rękojeści
- automatyczna nastawa na cięcie okrągłe i wzdłużne
- pewność chwytu dzięki wkładce z miękkich komponentów na uchwycie i rękojeści
- noże zamienne w obudowie pokryte powłoką z azotku tytanu
- obudowa z wysokiej jakości poliamidu odpornego na zużycie
- ostrze hakowe pokryte azotkiem tytanu

Art. nr. 200031

Ø: 8 – 28 mm

Netto Zi (SRP)

63,-

Video 200031



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Ściągacz izolacji Allrounder

- Przyrząd do zdejmowania izolacji z kabli okrągłych Ø 4 do 15 mm i kabli płaskich do 15 mm szerokości
- Zdejmowanie izolacji z pojedynczej żyły 1,5 i 2,5 mm²
- cięcie wzdłużne

Video 200050



Art. nr. 200050

Ø: 4 – 15 mm

Netto ZI (SRP)

96,-



Ściągacz izolacji wielofunkcyjny

- narzędzie do zdejmowania płaszcza ze wszystkich dostępnych w handlu kabli okrągłych 8 do 13 mm Ø
- zdejmowanie izolacji ze wszystkich typów kabli, np. NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²
- ostrze konturowe do zdejmowania izolacji z drutów 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²
- świetnie nadaje się do prac przy puszkach rozgałęźnych i rozdzielczych
- z dłuższych odcinków kabli doskonale ściąga się płaszcz za pomocą urządzenia do cięcia wzdłużnego
- pewny chwyt dzięki zastosowaniu stref antyślizgowych na rękojeści
- nie wymagane ustawianie ostrzy na głębokość cięcia
- dodatkowe ostrze wysuwane pokryte azotkiem tytanu

Video 200043



Art. nr. 200043

Ø 8 – 13 mm

Netto ZI (SRP)

136,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji

- do zdejmowania izolacji z przewodów cienkożyłowych i grubych 0,03 – 10 mm²
- automatyczna nastawa przekroju
- zintegrowana obcinarka boczna do 6 mm²
- z ogranicznikiem długości odizolowywanego odcinka

Art. nr. 211934

0,03 – 10 mm²

Netto Zi (SRP)

464,-



Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji

- do zdejmowania izolacji z przewodów cienkożyłowych i grubych 0,08 – 6 mm² | 6 – 16 mm²
- automatyczna nastawa przekroju
- zintegrowana obcinarka boczna do 6 mm²
- z ogranicznikiem długości odizolowywanego odcinka

Art. nr. 211930

0,08 – 6 mm²

Netto Zi (SRP)

374,-



Art. nr. 211932

6 – 16 mm²

Netto Zi (SRP)

469,00

Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji Super 4 Pro

do masywnych i elastycznych przewodów oraz przewodów plecionych 0,2 – 0,6 mm² (AWG 24 – 10)

- do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania izolacji również w trudno dostępnych miejscach
- bez konieczności ustawiania na przekroju kabla
- nadają się do kabli z izolacjami z PCW i innego materiału
- specjalny system dotykania nie powoduje uszkodzenia przewodu
- ustawiany opór długości od 6,0 – 15,0 do równomiernego szeregowego zdejmowania izolacji
- położona z boku boczna obcinarka do przewodów o przekroju maks. 2,5 mm²
- obudowa kleszczy wykonana z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym

Art. nr. 210698

0,2 – 6 mm²

Netto Zi (SRP)

136,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Praski do zaciskania tulejek



do końcówek tulejkowych, precyzyjny profil zacisku, automatyczne dopasowanie do przekroju przewodu, możliwość zwolnienia blokady, gwarantuje wykonanie połączenia zgodnego z normami DIN, wysokie przełożenie oraz ergonomicznie uformowane uchwyty zapewniają komfort pracy.

211816 Zacisk czworokątny
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 6 mm²

211818 Zacisk sześciokątny
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 10 mm²



Art. nr. 211816

0,08 – 16 mm²

Netto Zł (SRP)

793,-

Art. nr. 211818

0,08 – 16 mm²

Netto Zł (SRP)

1.015,-



Praska do zaciskania końcówek tulejkowych HUPsquare10



do tulejek, precyzyjny czworokątny profil zacisku, automatyczne dopasowanie do przekroju, możliwość odblokowania blokady wymuszonej, gwarancja wykonania połączenia wg. DIN, duże przełożenie i ergonomiczna rękojeść zapewniają komfort pracy, **zacisk czworokątny**. TWIN 2x4 mm²



Art. nr. 212804

0,08 – 10 mm²

Netto Zł (SRP)

495,-



Praska do zaciskania końcówek tulejkowych HUPsquare16



do tulejek, precyzyjny czworokątny profil zacisku, automatyczne dopasowanie do przekroju, możliwość odblokowania blokady wymuszonej, gwarancja wykonania połączenia wg. DIN, duże przełożenie i ergonomiczna rękojeść zapewniają komfort pracy, **zacisk czworokątny**. TWIN 2x4 mm²



Art. nr. 212806

0,5 – 16 mm²

Netto Zł (SRP)

529,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Puszka z tulejkami izolowanymi (DIN)

Zawartość: Seria kolorów III, seria DIN

50 sztuk białe, 0,5 mm², art. 270800
100 sztuk szare, 0,75 mm², art. 270802
100 sztuk czerwone, 1,0 mm², art. 270804
100 sztuk czarne, 1,5 mm², art. 270807
50 sztuk niebieskie, 2,5 mm², art. 270810



Art. nr. 270854

400 sztuk

Netto Zi (SRP)

71,-



HTI - puszka z tulejkami na podwójny przewód (DIN)

Zawartość: HTI - Seria kolorów III, seria DIN

50 sztuk szare, 0,75 mm², art. 270780
50 sztuk czerwone, 1,0 mm², art. 270784
50 sztuk czarne, 1,5 mm², art. 270788
50 sztuk niebieskie, 2,5 mm², art. 270792



Art. nr. 270795

200 sztuk

Netto Zi (SRP)

95,-



Kasetka z tulejkami izolowanymi DIN

Przezroczysta pokrywa przesuwna umożliwia szybki dostęp do końcówek i zapobiega ich mieszanemu się ze sobą. 5 oddzielnych przegródek. Wymiary: 165 x 58 x 38 mm (dł x szer. x wys.)

Zawartość: Seria kolorów III, seria DIN

50 sztuk białe, 0,5 mm², art. nr. 270800
100 sztuk szare, 0,75 mm², art. nr. 270802
100 sztuk czerwone, 1,0 mm², art. nr. 270804
100 sztuk czarne, 1,5 mm², art. nr. 270807
50 sztuk niebieskie, 2,5 mm², art. nr. 270810



Art. nr. 270864

400 sztuk

Netto Zi (SRP)

97,-



HUPcompact HC01



- do izolowanych końcówek oczkowych, widełkowych, złązek
- **zacisk owalny**



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Art. nr. 213090

Ø: 0,1 – 6 mm²

Netto Zi (SRP)

450,-



HUPcompact HC02



- do końcówek tulejkowych
- (10 + 16 mm² zacisk rolowany / 0,5 – 6 mm² zacisk trapezowy)
- **zacisk trapezowy**



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Art. nr. 213088

Ø: 0,25 – 16 mm²

Netto Zi (SRP)

450,-



HUPcompact HC03



- do nie izolowanych końcówek i złązek rurkowych
- **zacisk trzpieniowy**



DIN
46234

DIN
46341

100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Art. nr. 213092

Ø: 0,75 – 10 mm²

Netto Zi (SRP)

515,-



HUPcompact HC04



- do końcówek konektorowych
- **zacisk rolowany** do konektorów
- z lokatorem



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Art. nr. 213094

Ø: 0,5 – 6 mm²

Netto Zi (SRP)

651,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Zestaw do zaciskania X-Crimp



Art. nr. 211692

z torebką nylonową

Netto ZI (SRP)

560,-

Pewny, dokładny zacisk tak jak przy użyciu praski z matrycami wbudowanymi na stałe. Dostawa w mocnej torbie nylonowej (art. 220260).

- mechanizm zapadkowy zapewnia zacisk wykonany według obowiązujących norm
- kompaktowe wykonanie umożliwia precyzyjne
- wykonanie zacisku w trudno dostępnych miejscach

Zawartość:

Art. 211690

Art. 210763/E



0,5-4
mm²

M
210

Art. 210765/E



6-16
mm²

M
210

Art. 210764/E



1-10
mm²

M
210

Art. 210761/E



0,5-6
mm²

M
210

Video 211692



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczyć jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Elektrohydrauliczna zaciskarka SDE 240-6M

Głowica obracana o 180°, zawór bezpieczeństwa, ręczny powrót, zacisk trzpieniowy, matryce zbędne.

Zestaw:

- 1 zaciskarka,
- 1 ładowarka,
- 1 akumulator,
- 1 pętla zabezpieczająca,
- w kontenerze systemowym SysCon M art. 220372, bez matryc.

Dane techniczne:

- Siła nacisku kN: 60
- Ciśnienie robocze bar: 700
- Głowica zatrzaskowa: tak
- Czas zaprasowania w sekundach: ok. 5
- Czas ładowania akumulatora w min: 30
- Typ akumulatora: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- z nowym HAUPA akumulatorem Art. nr. 215523 oraz ładowarką Art. nr. 215527
- końcówki standard Cu 10 – 240 mm²
- złączki standard Cu 10 – 240 mm²
- Wymiar 455 x 75 mm



Akumulatory HAUPA są kompatybilne z technologią ładowania MAKITA i mogą być stosowane we wszystkich systemach Li-on 18V.

Wariant 216669-1 zawiera:

- Urządzenie podstawowe
- Skrzynkę systemową z wkładką na urządzenie
- Akumulator i ładowarkę



Wariant 216669-1-N0 zawiera:

- Urządzenie podstawowe
- Skrzynkę systemową z wkładką na urządzenie
- Bez akumulatora i ładowarki



Wariant 216669-1-N zawiera:

- urządzenie podstawowe w opakowaniu transportowym



Art. nr. 216669-1

Urządzenie podstawowe w walizce
znajduje się ładowarka i akumulator

Netto Zi (SRP)

8.438,-

Art. nr. 216669-1-N

Urządzenie podstawowe Urządzenie podstawowe w opakowaniu transportowym

Netto Zi (SRP)

7.231,-

Art. nr. 216669-1-N0

Urządzenie podstawowe
bez ładowarki i akumulatora

Netto Zi (SRP)

7.968,⁰⁰



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Elektrohydrauliczna zaciskarka SDE 240-6M

Sensor

Głowica obracana o 180°, zawór bezpieczeństwa, ręczny powrót, zacisk trzpieniowy, matryce zbędne.

Zestaw:

- 1 zaciskarka,
- 1 ładowarka,
- 1 akumulator,
- 1 pętla zabezpieczająca,
- w kontenerze systemowym SysCon M art. 220372, bez matryc.

Dane techniczne:

- Siła nacisku kN: 60
- Ciśnienie robocze bar: 700
- Głowica zatrzaskowa: tak
- Czas zaprasowania w sekundach: ok. 5
- Czas ładowania akumulatora w min: 30
- Typ akumulatora: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- z nowym HAUPA akumulatorkiem Art. nr. 215523 oraz ładowarką Art. nr. 215527
- końcówki standard Cu 10 - 240 mm²
- złączki standard Cu 10 - 240 mm²
- Wymiar 455 x 75 mm

Różne kolory sensorów LED wskazują, czy sprasowanie zakończyło się sukcesem lub jakie wystąpiły błędy:


-  Kolor zielony: sprasowanie zakończone prawidłowo, silnik zatrzymany
-  Kolor pomarańczowy: niewystarczające napięcie akumulatora
-  Kolor czerwony: sprasowanie przerwane przed czasem

Urządzenie posiada również 1 białe światło LED do oświetlenia miejsca pracy

Video 216669/M



**Technika
sensorowa**



Art. nr. 216669/M-1

Urządzenie podstawowe
w walizce znajduje się ładowarka i akumulator

Netto Zi (SRP)

8.690,-

Art. nr. 216669/M-1-N

Urządzenie podstawowe
Urządzenie podstawowe w opakowaniu transportowym

Netto Zi (SRP)

7.397,-

Art. nr. 216669/M-1-N0

Urządzenie podstawowe
bez ładowarki i akumulatora

Netto Zi (SRP)

8.058,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Akumulatorowa praska hydrauliczna uniwersalna US-6

Sensor

Akumulatorowa dla wymiennych głowic do ciecicia, tłoczenia, zaciskania, głowica zaciskająca obracana o 180°, ręczny powrót po sprasowaniu.

- dla 7 różnych głowic wymiennych
(Art. nr. 216761, Art. nr. 216762, Art. nr. 216762/32ACSR, Art. nr. 216763, Art. nr. 216764, Art. nr. 216665-U, Art. nr. 216666-U)
- prosta zmiana głowic
- możliwa dzięki 2 wyjmowanym bolcom
- z nowym HAUPA akumulatorkiem Art. nr. 215523 oraz ładowarką Art. nr. 215527
- siła nacisku kN: 60
- ciśnienie robocze: 200

Różne kolory sensorów LED wskazują, czy sprasowanie zakończyło się sukcesem lub jakie wystąpiły błędy:

- Kolor zielony: sprasowanie zakończone prawidłowo, silnik zatrzymany
- Kolor pomarańczowy: niewystarczające napięcie akumulatora
- Kolor czerwony: sprasowanie przerwane przed czasem

Urządzenie posiada również 1 białe światło LED do oświetlenia miejsca pracy

Video 216760-1



Akumulatory HAUPA są kompatybilne z technologią ładowania MAKITA i mogą być stosowane we wszystkich systemach Li-on 18V.

Art. nr. 216760-1

Urządzenie podstawowe
w walizce znajduje się ładowarka i akumulator

Netto Zi (SRP)

8.049,-

Art. nr. 216760-1-N

Urządzenie podstawowe
Urządzenie podstawowe w opakowaniu transportowym

Netto Zi (SRP)

6.470,-

Art. nr. 216760-1-NO

Urządzenie podstawowe
bez ładowarki i akumulatora

Netto Zi (SRP)

7.256,-

7in1



haupa


... rozwiązania, które przekonują

Głowica zaciskowa U-KO-6



głowica zaciskowa do wymiennych matryc, szybko otwierana bez matryc

- siła nacisku kN: 60
- głowica zatraskowa
- otwieranie / skok: 17 mm
- szerokość zacisku wąski
- końcówki standard Cu 6 - 300 mm² / AL 16 - 240 mm²
DIN Cu 6 - 300 mm² / DIN Al 16 - 240 mm²
- złączki standard Cu 6 - 300 mm², Al 16 - 240 mm²,
DIN Cu 6 - 300 mm², Al 16 - 240 mm²



Art. nr. 216761

do 216760-1

Netto Zi (SRP)


2.306,-



Głowica zaciskowa U-KDE240-6

głowica zaciskowa szybko otwierana, zacisk trzpieniowy matryce zbędne.

- siła nacisku kN: 60
- głowica zatraskowa
- końcówki rurkowe DIN 46234
- końcówki standard Cu 16 - 240 mm²
- złączki standard Cu 16 - 240 mm²



Art. nr. 216763

do 216760-1

Netto Zi (SRP)

2.715,-



Głowica zaciskowa U-KD300-6

Głowica zaciskowa czterotrzpieniowa U-KD300-6 do systemu głowic wymiennych US-6M (216760-1), zacisk trzpieniowy matryce zbędne.

- siła nacisku kN: 60
- końcówki standard Cu 16 - 300 mm²
- złączki standard Cu 16 - 120 mm²



Art. nr. 216665-U

do 216760-1

Netto Zi (SRP)

3.502,-



Głowica zaciskowa U-HKD400-6

Głowica zaciskowa czterotrzpieniowa U-HKD400-6 do systemu głowic wymiennych US-6M (216760-1), zacisk trzpieniowy matryce zbędne.

- siła nacisku kN: 60
- głowica zatrzaskowa
- końcówki standard Cu 25 – 400 mm²
- złączki standard Cu 25 – 400 mm²



Art. nr. 216666-U

do 216760-1

Netto Zi (SRP)

3.754,-



Art. nr. 216762

do 216760-1

Netto Zi (SRP)

3.633,-



Głowica tnąca U-KS6-S50

- do miedzi i aluminium
- wielożyłowy
- w formie sektorowej



Ø
50

Głowica tłocząca U-S-6

bez matryc, 1ciągnięcie wiodące 3/8-24 UNF (art. 217660), 1ciągnięcie wiodące 3/4-16 UNF (art. 217662), 1 adapter (art. 217664), 1 tuleja dystansowa (art. 217666)

Dane techniczne:

- głowica obracana 360°
- głowica elastyczna z aluminium

Wydajność wykrawania:

- do blachy stalowej max. 3,2 mm grubość
- do stali nierdzewnej max. 1,6 mm grubość
- od Ø 12 mm do max. 50 mm stempel wykrawający



Art. nr. 216764

do 216760-1

Netto Zi (SRP)

2.271,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują


Hydraulika z wymiennymi głowicami Zestaw wielofunkcyjny 1

Sensor

Urządzenie wielofunkcyjne z wymiennymi głowicami do cięcia, tłoczenia, zaciskania, głowica obracana o 180°, ręczny powrót po zaciśnięciu.

Zestaw składa się z: art. 216760-1, art. 216763 i art. 216762.

- prosta zmiana głowic
- możliwa dzięki 2 wyjmowanym bolcom
- z nowym HAUPA akumulatorkiem Art. nr. 215523 oraz ładowarką Art. nr. 215527
- siła nacisku kN: 60
- ciśnienie robocze: 700

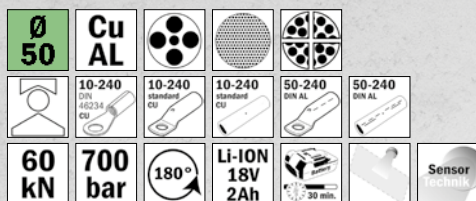

Art. nr. 216766

3-częściowy

Netto Zi (SRP)

13.635,-

SysCon



Hydraulika z wymiennymi głowicami Zestaw wielofunkcyjny 2

Sensor

Urządzenie wielofunkcyjne z wymiennymi głowicami do cięcia, tłoczenia, zaciskania, głowica obracana o 180°, ręczny powrót po zaciśnięciu.

Zestaw składa się z: art. 216760-1, art. 216761 i art. 216762.

- prosta zmiana głowic
- możliwa dzięki 2 wyjmowanym bolcom
- z nowym HAUPA akumulatorkiem Art. nr. 215523 oraz ładowarką Art. nr. 215527
- siła nacisku kN: 60
- ciśnienie robocze: 700



Art. nr. 216767

3-częściowy

Netto Zi (SRP)

13.009,-

SysCon



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Elektrohydrauliczna zaciskarka S0-6

Hydraulika z wymiennymi matrycami, głowica obracana o 180°, głowica zatrzaskowa, ręczny powrót po zaprasowaniu.

Zestaw:

- 1 zaciskarka,
- 1 ładowarka,
- 1 akumulator,
- 1 pętla zabezpieczająca,
w kontenerze systemowym SysCon M art. 220372,
bez matryc.

Dane techniczne:

- Siła nacisku kN: 60
- Ciśnienie robocze bar: 700
- Głowica zatrzaskowa: tak
- Rozwarcie / skok: 17 mm
- Szerokość zacisku: wąski
- Czas zaprasowania w sekundach: ok. 5
- Czas ładowania akumulatora w min: 30
- Typ akumulatora: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Końcówki rurkowe: standard Cu 6 - 300 mm² / Al 16 - 240 mm²
DIN Cu 6 - 300 mm² / DIN Al 16 - 240 mm²
- Złączki: standard Cu 6 - 300 mm² / Al 16 - 240 mm²
DIN Cu 6 - 300 mm² / DIN Al 16 - 240 mm²
- Wymiar 383 x 75 mm
- Waga bez akumulatora w kg: 3,0
- Waga zestawu z akumulatorem: 7,1



Akumulatory HAUPA są kompatybilne z technologią ładowania MAKITA i mogą być stosowane we wszystkich systemach Li-on 18V.

Art. nr. 216801-1

Urządzenie podstawowe
w walizce znajduje się ładowarka i
akumulator

Netto Zi (SRP)

7.111,-

Art. nr. 216801-1-N

Urządzenie podstawowe
Urządzenie podstawowe w opakowaniu
transportowym

Netto Zi (SRP)

5.591,-

Art. nr. 216801-1-N0

Urządzenie podstawowe
bez ładowarki i akumulatora

Netto Zi (SRP)

6.292,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Zestaw matryc Cu standard



13 matryc do zaciskania końcówek Cu standard w praktycznym opakowaniu transportowym szerokość zacisku 5 mm, w skład zestawu wchodzi:



Art. nr.	mm ²	NS		Oj
216806	6	5	Cu	1 para
216808	10	5	Cu	1 para
216810	16	5	Cu	1 para
216812	25	5	Cu	1 para
216814	35	5	Cu	1 para
216816	50	5	Cu	1 para
216818	70	5	Cu	1 para
216820	95	5	Cu	1 para
216822	120	5	Cu	1 para
216824	150	5	Cu	1 para
216826	185	5	Cu	1 para
216828	240	5	Cu	1 para
216830	300	5	Cu	1 para

Art. nr. 216805-SET

Zestaw: 14-elem., 6 – 300 mm²

Netto Zi (SRP)


3.568,-



Zestaw matryc Cu DIN



12 matryc do zaciskania końcówek Cu DIN w praktycznym opakowaniu transportowym szerokość zacisku 5 mm, w skład zestawu wchodzi:



Art. nr.	mm ²	NS	Ni		Oj
216834	10	5	6	Cu	1 para
216836	16	5	8	Cu	1 para
216838	25	5	10	Cu	1 para
216840	35	5	12	Cu	1 para
216842	50	5	14	Cu	1 para
216844	70	5	16	Cu	1 para
216846	95	5	18	Cu	1 para
216848	120	5	20	Cu	1 para
216850	150	5	22	Cu	1 para
216852	185	5	25	Cu	1 para
216854	240	5	28	Cu	1 para
216856	300	5	32	Cu	1 para

Art. nr. 216831-SET

Zestaw: 13-elem., 10 – 300 mm²

Netto Zi (SRP)

3.311,-



Matryce do przewodów skomresowanych



Do końcówek i złączek rurkowych standard, również do przewodów rozrzedzonych, zagęszczonych, w skład zestawu wchodzi:



Art. nr.	mm ²	NS	Oj
216806/V	6	5	Cu 1 para
216808/V	10	5	Cu 1 para
216810/V	16	5	Cu 1 para
216812/V	25	5	Cu 1 para
216814/V	35	5	Cu 1 para
216816/V	50	5	Cu 1 para
216818/V	70	5	Cu 1 para
216820/V	95	5	Cu 1 para
216822/V	120	5	Cu 1 para
216824/V	150	5	Cu 1 para
216826/V	185	5	Cu 1 para
216828/V	240	5	Cu 1 para
216830/V	300	5	Cu 1 para

Art. nr. 216806/V-SET

Zestaw: 14-elem., 6 - 300 mm²

Netto Zi (SRP)

2.911,-



Wciągarka do kabli FOX

Wciągarka do przewodów FOX z włókna szklanego Ø 4,5 mm w zielonej osłonie PP RAL 6018, z ocynkowanym bębnem do nawijania Ø 330 mm, wersja stojąca, komplet z początkową/kończącą tuleją M5, główką do wciągania M5 z oczkiem



Art. nr. 143050

Dc: 40 m, Ø 4,5 mm

Netto Zi (SRP)

1.499,-

Art. nr. 143052

Dc: 60 m, Ø 4,5 mm

Netto Zi (SRP)

1.811,-

Art. nr. 143054

Dc: 80 m, Ø 4,5 mm

Netto Zi (SRP)

1.970,-

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Urządzenia do wciągania przewodów HAUPA PullTec

w specjalnej powłoce z tworzywa, M5 gwint i sprężyna wiodąca, w obudowie z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor: czarny.

Single Composite

 4,0 mm, zieleony

- ciężar zerwania: 300 kg

Zalety HAUPA PullTec w skrócie:

- materiał: specjalna powłoka z tworzywa
- elastyczność i wysoki współczynnik poślizgu
- minimalne tarcie
- bez załamań, bez zagięć
- M5 gwint
- ze spiralą wiodącą
- w obudowie z tworzywa odpornego na uderzenia



Art. nr. 143500

Dc: 20 m, Ø 4,0 mm

Netto Zł (SRP)

429,-

Art. nr. 143502

Dc: 30 m, Ø 4,0 mm

Netto Zł (SRP)

500,-



Urządzenia do wciągania przewodów HAUPA PullTec

w specjalnej powłoce z tworzywa, M5 gwint i sprężyna wiodąca, w obudowie z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor: czarny.

Single Composite

 5,2 mm, czarny

- ciężar zerwania: 350 kg



M5 gwint i sprężyna wiodąca



bez załamań, bez zagięć



Obciążenie zrywające: 350 kg

Art. nr. 143506

Dc: 30 m, Ø 5,2 mm

Netto Zł (SRP)

591,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczony jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Rolki do bębnow z kablami 1200

Rolki do bębnow zostały wykonane z myślą o codziennym intensywnym korzystaniu. Najważniejsze właściwości tego produktu to łatwość obsługi i niewielka waga. Część przednia i tylna wykonane są z aluminiowych żebrowanych profili, boki wykonane są ze stali, ocynkowane i pomalowane proszkowo. Dzięki temu HAUPA rolki do bębnow mają konstrukcję mocną i elastyczną do codziennego profesjonalnego użytku. Ułożenie rolek na łożyskach kulkowych umożliwia zmianę pozycji bez używania specjalnych narzędzi. Cztery nóżki zapobiegają wibracjom uniemożliwiając niepożądane przesunięcia urządzenia.

Dane techniczne:

Długość: 610 mm

Szerokość: 570 mm

Wysokość: 115 mm

Bębna/sz.: 560 mm

Bębna-Ø: 1200 mm


Bębna/kg: 175

Art. nr. 143400

Waga: 9 kg

Netto Zi (SRP)

1.151,-



Rolki do bębnow z kablami 1200+

Rolki do bębnow zostały wykonane z myślą o codziennym intensywnym korzystaniu. Najważniejsze właściwości tego produktu to łatwość obsługi i niewielka waga. Część przednia i tylna wykonane są z aluminiowych żebrowanych profili, boki wykonane są ze stali, ocynkowane i pomalowane proszkowo. Dzięki temu HAUPA rolki do bębnow mają konstrukcję mocną i elastyczną do codziennego profesjonalnego użytku. Ułożenie rolek na łożyskach kulkowych umożliwia zmianę pozycji bez używania specjalnych narzędzi. Cztery nóżki zapobiegają wibracjom uniemożliwiając niepożądane przesunięcia urządzenia.

Dane techniczne:

Długość: 705 mm

Szerokość: 670 mm

Wysokość: 115 mm

Bębna/sz.: 660 mm

Bębna-Ø: 1200 mm


Bębna/kg: 300

Art. nr. 143402

Waga: 10,5 kg

Netto Zi (SRP)

1.463,-

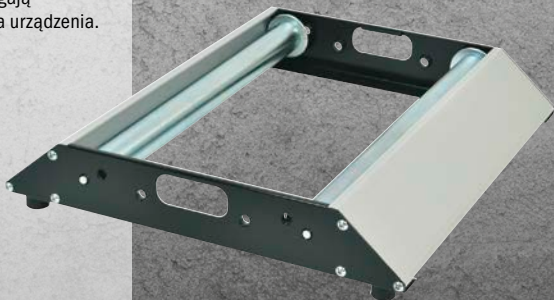

haupa

... rozwiązania, które przekonują

System śrubokrętów z wymiennymi klingami VarioPro

VarioPro

Art. nr. 102052

30-elem.

Netto Zi (SRP)

958,-

HAUPA – System VarioPro z wymiennymi, izolowanymi klingami, zintegrowane w systemie klucze do szaf rozdzielczych, zestaw szczypiec VDE i wskaźnik napięcia VDE/GS.

Zawartość:

- Płaska: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Czterokątny: 8 x 47
- Okrągły: 5,3 x 47
- Ruchoma nasadka, możliwość nałożenia nasadki do zastosowań elektronicznych
- 2-k uchwyty wymienne: 120 mm
- Wskaźnik napięcia VDE/GS: art. nr. 100700, 125 - 250 V
- Zestaw szczypiec VDE: 211200*
211204*
211208*
211214



*High leverage –
przekładnia dźwigniowa



1000 V IEC 60900

Miejsce na rękojeść
dynamometryczną



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

System śrubokrętów z wymiennymi klingami VarioPro + TQ

VarioPro

Art. nr. 102052/TQ

31-elem.

Netto Zi (SRP)

1060,-

TQ

HAUPA – System VarioPro z wymiennymi, izolowanymi klingami, zintegrowane w systemie klucze do szaf rozdzielczych, zestaw szczypiec VDE i wskaźnik napięcia VDE/GS. **W tym uchwyt wymienny VarioTQ 1000 V (Art. 102790, 1 – 6 Nm) oraz klucz do nastawu Nm!**

Zawartość:

- Płaska: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Czterokątny: 8 x 47
- Okrągły: 5,3 x 47
- Ruchoma nasadka, możliwość nałożenia nasadki do zastosowań elektronicznych
- 2-komponentowa rękojeść zmiany momentu obrotowego: 120 mm
- klucz do regulacji uchwytu zmiany momentu obrotowego
- 2-k uchwyt wymienny: 120 mm
- Zestaw szczypiec VDE: 211200*
211204*
211208*
211214



*High leverage –
przekładnia dźwigniowa



1000 V IEC 60900



W tym Uchwyt wymienny
VarioTQ 1000 V



haupa

... rozwiązania, które przekonują


System śrubokrętów z wymiennymi klingami Vario

Vario

Mocna torba nylonowa na rzepy, **Zawartość:** 2k uchwyt wymienny, Ruchoma nasadka, Wymienna klinga – płaska 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / **PH1 / PH2 lub PZ1 / PZ 2**, PZ/FL 2, Klucz do szafy rozdzielczej – czterokątny 1, okrągły

Inne charakterystyczne cechy:

- Wysoki poziom bezpieczeństwa
- Wymienna nakładka umożliwiająca stosowanie śrubokręta do prac elektronicznych
- Zintegrowane w systemie klucze do szaf rozdzielczych
- Zajmuje mało miejsca • Lekkość
- Korzystna cena
- Spełnia wszystkie istotne normy



1000 V IEC 60900



Art. nr. 102000-1

Phillips, 10-elem.

Netto Zi (SRP)

146,-

Art. nr. 102000/PZ-1

Pozidriv, 10-elem.

Netto Zi (SRP)

146,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Dynamometryczny śrubokręt z wymiennymi klingami VarioTQ


VarioTQ

Wymienna klinga izolowana ze stali molibdeno-wanadowej, hartowana, testowana pojedynczo, sześciokąt, w solidnej tymbce z nylonu.

- Moment obrotowy nastawny poprzez osobny klucz
- Dobry odczyt wartości na skali
- Wyraźny ślad i słyszalny sygnał przy osiągnięciu nastawionego momentu obrotu.
- Dokładność momentu obrotowego według EN ISO 6789:2003

Zawartość: 12-elem.

- 2K-wymienny uchwyt (1000V) **1 – 6 Nm** lub **0,5 – 3,5 Nm**
- płaski 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 lub PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Klucz czterokątny



1000 V IEC 60900

Art. nr. 102700-1

Phillips, 1 – 6 Nm

Netto Zi (SRP)

581,-



Art. nr. 102700/PZ-1

Pozidriv, 1 – 6 Nm

Netto Zi (SRP)

581,-



Art. nr. 102701-1

Phillips, 0,5 – 3,5 Nm

Netto Zi (SRP)

495,-



Art. nr. 102701/PZ-1

Pozidriv, 0,5 – 3,5 Nm

Netto Zi (SRP)

495,-



TQ



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizeczka z grzechotką 1000 V, 1/4"

1/4"

Art. nr. 220576

18-elem.

Walizeczka z tworzywa wyłożona gąbką z narzędziami nasadowymi 1/4". Izolacja z tworzywa odpornego na uderzenia do -40° C, co umożliwia bezpieczną pracę w niskich temperaturach.
Wymiary: 286 x 255 x 44 mm.

Zawartość:

- Grzechotka 150 mm, 1/4"
- T klucz 125 mm, 1/4"
- Przedłużenia 100, 150 mm, 1/4"
- Zestaw kluczy nasadowych 1/4", 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Zestaw imbusów 1/4", 3, 4, 5, 6 mm

Video 220576



1000 V IEC 60900

Netto Zi (SRP)

858,-



Walizeczka z grzechotką 1000 V, 1/2"

1/2"

Art. nr. 220404

20-elem.

Walizeczka z tworzywa wyłożona gąbką z narzędziami nasadowymi 1/2". Izolacja z tworzywa odpornego na uderzenia do -40° C, co umożliwia bezpieczną pracę w niskich temperaturach.
Wymiary: 380 x 316 x 61 mm.

Zawartość:

- Grzechotka 250 mm, 1/2"
- T klucz 200 mm, 1/2"
- Przedłużenia 125, 250 mm, 1/2"
- Zestaw kluczy nasadowych 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- Zestaw imbusów 1/2", 4, 5, 6, 8, 10 mm

Video 220404



1000 V IEC 60900

Netto Zi (SRP)

1.363,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizeczka z grzechotką 1000 V, 3/8"

3/8"

Walizeczka z tworzywa wyłożona gąbką z narzędziami nasadowymi 3/8". Izolacja z tworzywa odpornego na uderzenia do -40° C, co umożliwia bezpieczną pracę w niskich temperaturach.
Wymiary: 286 x 255 x 44 mm.

Zawartość:

- Grzechotka 200 mm, 3/8"
- T klucz 200 mm, 3/8"
- Przedłużenia 150, 250 mm, 3/8"
- Zestaw kluczy nasadowych 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Zestaw imbusów 3/8", 4, 5, 6, 8 mm

Video 220402



1000 V IEC 60900

Art. nr. 220402

16-elem.

Netto Zi (SRP)

1.136,-



Klucz dynamometryczny 1000 V

3/8"

10 - 50 Nm, w pełni izolowany z odpornego na uderzenia tworzywa. Wyczuwane i słyszane kliknięcie oznacza osiągnięcie ustawionego momentu obrotowego.

10-50 Nm TQ

1000 V 3/8"

360° | 220415



1000 V IEC 60900

Art. nr. 220415

10 - 50 Nm

Netto Zi (SRP)

1.615,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Kłódka kabłąk 4,7 mm

Kłódka Zenex

- System blokowania z różnymi zamkami
- Zawartość 1 klucz (1 operator = 1 kłódka = 1 klucz)
- BRAK przechowywania kluczy
- Kłódka nieiskrząca, odpowiednia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
- Niemagnetyczny
- Korpus z kompozytu termoplastycznego jest odporny na korozję, promieniowanie UV, temperatury od -40°C do +90°C i chemikalia
- zawiera zapisywalne etykiety Niebezpieczeństwo / Własność w językach EN, FR i SP

Art. nr. 120155

Ø 4,76 | 35 x 86 mm

NEW

Netto Zi (SRP)

121,-



Kłódka, kabłąk Ø 6 mm

Kłódka Zenex

- System blokowania z różnymi zamkami
- Zawartość 1 klucz (1 operator = 1 kłódka = 1 klucz)
- Przechowywanie klucza gwarantuje, że zamek nie zostanie przypadkowo otwarty
- Kłódka nieiskrząca, odpowiednia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
- Niemagnetyczny
- Korpus z kompozytu termoplastycznego jest odporny na korozję, promieniowanie UV, temperatury od -40°C do +90°C i chemikalia
- zawiera zapisywalne etykiety Niebezpieczeństwo / Własność w językach EN, FR i SP

Art. nr. 120156

Ø 6 | 38 x 82 mm

NEW

Netto Zi (SRP)

121,-



Aluminiowy zatrzask blokujący

Zamknięcie zabezpieczające, aluminiowe, pazury o średnicy 2,71 cm, uchwyt czerwony, na 6 kłódek o maksymalnej średnicy pataka 6 mm

- Blokada bezpieczeństwa zapewniająca skuteczne blokowanie przez wiele osób
- System pozostaje wyłączony podczas konserwacji/naprawy, aż do usunięcia ostatniej blokady

Art. nr. 120157

Ø 6 | dla 6 zamków

NEW

Netto Zi (SRP)

45,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Plastikowa klamra blokująca

Nieprzewodzący zamek nylonowy, zabezpieczenie dielektryczne, nieiskrzący - na 6 klódek o maksymalnej średnicy pałąka 6 mm

- Blokada bezpieczeństwa zapewniająca skuteczne blokowanie przez wiele osób
- System pozostaje wyłączony podczas konserwacji/naprawy, aż do usunięcia ostatniej blokady
- nadaje się do stosowania w środowisku wybuchowym


Art. nr. 120158

Ø 6 | dla 6 zamków

Netto Zi (SRP)

42,-

NEW



Blokada bezpieczeństwa wyłącznika automatycznego

Uniwersalny zamek do mini wyłączników

- Szybka i łatwa instalacja, nie wymaga żadnych narzędzi
- Klódkę można zamontować poziomo lub pionowo, aby dopasować ją do wszystkich zastosowań
- nadaje się do stosowania w środowisku wybuchowym

Art. nr. 120159

Ø 6 | dla 2 zamków

Netto Zi (SRP)

97,-

NEW



Blokada bezpieczeństwa dla standardowych wyłączników automatycznych

Zaprojektowany dla standardowych wyłączników automatycznych

- skuteczne blokowanie wyłączników
- Solidna konstrukcja z malowanego proszkowo i wzmocnionego polimeru do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
- nadaje się do stosowania w środowisku wybuchowym

Art. nr. 120170

Ø 6 | dla 1 zamka

Netto Zi (SRP)

53,-

NEW




haupa

... rozwiązania, które przekonują

Blokada do wtyczek 120 – 240 V

Ośłona złącza wtykowego elektrycznego, mała – złącza wtykowe 120 V do 240 V

- Unikalna, obrotowa konstrukcja pozwala na łatwą obsługę
- Instalacja w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni
- solidny, lekki, dielektryczny korpus Zenex jest odporny na działanie środków chemicznych



Art. nr. 120171

120 – 240 V

Netto Zi (SRP)

81,-

NEW



Art. nr. 120172

240 i 550 V

Netto Zi (SRP)

132,-

NEW



Urządzenie blokujące dla wtyczek 16 – 32 A CEE

Ośłona złącza elektrycznego, duża – 240 i 550 V

- Unikalna, obrotowa konstrukcja pozwala na łatwą obsługę
- Instalacja w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni
- solidny, lekki, dielektryczny korpus Zenex jest odporny na działanie środków chemicznych

Regulowana linia z wieloma blokadami

Latarka jest bryzgoszczelna i zasilana trzema bateriami AAA (brak w zestawie).

- regulowana długość liny (lina stalowa w oplocie 1,8 m x Ø 4 mm z powłoką z tworzywa sztucznego)
- Korpus wykonany z termoplastycznego Zenexu jest odporny chemicznie
- elastyczne i łatwe wkładanie w różne punkty ryglujące
- Zintegrowany zatrzask zabezpieczający na maksymalnie 4 kłódki o maksymalnej średnicy pałąka 6 mm
- idealny do wielokrotnego zamykania
- z wielokrotnego użytku, zapisywalnymi etykietami zabezpieczającymi (EN, FR, SP)
- nadaje się do stosowania w środowisku wybuchowym

Art. nr. 120173

Ø 6 | 1,8 m x Ø 4 mm

Netto Zi (SRP)

162,-

NEW



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Zestaw zamków bezpieczeństwa

Zestaw zamków do instalacji elektrycznych – Opakowanie typu blister – wersja angielska

Zawartość:

- 1 kłódki Zenex o tym samym kluczu
- 1 mini blokady wyłączników automatycznych
- 1 zamek wyłącznika dla dużych wyłączników
- 2 zawieszki/znaki Ostrzeżenie
- 1 plastikowy zatrzask blokujący na cztery kłódki
- 1 kompaktowa czerwona torba na pasek



Art. nr. 120174

7-częściowy

NEW

Netto Zi (SRP)

440,-

Znak Nie obsługiwać | język angielski

Zawieszki zamykające w języku angielskim

(każde opakowanie zawiera 12 zawieszek), znaki laminowane, powłoka poliestrowa: odporna na wodę, tłuszcz i temperaturę, napis: Niebezpieczeństwo – Nie uruchamiać

Art. nr. 120175

146 x 80 mm

NEW

Netto Zi (SRP)

167,-



Znak Nie obsługiwać | Niemiecki

Zawieszki zamykające w języku niemieckim

(każde opakowanie zawiera 12 zawieszek), szyldy laminowane, powłoka poliestrowa: odporna na wodę, tłuszcz i temperaturę, napis: Niebezpieczeństwo – Do Not Operate

Art. nr. 120176

146 x 80 mm

NEW

Netto Zi (SRP)

167,-



Znak Nie obsługiwać | hiszpański

Zawieszki zamykające w języku hiszpańskim

(każde opakowanie zawiera 12 zawieszek), szyldy laminowane, powłoka poliestrowa: odporna na wodę, tłuszcz i temperaturę, napis: PELIGRO – NO HACER FUNCIONAR

Art. nr. 120177

146 x 80 mm

NEW

Netto Zi (SRP)

167,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Zestaw 7-miu narzędzi



Zestaw śrubokrętów do 1000 V, Phillips, 6 częściowy.

Zawartość: po 1 śrubokręcie dla elektryków 1000 V,
2,5 x 75 mm / 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm / 6,5 x 150 mm,
po 1 śrubokręcie krzyżakowym Phillips 1000 V, wielkość 1 i 2

Super szczypce do zdejmowania izolacji

- do przewodów masywnych i elastycznych
- automatyczna nastawa przekroju
- zakres roboczy od 0,5 do 6 mm² (212695)
- zintegrowana obcinarka boczna do 2,5 mm²

Art. nr. 212683/Z1

7-elem.

Netto ZI (SRP)

186,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.


Zestaw kluczy imbusowych długich, z głowicą kulkową

ze stali chromowo-wanadowej, hartowane na całej długości,
niklowane, super długie, metryczne lub AF, z głowicą kulkową, w
odchylanym uchwycie.

Zawartość w jednostkach metrycznych:

rozmiary kluczy: heks. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Zawartość w jednostkach AF: rozmiary kluczy: heks. 1/16 – 5/64 –
3/32 – 1/8 – 5/32 – 3/16 – 1/4 – 5/16 – 3/8"

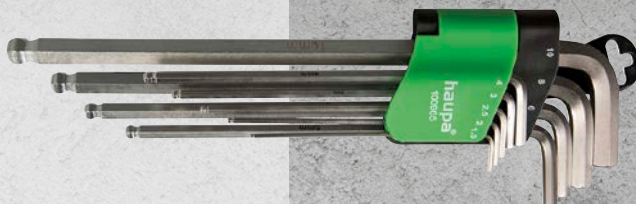

Art. nr. 100965

9-elem., Wi: 1,5 – 10 mm

Netto Zi (SRP)

73,-

Art. nr. 100967


9-elem., Wi: 1/16" – 3/8"

Netto Zi (SRP)

69,-

Otwornica z bocznym otworem do wyrzucania wiórów

- do wykonywania otworów pod puszkę Ø 68 mm
- głębokość cięcia 35 mm
- precyzja wykonania otworu
- przeznaczona do płyt gipsowo kartonowych, miękkiego drewna,
płyt wiórowych itd.
- 9,5 mm uchwyt sześciokątny
- w skrzyneczce z tworzywa



Art. nr. 231929

Ø 68 mm

Netto Zi (SRP)

191,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Zestaw śrubokrętów z grzechotką FlexBag

FlexBag

40 bitów z zabezpieczeniem, 8 kluczy nasadowych, 2 przedłużki, zredukowana rękojeść, w solidnej torebce z nylonu.

Śrubokręt z grzechotką z napędem lewo/prawo. Nastawny kat roboczy do 180°, bity z zabezpieczeniem – specjalny zestaw bitów – najwyższa jakość S2! Chwyty bitów z szybkim wyjmowaniem i 2 komponentowa rękojeść zapewnia bezpieczną i nie męczącą pracę. Ergonomiczna budowa, możliwość delikatnej pracy w zakresie powierzchni nacisku umożliwia swobodne wkręcanie. Kolor: zielony, czarny.

Zawartość:

1/4" 50 mm Power bity Tx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40

1/4" 50 mm Power bity Hex: H2, H2,5, H3, H4, H5, H6

1/4" 50 mm Power bity PH 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bity PZ 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bity płaskie: 3, 4, 5, 6, 7, 8

1/4" 50 mm Power bity SQ: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bity Tri-Wing: 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bity PZ/FL 1, 2

wszystkie bity ze zredukowanym chwytem poza T40, H6,

płaskim: 6, 7, 8, adapter: 1/4" 50 / 80 mm

zestaw kluczy nasadowych: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13

1 szt. FlexPlus śrubokręt z grzechotką




Art. nr. 104020-1

51-elem., Bit: 50 mm

Netto Zi (SRP)

333,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL-55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Zestaw śrubokrętów z grzechotką FlexBagPro

FlexBag

37 bitów bezpiecznych, 8 nasadek, 5 wiertła, w solidnej torebce z nylonu.

Śrubokręt z grzechotką z napędem lewo/prawo. Nastawny kat roboczy do 180°, bity z zabezpieczeniem – specjalny zestaw bitów – najwyższa jakość S2! Chwytek bitów z szybkim wyjmowaniem i 2 komponentowa rękojeść zapewnia bezpoślizgowa i nie męcząca pracę. Ergonomiczna budowa, możliwość delikatnej pracy w zakresie powierzchni nacisku umożliwia swobodne wkręcanie. Kolor: zielony, czarny.

Zawartość:

- 1/4" 50 mm bity skłętne S-TX (otwór):
T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1/4" 50 mm bity skłętne, 6-kątne: H3, H4, H5, H6, ozna. kolorem
- 1/4" 50 mm bity skłętne PH: 1, 2, 2, 3, oznaczone kolorem
- 1/4" 50 mm bity skłętne PZ: 1, 2, 2, 2, oznaczone kolorem
- 1/4" 50 mm bity skłętne płaskie: 3, 4, 4, 5, 6, ozna. kolorem
- 1/4" 50 mm bity skłętne SQ: 1, 2, 3, oznaczone kolorem
- 1/4" 50 mm bity standardowe PZ/FL: 1, 1, 2, 2
- 1/4" 50 mm bity standardowe PH/FL: 1, 1, 2, 2
- zestaw kluczy nasadowych: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- wiertła: 2, 3, 4, 5, 6
- 1 szt. FlexPlus śrubokręt z grzechotką




Art. nr. 104022-1

51-elem., Bit: 50 mm

Netto Zł (SRP)

333,-



z kodowaniem kolorami



w tym wiertła



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Zestaw kluczy nasadowych

1/4"

Stal Chrom-Vanadium, jakość przemysłowa, czarna kasetka z tworzywa z zamknięciem metalowym, 1/4-wtyk.

Zawartość:

- 12 nasadek 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm,
- 1 Grzechotka,
- 2 przedłużki 50 i 100 mm,
- 1 Przedłużka elastyczna,
- 1 Adapter 3/8" x 1/4",
- 1 Uchwyt nasadowy,
- 1 Uchwyt wtykowy,
- 1 Przegub krzyżakowy,
- 14 elementów śrubokrętowych: PH 1, 2 i 3,
wewnętrznych sześciokątów 3 - 4 - 5 - 6 - 8,
Tx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30

Art. nr. 110674

33-elem., 1/4"

Netto ZI (SRP)

238,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Kasetka z kluczami nasadowymi SocketFlex

1/4" 1/2"

Stal Chrom-Vanadium, jakość przemysłowa, czarna kasetka z tworzywa z zamknięciem metalowym.

Zawartość: 59-elem.

- 12 1/4" klucze nasadowe 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 1/4" przedłużki 50 oraz 150 mm
- 1 przejściówka 3/8" x 1/4" do przedłużenia do zastosowania jako T uchwyt
- 1 1/4" przegub kardana
- 1 bit-przejściówka 1/4" 4-kąt na 1/4" sześciokąt
- 1 1/4" grzechotka
- 13 1/2" klucze nasadowe 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 1/2" przedłużki 75 und 250 mm
- 1 przejściówka 3/8" x 1/2" do przedłużenia do zastosowania jako T uchwyt
- 1 1/2" przegub kardana
- 1 1/2" grzechotka
- 1 śrubokręt z grzechotką Flex
- 1 przejściówka 1/4" x 1/4" x 50 mm
- 1 przejściówka 1/4" x 1/4" x 80 mm
- 4 bity 1/4", 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 bity 1/4", 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 bity 1/4", 50 mm, PZ/FL 1 - 2
- 4 bity 1/4", 50 mm, płaski 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 bitów 1/4", 50 mm, sześciokąt wewnętrzny 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

360° | 110672



1/4"

1/2"

Art. nr. 110672

59-elem., 1/4" + 1/2"

Netto Zi (SRP)

515,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Klucz dynamometryczny

TQ 1/4"

- z wbudowaną grzechotką, dokładność +/- 3%
- materiał: stal chromo-wanadowa DIN 3122; ISO 6789
- zakres nastaw od 5 – 25 Nm
- napęd 1/4"
- wizjer ustawienia i kierunku blokady
- dobrze czytelna skala
- w odpornym na uderzenia pudełku do przechowywania



Art. nr. 110607

5 – 25 Nm, 1/4"

Netto Zi (SRP)

422,-



Klucz dynamometryczny

TQ 1/2"

- z wbudowaną grzechotką, dokładność +/- 3%
- materiał: stal chromo-wanadowa DIN 3122; ISO 6789
- zakres nastaw od 20 – 120 Nm
- napęd 1/2"
- wizjer ustawienia i kierunku blokady
- dobrze czytelna skala
- w odpornym na uderzenia pudełku do przechowywania



Art. nr. 110610

20 – 120 Nm, 1/2"

Netto Zi (SRP)

373,-



Klucz dynamometryczny

TQ 1/2"

- z wbudowaną grzechotką, dokładność +/- 3%
- materiał: stal chromo-wanadowa DIN 3122; ISO 6789
- zakres nastaw od 42 – 210 Nm
- napęd 1/2"
- wizjer ustawienia i kierunku blokady
- dobrze czytelna skala
- w odpornym na uderzenia pudełku do przechowywania




Art. nr. 110609

42 – 210 Nm, 1/2"


Netto Zi (SRP)

516,-



Uniwersalny profesjonalny nóż HUPblackSeries9

- niezwykle ostra krawędź tnąca gwarantuje precyzyjne cięcie
- długość klingi: 80 mm
- szerokość klingi: 9 mm
- grubość klingi: 0,38 mm
- 13 segmentów
- dwukrotnie szlifowane w celu uzyskania maksymalnej ostrości
- nadaje się do szerokiej gamy materiałów
- ekstremalnie długa żywotność dzięki hartowaniu ogniowemu
- ostrze powlekane w kolorze czarnym



Art. nr. 200220

145 mm

Netto Zi (SRP)


15,-



Dozownik ostrzy HUPblades9

nadaje się do art. nr. 200220

- 10 ostrzy
- niezwykle ostra krawędź tnąca gwarantuje precyzyjne cięcie
- długość klingi: 80 mm
- szerokość klingi: 9 mm
- grubość klingi: 0,38 mm
- 13 segmentów
- dwukrotnie szlifowane w celu uzyskania maksymalnej ostrości
- nadaje się do szerokiej gamy materiałów
- ekstremalnie długa żywotność dzięki hartowaniu ogniowemu
- ostrze powlekane w kolorze czarnym



Art. nr. 200221

80 x 9 x 0.38 mm

Netto Zi (SRP)


15,-



**MADE IN
JAPAN**


haupa

... rozwiązania, które przekonują

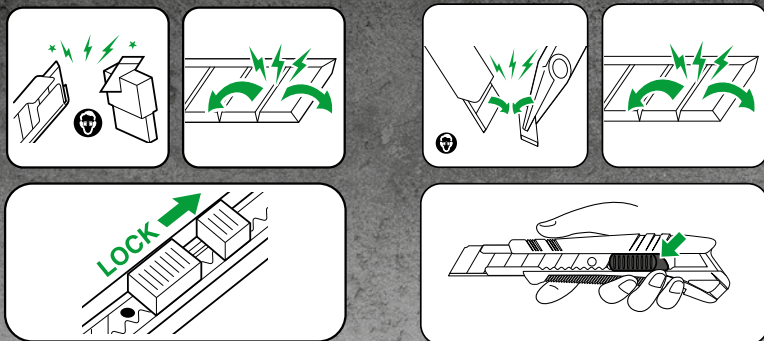

Uniwersalny profesjonalny nóż HUPblackSeries18

- niezwykle ostra krawędź tnąca gwarantuje precyzyjne cięcie
- długość klingi: 100 mm
- szerokość klingi: 18 mm
- grubość klingi: 0,6 mm
- 8 segmentów
- dwukrotnie szlifowane w celu uzyskania maksymalnej ostrości
- nadaje się do szerokiej gamy materiałów
- ekstremalnie długa żywotność dzięki hartowaniu ogniowemu
- ostrze powlekane w kolorze czarnym



Art. nr. 200222

167 mm

Netto Zi (SRP)


23,-



Mesdispenser HUPblades18

nadaje się do art. nr. 200222

- 10 ostrzy
- niezwykle ostra krawędź tnąca gwarantuje precyzyjne cięcie
- długość klingi: 100 mm
- szerokość klingi: 18 mm
- grubość klingi: 0,6 mm
- 8 segmentów
- dwukrotnie szlifowane w celu uzyskania maksymalnej ostrości
- nadaje się do szerokiej gamy materiałów
- ekstremalnie długa żywotność dzięki hartowaniu ogniowemu
- ostrze powlekane w kolorze czarnym



Art. nr. 200223

80 x 9 x 0.38 mm

Netto Zi (SRP)

18,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

LED latarka HUPflash1000

- ponowne ładowanie
- możliwość przyciemniania
- Funkcja zoomu

Ta latarka to kompaktowy partner do wszelkich zastosowań, w których potrzebne jest profesjonalne światło.

Latarka posiada technologię Twist Focus, która umożliwia regulację strumienia światła poprzez obrót głowicy. Przycisk umożliwia ściemnianie od 100%, do 50% i 25%. Ciesz się pozbawionym migotania, chłodnym białym światłem o zasięgu do 100 metrów.

Wodoodporny (IPX7) i zasilany akumulatorem litowo-jonowym za pomocą dołączonego kabla USB (USB-C). Bateria to dostępne na rynku standardowe ogniwo (18650), które można łatwo wymienić.

1000 Lm	↑ Ø35 152mm ↓	kg 168 g	USB-C Charge cable Included	Lifetime 50000 h
CRI 90	6500 K	60°	IPX7	zoom
Class III	3.7V 2200mAh 8.14Wh	3 - 12h	-10°C - 40°C	100 % 50 % 25 %

Art. nr. 130384

Ø 35 x 152 mm

Netto Zi (SRP)

200,-

NEW



LED latarka HUPflash300

- bryzgoszczelny
- możliwość przyciemniania
- Funkcja zoomu

Ta latarka to kompaktowy partner do wszelkich zastosowań, w których potrzebne jest profesjonalne światło.

300 Lm	↑ Ø34 124mm ↓	kg 102 g	Lifetime 50000 h	zoom
CRI 90	6500 K	Class III	120°	IPX4
3X AAA not included	1 - 10h	100 % 50 % 25 %	-10°C - 60°C	

Art. nr. 130390

Ø 34 x 124 mm

Netto Zi (SRP)

96,-

NEW



haupa

... rozwiązania, które przekonują

LED latarka kieszonkowa PenTorch

- długość wiązki: 50 m
- 50 Lm
- LED 1 Wat CREE
- z klipem
- 2 x AAA baterie

LED 1W CREE	19.14 x 143 mm	50 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	50m	IP54	2xAAA

Art. nr. 130328

Dc: 14 x 143 mm

Netto Zi (SRP)

69,-



LED latarka HUPflash120

- kompaktowy kształt długopisu
- z magnetycznym klipsem mocującym
- Światło główne i kontrolne

Idealny dla przemysłu i rzemiosła. Ładowalna latarka w kształcie długopisu posiada dwa źródła światła: z boku głowy i z boku. Do latarki piórkowej dołączony jest kabel ładowający USB-C.

Każda latarka wyposażona jest w magnetyczny klips mocujący, który umożliwia łatwe przymocowanie lampy do dowolnej powierzchni magnetycznej. Elastyczne zastosowanie w połączeniu z kompaktowymi rozmiarami sprawia, że ta lampa ręczna jest bardzo praktyczna do profesjonalnego użytku przez mechaników, rzemieślników, techników i nie tylko.

120 Lm	109 x 18 x 16mm	USB-C Charge cable included
CRI 90	5000 K	Class III
95°	IK07	-10°C - 35°C
3.7V 600mAh 2.22Wh	2 - 4h 3h charge time	120lm
70lm spot	Magnetic	

Art. nr. 130388

159 x 18 x 16 mm

Netto Zi (SRP)

145,-

NEW



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL-55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

LED latarka HUPflash800

- smukła i kompaktowa konstrukcja
- mocne magnesy
- Wszechstronność

Latarka posiada technologię Twist Focus, która umożliwia regulację strumienia światła poprzez obrót głowicy. Przycisk umożliwia ściemnianie od 100%, do 50% i 25%. Ciesz się pozbawionym migotania, chłodnym białym światłem o zasięgu do 100 metrów.

800 Lm	↑ 97 x ← 30.5 x → 21mm ↓	USB-C Charge cable Included
CRI 90	6500 K	Class III
62°	IPX5	-0°C - 40°C
3.7V 1200mAh 4.44Wh	10h @ 100lm 3h charge time	100lm - 500lm
800lm boost	100lm spot	Magnetic

Art. nr. 130382

97 x 30,5 x 21 mm

Netto Zi (SRP)

96,-

NEW



haupa

... rozwiązania, które przekonują

LED lampa czołowa HUPflash155

- 3 W COB LED • materiał: ABS, PC • jasność 155 Lm
- odwzorowanie kolorów 90 CRI
- na baterie (3 x AAA dołączone)
- strumień świetlny zmienny, 50% | 100%
- czas pracy:
 - ok. 2,5 godz. przy 100 % strumienia świetlnego
 - ok. 4 godz. przy 50 % strumienia świetlnego
- bardzo lekko wyważona lampa czołowa
- automatyczne włączanie i wyłączenie dzięki **specjalnym sensorom**
- łatwa obsługa, np. w rękawiczkach roboczych
- **taśma na głowę z paskiem silikonowym zapewnia mocne trzymanie na kasku roboczym**
- wymiary: 60 x 45 x 38 mm
- waga: 49 g (bez baterii)

LED 3W		155 Lm	Lifetime 30000 h	ABS PC	

Art. nr. 130319

Dc: 60 x 45 x 38 mm

Netto Zi (SRP)

136,-



LED lampa czołowa HUPflash155+

- **akumulator 3,7 V 1200 mAh litowo-polimerowy**
- 3 W COB LED • materiał: ABS, PC • jasność 155 Lm
- odwzorowanie kolorów 90 CRI
- strumień świetlny zmienny, 50% | 100%
- czas pracy:
 - ok. 2,5 godz. przy 100 % strumienia świetlnego
 - ok. 4 godz. przy 50 % strumienia świetlnego
- kabel do ładowania (Mikro-USB) dołączony
- czas ładowania ok. 4 h
- bardzo łatwa do wyważenia lampa czołowa
- automatyczne włączanie i wyłączenie dzięki **specjalnym sensorom**
- łatwa w obsłudze, np. w rękawiczkach roboczych
- **taśma na głowę z paskiem silikonowym zapewnia mocne trzymanie na kasku roboczym**
- wymiary: 60 x 45 x 38 mm • waga: 73 g

LED 3W		155 Lm	Lifetime 30000 h	Lithium Polymer Akku 1200 mAh 3.7 V	
	ABS PC				

Art. nr. 130321

Dc: 60 x 45 x 38 mm

Netto Zi (SRP)

167,-



LED lampka inspekcyjna HUPlight400

- Biała dioda główna SMD z przodu o mocy 400 lumenów
- wtórna tylna biała dioda LED SMD o mocy 200 lumenów
- Dodatkowy punkt górny – biała dioda LED SMD o mocy 120 lumenów
- Oddawanie barw 90 CRI (wskaźnik oddawania barw)
- wyjątkowo solidna konstrukcja wykonana z nylonu i aluminium
- Głowica składana w pionie o 200° z super mocną podstawą magnetyczną
- Pętla i system zawieszania ułatwiający użytkowanie
- dwa silne magnesy z tyłu lampy
- Super wytrzymała, odporna na wstrząsy konstrukcja IK07
- duży reflektor LED SMD
- System ładowania 5V do ładowania akumulatora
- Wbudowany port ładowania USB-C z osłoną ochronną
- Bezpośrednie ładowanie 1 A przez USB-C – czas ładowania 2 godziny
- W zestawie kabel ładujący USB-C o długości 1 m

Dane techniczne:

- Lit 3,7 V, 800 mAh, z możliwością ponownego ładowania
- LED: Światło główne przednie 3 W, SMD LED 400 Lm, CRI 90, tylne 1,5 W, SMD LED 200 Lm, CRI 90, punktowe LED 1 W, SMD LED, 120 Lm, CRI 90
- Temperatura otoczenia: -10°C – +45°C
- Czas pracy: 3 h do 6 h dla głównej diody LED, 6 h dla tylnej diody LED, 6 h dla diody punktowej
- Przetątnik ściemniacza przedniej głównej diody LED: 100% – 50%
- Czas ładowania: około 2,5 godziny
- Stopień ochrony: III
- Wejście USB-C do ładowania: 5 V, 1000 mA
- Wymiary lampy 160 x 37 x 21 mm
- Waga netto 90g (bez opakowania)

LED 3+1,5 +1 W	120/ 200/ 400 Lm
CRI Ra≥90	
Akku Li-Ion 800 mAh 3.7V	
2,5h	IP54
kg 90 g	CRI 90




Art. nr. 130378

Długość: 160 mm

NEW

Netto ZI (SRP)

87,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Mini Lampka robocza HUPlight4

- Akumulator Li-Ion 1800 mAh 3,7 V
- **LED 4 Wat**
- ok. 200 Lumenów
- ok. 3 godzin świecenia
- ładowanie akumulatora poprzez mikro USB port
- stopka do ustawiania pod kątem
- dwa magnesy do przymocowania
- zaczep do zamocowania i zawieszenia
- zawsze & wszędzie przy sobie

LED 4W	120 x 60 x 25 mm	200 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7 V
ABS	IP54	100-240 V AC 12-24 V DC		



Art. nr. 130336

LED 4 Wat

Netto Zi (SRP)

162,-



LED lampka robocza HUPlight10+3

- zespolony akumulator Litowo-jonowy Li-Ion 3,7 V/ 6,7 Ah
- **LED 10 Wat + LED 3 Wat**
- wysokiej jakości obudowa z tworzywa
- do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą rozpryskową IP54
- ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 7000 K
- moc światła 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
- sprawność świetlna zmienna, 50% | 100%
- czas działania
- 10 W LED:**
 - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła
 - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła
- 3 W LED:**
 - około 12 godzin przy 100 % natężenia światła
 - około 24 godzin przy 50 % natężenia światła
- czas ładowania dołączoną ładowarką około 3,5 godziny
- ładowarka: 100 - 240 V AC zasilacz (5 V / 2 A DC)
- 12 V kabel do ładowarki KFZ
- przestawna stopka magnetyczna
- z hakiem do zawieszenia
- z klipsem na pasek
- wymiary: dł. 220 x sz. 57 x wy. 40 mm

LED 10+3 W	220 x 57 x 40 mm	800 + 220 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7 V	100-240 V AC 12-24 V DC
IP54				CRI 90	50% 100%



Art. nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W

Netto Zi (SRP)

217,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

LED stacja ładowania HUPlightWLcharger

- Ładuje dwa urządzenia jednocześnie
- Współpracuje z kompatybilnymi telefonami komórkowymi
- Odporność na wstrząsy IK08
- Silne magnesy z tyłu umożliwiają łatwy montaż na powierzchniach magnetycznych, a także zintegrowane otwory na śruby do trwałego mocowania

Dane techniczne:

- Materiał: bardzo twardy nylon, aluminium, guma, PC i TPE
- Zasilacz: Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, Wyjście: 5 V DC, 3,0 A, maks. 20 W, Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m
- Podczas ładowania za pomocą podkładki bezprzewodowej: Czas ładowania: około 3,0–8,0 godzin w zależności od akumulatora – temperatura otoczenia ma wpływ na czas ładowania i rozładowywania akumulatora.
- Temperatura pracy: -5°C do +30°C
- Wymiary stacji ładującej: 265 x 110 x 29 mm
- Waga netto: 330g (bez opakowania)

Zawartość:

- Zasilacz USB: Wejście: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, Wyjście: 20 W, 5 V DC 3,0 A
- Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m



Art. nr. 130376

265 x 110 x 29 mm

Netto Zi (SRP)

188,-

NEW



haupa

... rozwiązania, które przekonują

LED naświetlacz roboczy HUPlightWL1000

- obsługuje ładowanie bezprzewodowe (stacja ładująca HUPlightWLcharger pozycja 130376)
- Oddawanie barw 90 CRI (wskaźnik oddawania barw)
- super jasna dioda COB o mocy 1000 lumenów
- super jasna, punktowa dioda LED o mocy 300 lumenów
- Obrotowy stojak o 160° z mocną podstawą magnetyczną
- Wskaźniki stanu baterii i ładowania
- Stopień ochrony IP65
- Odporność na wstrząsy IK08

Dane techniczne:

- Główna dioda LED: 10W COB 1000 LM;
Punktowa dioda LED: 3W 300 LM
- ultratwardy nylon, aluminium, PC, TPE i Fe
- Akumulator litowo-jonowy 3,7 V/2500 mAh
- Zasilacz: Wejście: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A,
Wyjście: 5 V DC, 3,0 A, maks. 20 W.
- Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m
- Czas ładowania: ok. 2 godziny (stacja ładująca HUPlightWL-
charger ok. 3,5 godziny)
- Czas pracy: 3 – 12 godzin
- Temperatura pracy: -5°C do +45°C
- Wymiary lampy: 72 x 40 x 92 mm
- Masa netto: 210g (bez opakowania)

Zawartość:

- Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m

LED 10+3 W	300/ 1000 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 2500 mAh 3,7 V
USB-C	USB 2 h (3,5 h)
IP65	IK 08
 210 g	CRI 90

Art. nr. 130374

72 x 40 x 92 mm

Netto Zi (SRP)

140,-

NEW



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

LED naświetlacz roboczy HUPlightWL900

- obsługuje ładowanie bezprzewodowe (stacja ładująca HUPlightWLcharger pozycja 130376)
- Oddawanie barw 90 CRI (wskaźnik oddawania barw)
- super jasna dioda COB o mocy 900 lumenów
- Głowica obrotowa 180°
- Funkcja Focus, kąt świecenia od 20° do 110°
- Zasięg światła: maks. 200 m
- z silną podstawą magnetyczną
- Wskaźniki stanu baterii i ładowania
- Stopień ochrony IP54
- Odporność na wstrząsy IK08

Dane techniczne:

- Dioda LED: 10W 900 lm
- ultratwardy nylon, aluminium, PC, TPE i Fe
- Akumulator litowo-jonowy 3,7 V/2500 mAh
- Zasilacz: Wejście: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, Wyjście: 5 V DC, 3,0 A, maks. 20 W.
- Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m
- Czas ładowania: ok. 2 godziny (stacja ładująca HUPlightWL-charger ok. 3,5 godziny)
- Czas pracy: 3 - 12 godzin
- Temperatura pracy: -5°C do +45°C
- Wymiary lampy: 47 x 48 x 192 mm
- Waga netto: 270g (bez opakowania)

Zawartość:

- Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m

LED 10W	225/ 450/ 900 Lm
CRI Ra≥90	200m
Akku Li-Ion 2500 mAh 3.7 V	USB-C
	IP54
IK 08	kg 270 g

Art. nr. 130372

47 x 48 x 192 mm

NEW

Netto Zi (SRP)

140,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

LED lampka inspekcyjna HUPlightWL1500

- obsługuje ładowanie bezprzewodowe (stacja ładująca HUPlightWLcharger pozycja 130376)
- Oddawanie barw 90 CRI (wskaźnik oddawania barw)
- Super jasne światło LED COB o mocy 1500 lumenów
- super jasna, punktowa dioda LED o mocy 300 lumenów
- Wbudowany hak – lampę/latarkę można ustawić pod różnymi kątami
- Wskaźnik stanu baterii i ładowania
- mocny magnes z tyłu umożliwiający pracę bez użycia rąk
- Stopień ochrony IP65
- Odporność na wstrząsy IK08

Dane techniczne:

- LED 15W COB SUPER BIAŁA DIODA + 3W LED
- Lumen: Światło główne 15 W, 1500 lm; Punktowa dioda LED 3W, 300Lm
- Materiał: wyjątkowo wytrzymały nylon, aluminium, PC, guma i TPE
- Akumulator litowo-jonowy 3,7 V/4400 mAh
- Zasilacz: Wejście: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, Wyjście: PD 20 W, 5 V DC, 3,0 A, 20 W maks.
- Kabel do ładowania USB USB-C na USB-C x 1 m
- Czas ładowania: ok. 3,5 godziny (stacja ładująca HUPlightWL-charger około 6 godzin)
- Czas pracy: 3,0 – 14,0 godzin
- Temperatura pracy: -5°C do +45°C
- Wymiary lampy 77 x 171 x 41 mm
- Masa netto 400g (bez opakowania)

Zawartość:

- Kabel do ładowania USB: USB-C na USB-C x 1 m

LED 15+3 W	300/ 900/ 1500 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 4400 mAh 3.7 V
USB-C	USB 3.5 h () 6 h
IP65	IK 08
 400 g	CRI 90

Art. nr. 130370

77 x 171 x 41 mm

Netto Zi (SRP)

184,-

NEW



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL-55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Zestaw LED HUPlightWL1500+1000

Zestaw składa się z:

LED stacja ładowania HUPlightWLcharger art. 130376

LED naświetlacz roboczy HUPlightWL1000 art. 130374

LED lampka inspekcyjna HUPlightWL1500 art. 130370

Dane techniczne patrz odpowiedni artykuł

Art. nr. 130371

3-częściowy

Netto Zi (SRP)

481,-

NEW



Zestaw LED HUPlightWL900+1000

Zestaw składa się z:

LED stacja ładowania HUPlightWLcharger art. 130376

LED naświetlacz roboczy HUPlightWL1000 art. 130374

LED naświetlacz roboczy HUPlightWL900 art. 130372

Dane techniczne patrz odpowiedni artykuł

Art. nr. 130373

3-częściowy

Netto Zi (SRP)

425,-

NEW



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Naświetlacz ledowy HUPlight10pro

- zintegrowany akumulator Li-Ion 3,7 V/ 4,4 Ah • **LED 10 Wat**
- wysokiej jakości masywna obudowa z aluminium-odlew, z osłonami narożnymi z tworzywa
- do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą rozpryskową IP54 • ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 6500 K • moc światła 900 Lm
- odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
- sprawność świetlna zmienna, 50% | 100%
- czas działania:
 - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła
 - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła
- czas ładowania dołączoną ładowarką około 4,75 godziny
- ładowanie urządzeniami zewnętrznymi poprzez USB złącze (Powerbank) • ładowarka: 100 – 240 V AC zasilacz (5 V / 1 A DC)
- 12 V ładowarka samochodowa • przestawna stopka
- wymiary: dł 170 x sz 121 x wy 43 mm

LED 10W	170 x 121 x 43 mm	900 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7 V	100-240V AC = 12-24V DC
IP54	USB		3h	CRI 90	50% 100%
					6500K


Art. nr. 130344

LED 10 Wat

Netto Zi (SRP)

212,-

360° | 130344

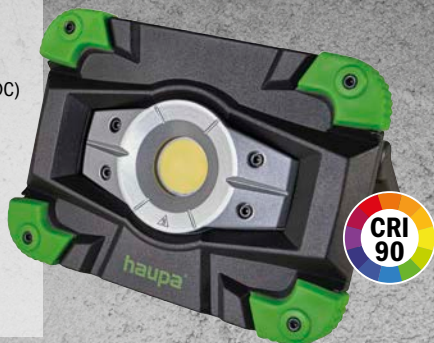

Naświetlacz ledowy HUPlight20pro

- zespolony akumulator Li-Ion 7,4 V/ 4,4 Ah • **LED 20 Wat**
- wysokiej jakości masywna obudowa z aluminium-odlew, z osłonami narożnymi z tworzywa
- do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą rozpryskową IP54 • ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 6500 K • moc światła 1800 Lm
- odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
- sprawność świetlna zmienna, 50% | 100%
- czas działania:
 - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła
 - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła
- czas ładowania dołączoną ładowarką około 5 godzin
- ładowanie urządzeniami zewnętrznymi poprzez USB złącze (Powerbank) • ładowarka: 100 – 240 V AC zasilacz (12 V / 1 A DC)
- 12 V ładowarka samochodowa • przestawna stopka
- wymiary: dł. 185 x sz. 135 x wy. 43 mm

LED 20W	185 x 135 x 43 mm	1800 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4 V	100-240V AC = 12-24V DC
IP54	USB		3h	CRI 90	50% 100%
					6500K


Art. nr. 130346

LED 20 Wat

Netto Zi (SRP)

317,-

360° | 130346

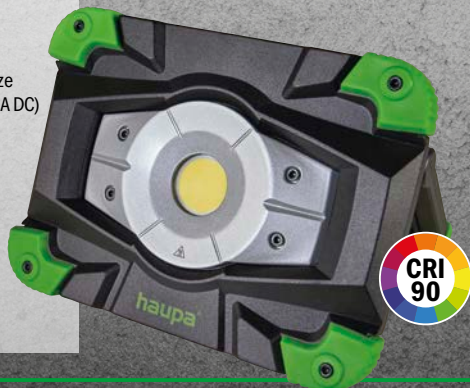

haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Naświetlacz ledowy HUPlight30pro

- zespolony akumulator Li-Ion 7,4 V / 5,2 Ah • **LED 30 Wat**
- wysokiej jakości masywna obudowa z aluminium-odlew, z osłonami narożnymi z tworzywa
- do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą rozpryskową IP54 • ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 6500 K • moc światła 2500 Lm
- odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
- sprawność świetlna zmienna, 50% | 100%
- czas działania:
 - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła
 - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła
- czas ładowania dołączoną ładowarką około 5 godzin
- ładowanie urządzeniami zewnętrznymi poprzez USB złącze (Powerbank) • ładowarka: 100 – 240 V AC zasilacz (12 V / 1 A DC)
- 12 V ładowarka samochodowa • przestawna stopka
- wymiary: dł. 185 x sz. 135 x wy. 43 mm

LED 30W	185 x 135 x 43 mm	2500 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 5200 mAh 7,4 V	100-240V AC = 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K


Art. nr. 130352

LED 30 Wat

Netto Zi (SRP)

409,-

360° | 130352

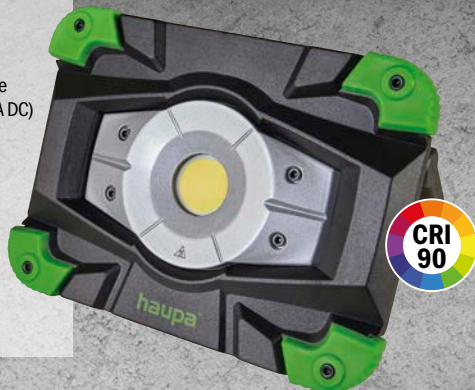

HUPlightpro
Crashtest



Magnetyczny uchwyt do lampy

- uchwyt do mocowania lamp roboczych
- nadaje się do artykułu nr 130344, 130346, 130352
- supermocny magnes gwarantuje elastyczne mocowanie



Art. nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

Netto Zi (SRP)

38,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

LED reflektor placu budowy HUPlight5200hybrid

- Współpracuje z systemami akumulatorów 18 V firm Bosch (AMP Share), Makita, Milwaukee, DeWalt i CAS (Metabo), w zestawie odpowiednie adaptery
- Zasilanie 230 V AC lub 18 V DC z funkcją oświetlenia awaryjnego
- opracowany i certyfikowany do stosowania na placach budowy, zarówno wewnątrz, jak i do tymczasowego użytku na zewnątrz

Ta wszechstronna hybrydowa lampa robocza (230 V i akumulator) została specjalnie zaprojektowana dla profesjonalnych rzemieślników, mechaników i pracowników budowlanych, którzy często są w ruchu. Jest wyposażony w uchwyt na akumulator odpowiedni do akumulatorów 18 V firm **HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch (AMP Share), Metabo (CAS)**.

Odpowiednie adaptery wchodzą w zakres dostawy. Eliminuje to konieczność zakupu dodatkowego systemu akumulatorowego. Światło robocze można ściemniać w dwóch stopniach (50%, 25%), ma temperaturę barwową zimnej bieli (5000 K) i współczynnik oddawania barw RA >90. Czas pracy wynosi od 2,5 do 9 godzin (w przypadku akumulatora 18 V/5 Ah), w zależności od wybranego trybu strumienia świetlnego. Mleczny dyfuzor redukuje oślnienie źródła światła o mocy 5200 lumenów i zapewnia równomierne oświetlenie miejsca pracy.

Obudowa i przedni dyfuzor wykonane są z odpornego na uderzenia poliwęglanu (IK08). Dzięki solidnej pokrywie baterii lampa jest odporna na kurz i zachlapania (IP54).

Ta lampa robocza jest wyposażona w technologię zapobiegającą przegrzaniu i rozładowaniu używanego akumulatora.

Akumulatory należy ładować za pomocą stacji ładowania producenta i nie wchodzi w zakres dostawy.

Oprócz akumulatorów lampa robocza może być również zasilana za pomocą dołączonego kabla połączeniowego o długości 5 m H07RN-F 3G 1,5 mm². Ta lampa robocza wyposażona jest w gniazdo (maks. 3000 W), które umożliwia podłączenie kolejnej lampy, elektronarzędzia lub innego urządzenia.

Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowych kabli przedłużających.

Bezpieczeństwo: W przypadku awarii zasilania ta lampa robocza automatycznie przełącza się na zasilanie akumulatorowe w ciągu około 0,5 sekundy.

W ten sposób nigdy nie będziesz siedzieć w ciemności i minimalizujesz ryzyko obrażeń i uszkodzeń.

LED 40W DC mode 47W AC mode	389 x 342 x 140mm	120°	3550 g
5200 Lm	5000 K	20°C - 45°C	Cable holder
IP54	Lifetime 50000 h	BGI G08 K2	DIM 100%-50%-25%
>IK08	CRI 90	Output DC mode 18 to 21 VDC 2.5A AC mode 230-240VAC 50/60Hz 230mA	35mm
4 powerful battery adapters included	1 x Socket 3000W max	H07RN-F 1.5MM ² 5m	Class I

Art. nr. 130386

389 x 342 x 140 mm

NEW

Netto Zi (SRP)

963,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Oprawa kulista HUPlight50combi

- zintegrowany akumulator litowo-jonowy 7,4 / 6,6 Ah
- **LED 50 Wat**
- ekstremalnie odporna obudowa z wysokoudarowego tworzywa sztucznego
- do wewnątrz i na zewnątrz budynków, ochrona przed wodą rozpryskową wg IP54
- doskonałe odwzorowanie kolorów, temperatura barwowa 6500 K
- moc świetlna 4000 Lm
- odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
- wydajność świetlna zmienna, 50%|100%
- czas pracy:
 - ok. 2 godzin przy 100% wydajności
 - ok. 4 godzin przy 50% wydajności
- czas ładowania ok. 2,5 godziny
- 2 x gniazdo z stykiem ochronnym: 220-240 V AC | maks. 3000 W
- ładowanie / źródło prądu zewnętrznych / innych urządzeń
- kabel: 5 m H07RN-F 3G 1.5 mm2
- hak do mocowania i zawieszenia
- ręczki transportowe
- wymiary: Ø 280 x 260 mm

LED 50W	↑ 280 x 260 mm ↓	4000 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6600 mAh 7,4 V	220-240V 50/60 Hz	360°
IP54	2h LED	50% 100%	5m	2x	CRI 90	6500K

Art. nr. 130360

LED 50 Wat

Netto Zł (SRP)

615,-



Statyw do HUPlight50combi

- wymiary: 115 x 115 x 300 cm
- regulowana wysokość, maks. 3 m
- Waga: 3,5 kg



Art. nr. 130361

Statyw, wysokość 3 m

Netto Zł (SRP)

369,-

haupa

... rozwiązania, które przekonują

HUlightStripe



Idealna do oświetlania placów budowy, szczególnie budynków w stanie surowym! Taśmę LED można łatwo zawiesić na suficie za pomocą np. opasek zaciskowych i równomiernie oświetla obszar pracy. Solidna i niezniszczalna, można ją używać bez irytujących statywów. Mała i kompaktowa, można ją schować jak przedłużacz bębnowy.

Regulowana opaska kablowa z samoprzylepną podstawą do mocowania opaski

Materiał: Poliamid 6.6, nie zawiera halogenu, UL94V-2, **do szybkiego i bezpiecznego mocowania opasek kablowych HUlightStripes co 0,5 m.** Z wysokiej jakości podstawą samoprzylepną 3M (przyczepność 2 kg na gładkich i odfuszczonych powierzchniach), łatwe otwieranie i zamykanie, wielokrotnego użytku dzięki otworowi na śrubę do mocowania, kolor: naturalny lub czarny, wymiary: 90 x 12 mm, **zawartość: 100 sztuk.**



Art. nr. 262192

Zawartość: 100 sztuk | naturalny

Netto Zi (SRP)


156,-

Art. nr. 262193

Zawartość: 100 sztuk | czarny

Netto Zi (SRP)

156,-




haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Taśma świetlna LED HUPlightStripe15

- Napięcie robocze: AC 220 - 240V 50/60Hz
- obciążenie: 180 W
- Barwa: biała ciepła 4000 K
- 180 diod LED na metr
- Całkowita długość 15 m + kabel połączeniowy 2,5 m
- Możliwość przedłużenia do 100 metrów za pomocą połączenia wtykowego/śrubowego
- kąt świecenia 120°
- Wskaźnik oddawania barw CRI > 90
- jasność (strumień świetlny) 19500 Lm
- klasa ochrony 2
- również do użytku na zewnątrz IP65
- Wymiary taśmy: szer. 16 mm x wys. 8 mm
- Wymiary rolki: szer. 286 mm x gł. 210 mm x wys. 338 mm



Art. nr. 130364

15 m


Netto Zł (SRP)

817,-



Taśma świetlna LED HUPlightStripe25

- Napięcie robocze: AC 220 - 240V 50/60Hz
- obciążenie: 300 W
- Barwa: biała ciepła 4000 K
- 180 diod LED na metr
- Całkowita długość 25 m + kabel połączeniowy 2,5 m
- Możliwość przedłużenia do 100 metrów za pomocą połączenia wtykowego/śrubowego
- kąt świecenia 120°
- Wskaźnik oddawania barw CRI > 90
- jasność (strumień świetlny) 32500 Lm
- klasa ochrony 2
- również do użytku na zewnątrz IP65
- Wymiary taśmy: szer. 16 mm x wys. 8 mm
- Wymiary rolki: szer. 317 mm x gł. 250 mm x wys. 385 mm




Art. nr. 130366

25 m

Netto Zł (SRP)

1.287,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

LED lampa do prac renowacyjnych HUPlightEasy

Lampa renowacyjna HUPlightEasy to szybkie, niedrogie i nieskomplikowane rozwiązanie do oświetlania placów budowy, pustych mieszkań, magazynów itp.

- Odporna na stłuczenie obudowa z poliwęglanu
- Zaciski sprężynowe
- Żywotność 25 000 godzin
- Lampa renowacyjna zawierająca zamontowaną na stałe żarówkę LED z opalowym kloszem
- emituje neutralne, białe światło
- Kąt świecenia 160 stopni
- Kabel przyłączeniowy o długości 14 cm, wieszak i zacisk sprężynowy do szybkiego i łatwego montażu bez użycia narzędzi
- Korpus lampy wykonany jest z nietłukącego się poliwęglanu i wytrzymuje upadek z wysokości do 2,5 m
- nadaje się do stosowania w temperaturach -20 – 45°C.

Uwaga: Lampa renowacyjna NIE jest przeznaczona do montażu w oprawkach oświetleniowych.

Zawartość: 5 sztuk

1200 Lm	↕ ø60 100mm ↕	LED 10W
CRI 90	4000 K	A60 OPAL
160°	Lifetime 25000 h	kg 80 g
-20°C ~ 45°C	14cm cable push connector	10W = 75W
	2.5m	

5x


Art. nr. 130380

5-częściowy, Ø 60 x 100 mm

NEW

Netto Zi (SRP)

96,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Marker do głębokich otworów 2 w 1 ze szpicem

Jeden pisak-dwie funkcje

Z nasadką: pisak do precyzyjnego znakowania i pisania

Bez nasadki: znacznik głębokich otworów i prac montażowych

- bardzo solidna konstrukcja z praktycznym klipsem
- wbudowana temperówka w przycisku
- uniwersalny wkład grafitowy do znakowania na powierzchniach gładkich i chropowatych
- ergonomiczny trójkątny kształt
- ekonomiczny w użyciu i przyjazny dla środowiska
- możliwość użycia wkładów zapasowych w różnych kolorach do prawie wszystkich powierzchni
- zapasowe wkłady Art. nr. 150045



Art. nr. 150044

155 mm


Netto Zł (SRP)

48,-

2in1

Rysik zapasowy, grafit uniwersalny

- przeznaczone do markera głębokich otworów Nr art. 150014
- Zapasowe rysiki w opakowaniu 6 szt.

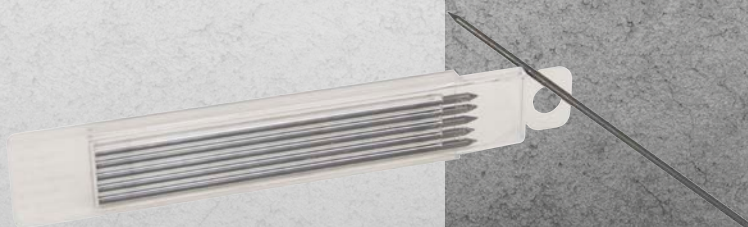

Art. nr. 150045

125 mm

Netto Zł (SRP)

21,-

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Młotek ślusarski z 3-komponentowym uchwytem

Młotek ślusarski bez wibracji z 3-komponentowym uchwytem Uchwyt o wysokim stopniu bezpieczeństwa.

Obuch młotka z kutym kołnierzem zabezpieczającym wg DIN1041 i gumową tuleją ochronną mechanicznie osadzony w rękojeści za pomocą ciężkiego stalowego klina. Rękojeść o wysokim stopniu bezpieczeństwa składa się z 3 elementów, które są ze sobą na stałe połączone. Rdzeń wewnątrz składa się ze stopu aluminium wokół niego wtryskiwane jest tworzywo poliamidowe (A2800), które jest odporne na oleje, rozpuszczalniki, powierzchnia zewnętrzna pokryta antypoślizgowym kauczukiem.

Zalety:

- amortyzuje wstrząsy, dzięki czemu nie obciąża stawów
- uchwyt o wysokim stopniu bezpieczeństwa jest niezniszczalny
- rękojeść jest na stałe połączona z obuchem młotka
- antypoślizgowy uchwyt umożliwia ergonomicznie bezpieczną pracę
- najwyższe możliwe bezpieczeństwo



Art. nr. 180214

Waga: 300 g

Netto Zi (SRP)

108,-

Art. nr. 180218

Waga: 500 g

Netto Zi (SRP)

128,-

Art. nr. 180222

Waga: 1000 g

Netto Zi (SRP)

174,-


Młotek z 3-komponentowym uchwytem

Dwuobuchowy pobijak bez wibracji z 3-komponentowym chwytem Uchwyt o wysokim stopniu bezpieczeństwa.

Obuch młotka z kutym kołnierzem zabezpieczającym wg DIN 6475 i gumową tuleją ochronną mechanicznie osadzony w rękojeści za pomocą ciężkiego stalowego klina. Rękojeść o wysokim stopniu bezpieczeństwa składa się z 3 elementów, które są ze sobą na stałe połączone. Rdzeń wewnątrz składa się ze stopu aluminium wokół niego wtryskiwane jest tworzywo poliamidowe (A2800), które jest odporne na oleje, rozpuszczalniki, powierzchnia zewnętrzna pokryta antypoślizgowym kauczukiem

Zalety:

- amortyzuje wstrząsy, dzięki czemu nie obciąża stawów
- uchwyt o wysokim stopniu bezpieczeństwa jest niezniszczalny
- rękojeść jest na stałe połączona z obuchem młotka
- antypoślizgowy uchwyt umożliwia ergonomicznie bezpieczną pracę
- najwyższe możliwe bezpieczeństwo

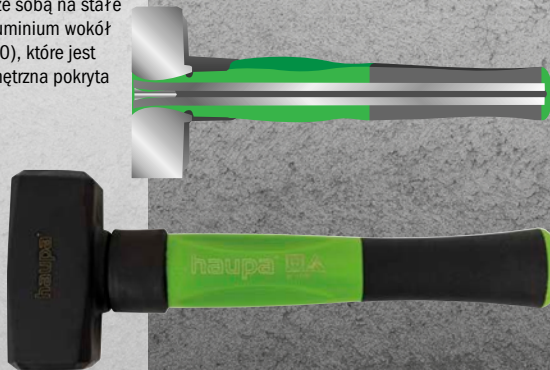

Art. nr. 180301

Waga: 1000 g

Netto Zi (SRP)

128,-

Młotek miękki z 3-komponentowym uchwytem

Młotek z miękkim obuchem z 3-komponentową rękojeścią o wysokim stopniu bezpieczeństwa i metalową częścią środkową. Szczególnie nadaje się do mocniejszego, ale łagodnego uderzenia podczas prac montażowych, do prostowania i mocowania. Białe wstawki z poliamidu połączone są ze środkową częścią za pomocą podwójnego zapięcia, co gwarantuje absolutne bezpieczeństwo podczas pracy. Wkładki można wymieniać i są dostępne dodatkowo. Uchwyt o wysokim stopniu bezpieczeństwa składa się z 3 elementów, które są ze sobą na stałe połączone! Wewnętrzny rdzeń składa się ze stopu aluminium. Wokół nich wtryskiwane jest tworzywo poliamidowe (A2800), które jest bardzo odporne na oleje i rozpuszczalniki, a także antypoślizgowy kauczukowy uchwyt. **Uwaga: może odbić ponownie!**

Zalety:

- amortyzuje wstrząsy, dzięki czemu nie obciąża stawów
- system podwójnego blokowania wkładek poliamidowych
- uchwyt o wysokim stopniu bezpieczeństwa jest niezniszczalny
- rękojeść jest na stałe połączona z obuchem młotka
- antypoślizgowy uchwyt umożliwia ergonomicznie bezpieczną pracę
- najwyższe możliwe bezpieczeństwo

Art. nr. 180336

młotka Ø 32 mm

Netto Zł (SRP)


159,-

Art. nr. 180338

młotka Ø 40 mm

Netto Zł (SRP)

215,-

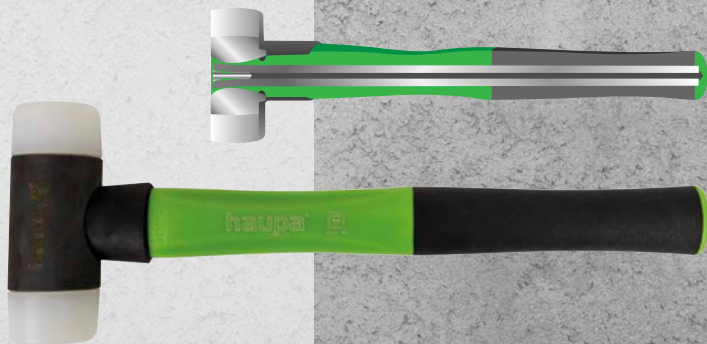

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Plastikowy obcinak do rur falistych

Do cięcia plastikowych falistych rur ochronnych. Korpus z odlewanej ciśnieniowo magnezu, bardzo lekki i wytrzymały.

Dwa systemy cięcia:

• Przekrój

z dwoma czworokątnymi ostrzami. Czterokrotnie dłuższa żywotność systemu dzięki czterokrotnej regulacji ostrza o 90°. System prowadzenia rury zapewnia idealne pozycjonowanie rury, podczas cięcia Ostrza są chronione w korpusie, co zapobiega uszkodzeniom krawędzi tnących i urazom użytkownika.

• Przekrój podłużny

z czworokątnym ostrzem. Czterokrotnie dłuższa żywotność systemu dzięki czterokrotnej regulacji ostrza o 90°. Ostrza są chronione w korpusie, co zapobiega uszkodzeniom krawędzi tnących i urazom użytkownika. Wspornik rury dla lepszego prowadzenia rury.



Art. nr. 200208

14 - 45 mm

Netto Zł (SRP)

118,-

Uchwyt do piły do metalu BI

Ergonomiczny uchwyt piły do elastycznych brzeszczotów bimetalowych. Specjalnie do cięć w trudno dostępnych miejscach. Może być używany z prowadnicą lub bez. Różne możliwości zastosowania (chwyt pistoletowy i wariant podłużny). Przebudowa i wymiana brzeszczotu są możliwe bez użycia narzędzi.

- czarny uchwyt wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o przyjemnej powierzchni
- ocynkowany uchwyt prowadzący
- łatwa do uchwycenia nakrętka radełkowana zapewniająca najwyższą siłę trzymania brzeszczotu
- w tym brzeszczot do metalu BI 300mm 24 Z / cal"



Art. nr. 200282

313 mm

Netto Zł (SRP)

66,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Nasze poliuretanowe rękawice ochronne służą ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z normą EN 388 i EN 420. Piktogram „Młotka” określa poziom odporności produktu.

EN 388



4544

Przykład:

odporność na ścieranie	➔	4
odporność na przecięcie	➔	5
odporność na rozdarcie	➔	4
odporność na przekłucie	➔	4



Rękawica z tkaniny poliuretanowej

idealna do prac precyzyjnych i niskich obciążeń mechanicznych

- włókno HPPE
- cienka warstwa PU po wewnętrznej stronie rękawicy i na palcach: gładka i elastyczna, wysoka odporność na ścieranie, pewny chwyt
- doskonały kształt, przyjemny komfort noszenia
- zastosowanie: prace magazynowe i montażowe, mechanika precyzyjna



1
2
3
4



1
2
3
4
5



1
2
3
4



1
2
3
4

Art. nr. 120300/6

Rozmiar: 6

Netto Zł (SRP)

4,-

Art. nr. 120300/7

Rozmiar: 7

Netto Zł (SRP)

4,-

Art. nr. 120300/8

Rozmiar: 8

Netto Zł (SRP)

4,-

Art. nr. 120300/9

Rozmiar: 9

Netto Zł (SRP)

4,-

Art. nr. 120300/10

Rozmiar: 10

Netto Zł (SRP)

4,-

Art. nr. 120300/11

Rozmiar: 11

Netto Zł (SRP)

4,-




haupa

... rozwiązania, które przekonują

Rękawice PU chroniące przed przecięciem poziom 3

do wysokich obciążeń mechanicznych, dobre właściwości dzięki 3 klasie odporności na przecięcia

- włókno HPPE
- warstwa PU po wewnętrznej stronie rękawicy i na palcach: giętka i elastyczna, wysoka odporność na ścieranie, pewny chwyt
- doskonały kształt, przyjemny komfort noszenia
- zastosowanie: prace magazynowe i montażowe, mechanika precyzyjna z użyciem przedmiotów o lekko ostrych krawędziach



Art. nr. 120302/9

Rozmiar: 9

Netto Zi (SRP)

25,-

Art. nr. 120302/10

Rozmiar: 10

Netto Zi (SRP)

25,-

Art. nr. 120302/11

Rozmiar: 11

Netto Zi (SRP)


25,-



Rękawice PU chroniące przed przecięciem poziom 5

dobre właściwości dzięki 5 klasie odporności na przecięcia, wysokie obciążenia mechaniczne

- włókno HPPE
- gruba warstwa PU po wewnętrznej stronie rękawicy i na palcach: giętka i elastyczna, wysoka odporność na ścieranie, pewny chwyt
- doskonały kształt, przyjemny komfort noszenia
- zastosowanie: prace magazynowe i montażowe, mechanika precyzyjna z użyciem przedmiotów o ostrych krawędziach



Art. nr. 120304/9

Rozmiar: 9

Netto Zi (SRP)

29,-

Art. nr. 120304/10

Rozmiar: 10

Netto Zi (SRP)

29,-

Art. nr. 120304/11

Rozmiar: 11

Netto Zi (SRP)

29,-



Zmiotka krótka

- miękka Elaston-PET-szczecina
- korpus drewniany nielakierowany
- 29 cm
- trzonek z otworem do zawieszenia

Art. nr. 393000

29 cm

Netto Zi (SRP)

15,-



Szufelka

- z metalu
- rączka drewniana z otworem do zawieszenia
- solidne wykonanie
- 450 x 230 mm

Art. nr. 393006

450 x 230 mm

Netto Zi (SRP)

22,-



Wiadro budowlane

- z tworzywa
- 12 litrów | 20 litrów
- kabłąk metalowy

Art. nr. 300102

12 l

Netto Zi (SRP)

15,-

Art. nr. 300115

20 l

Netto Zi (SRP)

29,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Worek na drobny gruz budowlany

- LDPE
- rolka 5 worków
- 75 l
- 100 my
- 575 x 1000 mm

Art. nr. 393018

575 x 1000 mm, 5x

Netto Zi (SRP)

27,-

Art. nr. 393020

700 x 1100 mm, 10x

Netto Zi (SRP)

27,-

Worek na śmieci extra

- LDPE
- rolka 10 worków
- 120 l
- 50 my
- 700 x 1100 mm



Pas napinający z napinaczem 3,5 m x 25 mm

Pas napinający kompletny z hakami szer. 25 mm, długość całkowita 3,5 m.

- łatwy w użyciu, nie ma potrzeby przeciągania paska przez mechanizm zapadkowy
- siła mocowania LC 340 daN (bezpośrednio) / 680 daN (z taśmą)
- jednoczęściowe, z haczykami po obu stronach
- maksymalna długość 3,5 m
- szerokość pasa 25 mm, kolor pasa jasnozielony
- spełnia normę DIN EN 12195-2 dotyczącą zabezpieczania ładunków
- idealny do zabezpieczania małych ładunków
- średnica materiału haka: ok. 2 x 7 mm
- minimalna długość 350 mm

Art. nr. 393158

340 daN, 25 mm | 3,5 m

Netto Zi (SRP)

60,-

NEW



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl


Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

HUPchemie
2025



Klej montażowy HUPfix+

- ekstremalnie wysoka przyczepność początkowa
- do klejenia kanałów kablowych, puszek i kabli na murach, drewnie i metalu
- bez konieczności wstępnego przyłożenia podczas prac nad głową i na powierzchniach pionowych
- daje się malować



Art. nr. 170206

310 ml

Netto Zi (SRP)

60,-

Zastosowanie HUPfix+:

Klejenie metali, drewna i tworzyw sztucznych ze sobą i pomiędzy sobą w sektorze elektrycznym, budowlanym, przemyśle meblarskim, przy montażu kontenerów, obróbce blach, budowie urządzeń, klimatyzacji, budowie jachtów/łodzi, karoseriach, budowie pojazdów i okien. Możliwy do zastosowań w dziedzinach, gdzie silikon nie daje się obrabiać. Klej, który charakteryzuje się nie spotykana do tej pory przyczepnością początkową. Z pomocą HUPfix+ można przyklejać także ciężkie elementy, takie jak kable, kamienie, drewno, kafelki i metale na sufitach i ścianach, gdzie tradycyjne kleje ustępują i zsuwają się.

Właściwości:

Klejone elementy muszą być czyste, wolne od oleju i tłuszczu. HUPfix+ naniesić jednostronnie, ustalić położenie i mocno przycisnąć. Klej chwyta natychmiast. Powłoka przyschnięta tworzy się po 10 do 15 minut. Prędkość twardnienia 3 mm/24 godz. Odporność na temperaturę: -40 do +100°C (przez krótki czas 2-3 godz. do 130°C). Temperatura obróbki: +5 do +40°C.

Pistolet do kartuszy Profi

- do obróbki silikonem i polimerem w kartuszach



Art. nr. 170254

do kartuszy 310 ml

Netto Zi (SRP)

101,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Klej sekundowy HUPsuperglue

- klej sekundowy z akrylatu cyjanowego
- skleja kombinacje tworzyw sztucznych i metali
- niska lepkość



Art. nr. 170226

20 g

Netto Zi (SRP)

26,-

Zastosowanie HUPsuperglue:

Klejone powierzchnie muszą być czyste, wolne od olejów i tłuszczów. Klej nanieść cienką warstwą jednostronnie i docisnąć sklejjane elementy.

Środki do smarowania i poślizgu na bazie wody



Art. nr. 143344

500 ml

Netto Zi (SRP)

40,-

Art. nr. 143345

1.000 ml

Netto Zi (SRP)

45,-

Zastosowanie:

Tarcie zostaje o 80% zredukowane i ułatwia poślizg kładzionego przewodu w każdej sytuacji. Po wyparowaniu wody główny składnik środka pozostaje i gwarantuje bezproblemowe wyciągnięcie starych przewodów jak również wprowadzenie nowych, nawet po latach w różnych warunkach temperaturowych.

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Sprej do znakowania HUPmark

- odblaskowy czerwony, żółty, różowy
- wspiera właściwości odblaskowe oraz kryjące
- rozpyla w każdym położeniu
- szybko schnący, trudnouruchalny odporny na warunki pogodowe



Art. nr. 170140

500 ml

Netto Zi (SRP)

48,-

Art. nr. 170141

500 ml

Netto Zi (SRP)

48,-

Art. nr. 170142

500 ml

Netto Zi (SRP)


48,-

Zastosowanie HUPmark:

Powierzchnia pokrywana musi być sucha, czysta i odfuszczona. Rozpylać w temperaturze pokojowej. Przed każdym użyciem mocno wstrząsać tak długo aż metalowa kulka wewnątrz pojemnika będzie swobodnie się poruszać. Po użyciu w pozycji pionowej przycisk dozujący wcisnąć.

Właściwości:

- Sprej znakujący dla przemysłu, rzemiosła, budownictwa itd. Do szybkiego, czystego i długotrwałego znakowania: betonu, drewna, muru, metalu, asfaltu, ziemi, kostki, szkła, ceramiki, itd. Do znakowania i zaznaczania: przejść dla pieszych i przejazdów, obmiarów budowlanych, trakcji przewodowych.
- wolny od metali ciężkich ołowiu i kadmu
 - szybko schnący
 - trudnouruchalny i odporny na warunki pogodowe



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL-55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Spray do montażu kabli HUPCable

- lekkie wsuwanie kabli
- ekstremalna redukcja tarcia
- oszczędność do 50% czasu i siły

Art. nr. 170174

400 ml

Netto Zł (SRP)

31,-




Zastosowanie HUPCable:

Przygotowane kable spryskać. Po wyparowaniu gazu napędowego (kilka sekund) wciągnąć kabel.

Właściwości:

Ułatwia wsuwanie kabli do osłon peszli koryt.



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Sprej kontaktowy HUPwetBlock

- chroni przed wilgocią wszystkie rodzaje połączeń elektrycznych
- wypiera wilgoć
- skutecznie i trwale zapobiega prądom peźzającym i oxydacji

Art. nr. 170180

400 ml

Netto Zł (SRP)


91,-



Zastosowanie HUPwetBlock:

Dzięki wyjątkowo skutecznie działającym komponentom składowym chronione są wszystkie rodzaje połączeń elektrycznych przed wilgocią oraz korozją. Woda oraz wilgoć są skutecznie wypierane. Właściwości działania produktu zachowane są nawet po kilku miesiącach od zastosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz zapobiega długofalowo prądom peźzającym oraz zwiarciom w: instalacjach oświetleniowych, przyłączach i uzbrojeniach, w maszynach i urządzeniach elektrycznych, pompach, domofonach, włącznikach i osprzęcie, połączeniach wtykowych i kontaktach, gniazdach wtykowych, rozdzielniach, połączeniach kablowych, rozdzielaczach, biegunach akumulatorów, silnikach elektrycznych, układach zapłonowych i wielu innych.

Video 170180



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Spray testowy do wykrywania dymu HUPdetect

- symuluje bezpośrednio dym pożarowy
- możliwość przeprowadzenia ok. 150-200 testów
- szybki i niezawodny



Art. nr. 170404

200 ml

Netto Zi (SRP)

60,-

Zastosowanie HUPdetect:


Niech sprawdzą Państwo od czasu do czasu czujniki dymu! Przykładowo niech Państwo sprawdzą raz w miesiącu działanie czujnika, aby wykluczyć jego defekt techniczny lub zanieczyszczenie.

Właściwości:

- symuluje bezpośrednio dym pożarowy
- wystarcza na ok. 150-200 testów
- szybki i niezawodny

Odtłuszczacz HUPdegreaser

- intensywne odtłuszczanie powierzchni
- usuwa kurz, brud, olej i tłuszcze
- szybko wyparowuje nie pozostawiając resztek



Art. nr. 170102

500 ml

Netto Zi (SRP)

25,-

Zastosowanie HUPdegreaser:

Usuwa kurz, brud, olej, ścier metalowy, a także wosk lub żywice z łączników wysokiego napięcia, instalacji klimatycznych, izolatorów antenowych, silników, wentylatorów, rozdzielnic, kabli, etc.

Właściwości:

HUPdegreaser jest środkiem odtłuszczającym i czyszczącym do silnych zabrudzeń. Intensywne czyszczenie, szybkie wyparowanie środka bez pozostałości.



Video 170102



haupa

... rozwiązania, które przekonują



brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczony jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Program sanitarny 2025



Szczypce dla hydraulików

Szczypce dla hydraulików z przesuwным przegubem do rur o dużych średnicach oraz połączeń śrubowych, pomimo dużych rozmiarów pasują do wszystkich walizek narzędziowych.

Długie ramię dźwigni znacznie ułatwia pracę dzięki optymalnemu przeniesieniu siły nacisku. Nastawianie średnicy odbywa się poprzez przycisk INOX bezpośrednio na przedmiocie obrabianym i jest bardzo łatwe w użyciu w porównaniu do standardowych szczypiec dla hydraulików. Szczypce dla hydraulików ma przyjazną dla dłoni pozycję chwytu z ochroną palców.

- stal chromo-wanadowa, chromowana
- powierzchnie chwytające głowicy hartowane indukcyjnie
- przycisk i sprężyna INOX
- samozaciskające na rurach i nakrętkach
- z ochroną palców
- uchwyty antypoślizgowe, miękkie izolowane zanurzeniowo, kolor żółty
- regulacja jednoręczna za pomocą przycisku
- 11-krotna precyzyjna regulacja



Art. nr.	↔ mm	↕ mm	↕ mm	↕ "
687/150	150	30	32	1 1/4
687/180	180	36	40	1 1/2
687/250	250	46	50	2
687/300	300	60	70	2 3/4

Art. nr. 687/150

Ø 1 1/4 Cala

Netto Zi (SRP)

104,-

Art. nr. 687/180

Ø 1 1/2 Cala

Netto Zi (SRP)

109,-

Art. nr. 687/250

Ø 2 Cala

Netto Zi (SRP)

114,-

Art. nr. 687/300

Ø 2 3/4 Cala

Netto Zi (SRP)

165,-

Szczypce dla hydraulików BRIpowerXL

Art. nr. 687/400

Ø 3 1/2 Cala

Netto Zi (SRP)

298,-



Szczypce dla hydraulików

- Stal chromowo-wanadowa
- wytrzymała konstrukcja
- Wysokiej jakości hartowane i odpuszczane
- Zęby chwytające hartowane indukcyjnie
- z przegubem skrzynkowym
- Ochrona przed przytraśnięciem palców
- Szczęki i przegub szlifowane na jasno
- Wykończenie młotkowe, lakierowane na żółto



Art. nr.	↔	↕ mm	↕ mm	↕ "
685/175	175	32	33	1 2/7
685/240	240	39	40	1 4/7
685/300	300	52	53	2

Art. nr. 685/175

Ø 1 2/7 Cala

Netto Zł (SRP)

68,-

Art. nr. 685/240

Ø 1 4/7 Cala

Netto Zł (SRP)

77,-

Art. nr. 685/300

Ø 2 Cala

Netto Zł (SRP)

97,-

Kleszcze do instalacji wodnych 45° | automatyczne

- stal chromowo-wanadowa
- ekstra hartowane szczęki
- otwór do palnika
- główka polerowana do połysku
- uchwyty w miękkiej, żółtej, zatapianej izolacji
- automatyczne dopasowanie rozmiaru do śruby poprzez ruszenie uchwyty szczypiec bez przestawiania zapadki
- ochrona przed zgnieceniem palców
- opatentowana technika



Art. nr.	↔	mm	mm	"
682/250	250	42	46	1 1/2

Art. nr. 682/250

Ø 1 1/2 Cala

Netto Zi (SRP)

120,-

Szczypce do armatury | Klucz nastawny

- Stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo (nie rdzewieje)
- z regulacją jedną ręką za pomocą przycisku
- z zabezpieczeniem przed przytraśnięciem palców, jednym chwytem równoległym i jednym ruchoma szczęką
- Gładkie, polerowane powierzchnie chwytające, hartowane indukcyjnie
- Antypoślizgowe uchwyty, miękkie, podwójnie izolowane, żółte
- zredukowana waga
- 10-krotna siła dłoni
- zastępuje zestaw kluczy płasko-oczkowych



- 10-krotne przełożenie siły
- zastępuje zestaw kluczy płaskich

Art. nr.	↔	mm	"
689/180	180	36	1 7/16
689/240	240	50	2
689/300	300	68	2 1/2

Art. nr. 689/180

Ø 1 7/16 Cala

Netto Zi (SRP)

169,-

Art. nr. 689/240

Ø 2 Cala

Netto Zi (SRP)

179,-

Art. nr. 689/300

Ø 2 1/2 Cala

Netto Zi (SRP)

183,-



brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL-55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Kleszcze do instalacji wodnych "S"

- stal chromowo-wanadowa, odkuwana
- ekstra hartowane szczęki
- typ S, polerowane
- Ochrona przed zgnieceniem palców

Art. nr.	↔	↕ mm	↕ "
619/1	320	0 - 49	1
619/11/2	440	0 - 68	1 1/2
619/2	560	0 - 85	2



Art. nr. 619/1

Ø 1 Cala

Netto Zi (SRP)

140-

Art. nr. 619/11/2

Ø 1 1/2 Cala

Netto Zi (SRP)

199,-

Art. nr. 619/2

Ø 2 Cala

Netto Zi (SRP)

314,-

Zestaw kleszczy do instalacji wodnych

Skład kompletu:

1 szczypce nastawne do rur 1"

Art. nr. 619/1

1 szczypce nastawne do rur 1 1/2"

Art. nr. 619/11/2

1 szczypce nastawne do pomp wodnych Art. nr. 685/240

- Szczypce nastawne do rur, ze szczękami typu S i osłoną przed zgnieceniem palców
- ekstra hartowane szczęki



Art. nr. 9001

3-cz.

Netto Zi (SRP)

359,-

Klucz z grzechotką 4 w 1

4 w 1

Klucz z grzechotką do nakrętek o 4 rozmiarach

- Wielkości: 10 x 13 mm i 17 x 19 mm
- 72 wałki 2 grzechotki
- przełączenie napędu lewo / prawo
- dzięki 12-krotnemu uzębieniu można bez problemu odkręcać śruby z łbem 4 -, 6 - i 12-kątnym oraz prawie już okrągłe nakrętki
- stal chromowo-wanadowa, chromowana
- wysoka wytrzymałość na obciążenie

Art. nr. 83

Długość 200 mm

Netto Zi (SRP)


140,-

4in1



10 x 13 mm

17 x 19 mm



Wkrętak do śrub dwustronnych



Narzędzie do wkręcania i wykręcania, prawo i lewostronne

- wkrętak do śrub dwustronnych Ø 8 mm
- nasadka uniwersalna do wkrętarek akumulatorowych
- samoczynne zakleszczanie podczas ruchu
- do szybkiego i łatwego wkręcania i wykręcania trzpieni, śrub ekspresowych i śrub dwustronnych bez uszkodzenia gwintu
- z uchwytem sześciokątnym

Art. nr. 102/8

Ø 8 mm

Netto Zi (SRP)

89,-

Art. nr. 102/10

Ø 10 mm

Netto Zi (SRP)

89,-



brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Zestaw kluczy stopniowych

1/2"

- 1 grzechotka przekładana Art. nr. 672/265
- 1 klucz stopniowy, 105 mm Art. nr. 673/105 z 9 stopniami 8.0, 9.5, 9.8, 11.8, 12.8, 13.8, 16.8 21.5, 22.0
- dostawa w torbie termokurczliwej

Art. nr. 674

Długość 105 mm

Netto Zi (SRP)

179,-



Klucz do zaworów kątowych

1/2"

Właściwe narzędzie, zwłaszcza gdy przestrzeń jest ograniczona. Do bezszkodowego wkręcania zaworów kątowych, które oprócz podłączenia baterii mieszającej posiadają również wyjście na wodę np. do zmywarki lub pralki. Do napędu używane są grzechotki 1/2" art. 129-3/250.

Art. nr. 659-1

1/2" napęd

Netto Zi (SRP)

131,-



Zestaw wykrętałów do złączy prostych

Do wykręcania gwintowych połączeń rurowych, złączy prostych i dwuzłączy

- wykrętał do śrub lewostronnych
- ze stali chromowo-wanadowej, hartowanej
- powierzchnia oksydowana
- powierzchnia cięcia polerowana

Żywotność wykrętałów jest różna i zależy od twardości materiału wykręcanego przedmiotu

Wbić mocno wykrętał w nawiercony otwór i wykręcić śrubę

Dostawa w walizce 5-cz.

- 1 wykrętał do złączy prostych 3/8"
- 1 wykrętał do złączy prostych 1/2" - 3/4"
- 1 nasadka sześciokątna 1/2", rozmiar 26,
- 1 nasadka sześciokątna 1/2", rozmiar 19
- 1 grzechotka dwukierunkowa, czworokąt wewnętrzny i zewnętrzny, napęd 1/2"

Art. nr. 1088

5-cz.

Netto Zł (SRP)

556,-



Klucz nasadowy do zaworów grzybkowych BRIwheelNut

1/2"

Art. nr. 129-50

1/2" napęd

Netto Zł (SRP)

179,-

Specjalne narzędzie chwytające, którego ramiona wchodzą w otwory prawie wszystkich kół ręcznych zaworów grzybkowych, z napędem grzechotki 1/2"!

Teraz nawet najbardziej uporczywe zawory można będzie pokonać z łatwością!

Problem, z którym boryka się każdy instalator instalacji wodno-kanalizacyjnych i grzewczych!

Jeśli musimy wymienić element instalacji wodnej lub kanalizacyjnej, aby to ułatwić, na etapie powstawania instalacji przed elementami wymiennymi montowano urządzenia odcinające takie jak zawory czy zasuwy.

Teraz, jeśli zaistnieje konieczność wymiany np. wodomierza lub pompy a zawory lub zasuwy przed i za nimi nie były poruszane przez długi czas i dlatego są tak zapieczone, że siła dłoni nie jest wystarczająca do przesunięcia zaworu lub zasuwy, nie mówiąc już o uszczelnieniu przewodu. Aby to osiągnąć, stosuje się szczypce, dźwignie i wszelkie konstrukcje.

W większości przypadków zabieg ten prowadzi do złamania, wygięcia, a nawet wyrwania wrzeciona odlanego koła zaworu grzybkowego na skutek bocznego przyłożenia siły obrotowej.

Firma BRINKO zaradziła temu problemowi i opracowała klucz nasadowy do grzechotki BRIwheelNut.

Narzędzie specjalne, zabezpieczone wzorem konstrukcyjnym, składa się z korpusu podstawowego z wystającymi ramionami, które wchodzą w otwory prawie wszystkich pokręteł ręcznych i można je stosować z grzechotką o napę 1/2".

Dzięki sile przyłożenia centralnie od góry i rozłożeniu punktów nacisku na kilka powierzchni, możliwa jest nieniszcząca zaworów i zasuw praca.

Oszczędność czasu i uniknięcie kłopotów związanych z demontażem zniszczonego zaworu z całkowitym odcięciem dopływu wody lub opróżnieniem instalacji grzewczej z późniejszym odpowiednim czyszczeniem wszystkich grzejników sprawia, że **BRIwheelNut jest niezastąpionym i oszczędnym pomocnikiem.**



Zestaw kluczy nasadowych BRImultiLock | 86-cz.

1/2" 1/4"

Art. nr. 127-1

86-cz.

Netto Zł (SRP)

560,-

Rozwiązanie problemów!

BRINKO BRImultiLock do uszkodzonych śrub z łbem sześciokątnym i wielu innych profili

- Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego, 87-cz.
- 1/2" Grzechotka dwukierunkowa z wewnętrzną i zewnętrzną sześciokąt zewnętrzną
- stal chromowo-wanadowa, chromowany
- Profil 12-zębowy, napęd 1/2" i 1/4"
- nasadki zwykłe i wydłużone
- 32 elem. nasadowych i inne akcesoria

Materiał: stal chromowo-wanadowa (50 BV 30), jakość przemysłowa, sprawdzone pod względem bezpieczeństwa | Normy: DIN 3124; ISO 2725 | Wykończenie: srebrny mat rowkowany | Profil: BRImultiLock - najlepsze rozwiązanie dla rodzajów śrub | Skręt: 30 do 50% (w zależności od rozmiaru) wyższy od normy DIN | Żywotność: 200 tys. cykli, 35% powyżej normy DIN

Zawartość:

- grzechotki dwukierunkowe 1/4", 1/2"
- przeguby krzyżowe 1/4", 1/2"
- uchwyt prosty 1/4", 150 mm
- uchwyt T 1/4", 150 mm
- przedłużki 1/4", 50 - 100 mm
- przedłużki 1/2", 125 - 250 mm
- nasadki do świek zapłonowych 1/2", 16 - 21 mm
- adapter do bitów 1/2" - 5/16"
- BRImultiLock nasadki 1/2" SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- nasadki extra długie 1/2" SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
- BRImultiLock nasadki 1/4" SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- nasadki extra lang 1/4" SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Bity, płaskie 1/4" 4 - 5.5 - 6.5 mm
- Bity, krzyżowe 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Bity, Inbus 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bity, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Adapter do bitów 1/4 - 5/16"
- Bity, płaskie 5/16" 8 - 10 - 12 mm
- Bity, krzyżowe 5/16" PH 3, 4 | PZ 3, 4
- Bity, Inbus 5/16" 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bity, Tx 5/16" Tx 40 - 45 - 50 - 55



Rozwiązanie problemów!
BRImultiLock do uszkodzonych
śrub z łbem sześciokątnym i
wielu innych profili



brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Zestaw kluczy nasadowych BRImultiLock | 57-cz.

1/4"

Art. nr. 122

57-cz.

Netto Zi (SRP)

298-

Rozwiązanie problemów!

BRINKO BRImultiLock do uszkodzonych śrub z łbem sześciokątnym i wielu innych profili

- Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego, 55-cz.
- stal chromowo-wanadowa, chromowany
- Profil 12-zębowy, napęd 1/4"
- nasadki zwykłe i wydłużone
- 27 elem. nasadowych i inne akcesoria

Materiał: stal chromowo-wanadowa (50 BV 30), jakość przemysłowa, sprawdzone pod względem bezpieczeństwa | Normy: DIN 3124; ISO 2725 | Wykończenie: srebrny mat rowkowany | Profil: BRImultiLock - najlepsze rozwiązanie dla rodzajów śrub | Skręt: 30 do 50% (w zależności od rozmiaru) wyższy od normy DIN | Żywotność: 200 tys. cykli, 35% powyżej normy DIN

Zawartość:

- grzechotki dwukierunkowe 1/4"
- przeguby Kardana 1/4"
- uchwyt T 1/4"
- uchwyt prosty 1/4", 150 mm
- imbusy 1,5 - 2,0 - 2,5
- przedłużki 1/4", 50 - 100 mm
- nasadki 1/4"
 - SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- nasadki extra długie
 - SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- nasadki Tx-E 1/4" E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- Bity, krzyżowe 1/4" PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- Bity, płaskie 1/4" 4 - 5,5 - 7 mm
- Bity, Imbus 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Bity, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Rozwiązanie problemów!
BRImultiLock do uszkodzonych
śrub z łbem sześciokątnym i
wielu innych profili



Zestaw śrubokrętów



- 6-cz.:
- 4 śrubokręty płaskie 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
- 2 śrubokręty krzyżowe PZ 1, PZ 2
- stal chromowo-wanadowa
- groty chromowane matowo
- 2-komponentowy uchwyt z otworem



nie toczy się

Art. nr. 2122

płaskie / krzyżowe

Netto Zł (SRP)

121,-



Zestaw śrubokrętów 1000 V



- 7-cz., 1000 V:
- 4 śrubokręty płaski 1000 V
- 75 x 2.5, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
- 2 śrubokręty krzyżowe 1000 V PZ 1, PZ 2
- 1 próbnik napięcia, bezpieczny 150 - 250 V
- stal chromowo-wanadowa
- groty chromowane matowo z izolacją ochronną
- 2-komponentowy uchwyt z otworem
- badanie sztuk wg IEC 60900

1000 V IEC 60900



nie toczy się

Art. nr. 2126/7

płaskie / krzyżowe

Netto Zł (SRP)

135,-



brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.


Zestaw śrubokrętów udarowych z nasadką



- Śrubokręt sieciowy 2C z ostrzem o pełnej długości i nasadką udarową
- Sześciokątny trzpień do klucza nasadowego

6-cz.:

- 4 śrubokręty udarowe płaskie ze stali CV 75 x 3.5 mm wielkość 8 - 90 x 4.5 mm wielkość 8 | 100 x 5.5 mm wielkość 8 | 125 x 6.5 mm wielkość 10
- 2 śrubokręty udarowe krzyżowe ze stali MoV PH1 wielkość 8 - PH2 wielkość 10



nie toczy się

Art. nr. 2128

płaskie / Phillips

Netto Zi (SRP)

261,-



Zestaw kluczy imbusowych




- 9-cz.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- stal chromowo-wanadowa, niklowana na wysoki połysk
- wykonanie długie
- łączone sześciokąt/główka kulista
- główka kulista umożliwia wkręcanie i wykręcanie do kąta 30°
- rozkładany uchwyt z tworzywa umożliwiający swobodny dostęp

Art. nr. 114

9-cz., Gr. 1,5 - 10 mm

Netto Zi (SRP)

85,-

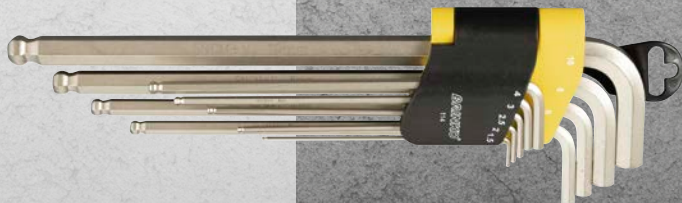

LED chwytak pazurowy magnetyczny

Wszystko pod ręką!

- elastyczny chwytak pazurowy (długość 60 cm) idealnie nadaje się do chwytania śrub, nakrętek itp. w miejscach niedostępnych
- pazur (system docisku sprężyny) może być otwarty do 23 mm
- dodatkowy magnes może podnieść nawet trudne do uchwycenia części metalowe o masie do 400 g
- z diodą LED, małe części, które upadły, można znaleźć nawet w ciemnych kątach



Art. nr. 1830

Długość: 600 mm

Netto Zł (SRP)

58,-



Zestaw bitów | 32-cz. | kodowane kolorami

1/4"

- W pudełku z tworzywa sztucznego z zaczepem do paska
- Stal S2, chromowana z oznaczeniami kolorystycznymi
- 32 elementy:
 - 1 opatentowany uchwyt na bity z szybkim mocowaniem i magnesem
 - 1 adapter do 1/4"
 - 30 bitów

Zawartość	Kolor	Rozmiary	Ilość
czerwone, krz.		PH wielkości 1, 2, 2, 3	4
zielone, krz.		PZ wielkości 1, 2, 2, 3	4
niebieskie, pl.		3, 4, 5, 6 mm	4
żółte, klucz trz.		3, 4, 5, 6 mm	4
pomarańcz., Tx		Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Tx z otworem		STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7



Art. nr. 2145

32-cz.

Netto Zł (SRP)

109,-



brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL-55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

MAL (przyrząd montażowoprzyłączeniowy)

- przyrząd montażowo-przyłączeniowy
- wymiarowe i pionowe ustawienie wszystkich podstawowych wymiarów instalacyjnych: (1/2") w stanach surowych
- łatwa do odczytania libella puszkowa
- z kompensacją głębokości
- stałe zakresy ustawień: 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm
- pasuje również do szyn montażowych 150 mm
- do baterii wannowych i natryskowych, zaworów kątowych i podtynkowych, rur i nawiewników powietrza

Art. nr. 2845

Gwint 1/2"

Netto Zi (SRP)

479,-



Frez do przedłużeń zaworów kurkowych, z chwytaczem wiórów

- do frezowania współpłaszczyznowego przedłużeń zaworów kurkowych 1/2" z czerwonego mosiądzu
- z gniazdem SDS
- gumowy kapturek zbiera wióry po frezowaniu

Art. nr. 705/1/2

Gwint 1/2"

Netto Zi (SRP)

288,-





brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
 Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Zestaw montażowy PREMIUM do łazienki | 17 elementów

1/2"

Art. nr. 677-2

17-cz.

NEW

Netto Zi (SRP)

1.417,-

17 części, zawartość:

- Kombi klucz do zaworów kątowych
- Podwójny dziurkacz 32mm + 35mm
- Podwójny uchwyt do zaworów
- Przedłużacz do gwintowników z łapaczem wiórów
- Kombi klucz do kranów 13 mm z 4 wkładkami 9, 10, 11, 12 mm i 1 pazurem
- Klucz do muszli klozetowej i instalacji sanitarnych BRImultiKey 19 w 1
- Narzędzie do montażu przyłączy typu S
- Wkrętak sztyftowy Ø 10 mm
- Grzechotka dwukierunkowa, napęd 1/2", z wewnętrznym i zewnętrznym napędem kwadratowym
- Marker do głębokich otworów, 2 w 1, czarny, z ostrzałką
- Klucz do instalacji hydraulicznych
- Klucz stopniowy do grzejników i wody, 6 stopni



Klucz kombi do baterii stojących

Art. nr. 655

6-cz.

Netto Zi (SRP)

203,-


- przeznaczony do armatury do 14 mm, pręt gwintowany, rozmiar klucza 32 mm
- z 4 nasadkami 9, 10, 11, 12 oraz 13 mm w trzpieniu
- pazur sześciokątny ze sprężyną, przełączany, chwyt radełkowany
- wielkości 8 i 14 mm na zapytanie Art. nr. 655-1/8 i 655-1/14



Uchwyć montażowy syfonu

1/2"

- do unieruchamiania zaworów mimośrodowych i standardowych
- z ruchomym uchwytem poprzecznym
- długość 120 mm



Art. nr. 725

Długość 120 mm

Netto Zi (SRP)

128,-



Uchwyć do zaworów podwójnych

1/2"

Zestawy wylewek chromowanych, które montowane są w zlewozmywakach, podczas montażu często ulegają zarysowaniom, co powoduje, że klient jest poirytowany.

Aby temu zapobiec, zastosowano automatyczny podwójny uchwyć zaworu. Uchwyć zaworu podwójnego wkłada się od góry do zaworu spustowego i tam wkłada. Teraz przytrzymanie czegoś podczas montażu nie stanowi już problemu, a poślizg nie zniszczy chromowanej powłoki

- do zestawów wylotowych w rozmiarach 1" i 1 1/4"
- Używaj z napędem 1/2"



Art. nr. 726

Długość 134 mm

Netto Zi (SRP)

160,-



Klucz do montażu deski sedesowej i akcesoriów sanitarnych BRImultiKey 19 w 1

Wielofunkcyjny klucz do montażu deski sedesowej i akcesoriów sanitarnych BRINKO „BRImultiKey“ 19 w 1 jest urządzeniem o szerokim zastosowaniu do montażu różnymi nakrętkami deski sedesowej oraz perlatorów i dysz napowietrzających na krany.

Niepotrzebne są żadne inne narzędzia, ponieważ ten uniwersalny klucz zastępuje prawie wszystkie narzędzia.

- 19 różnych zastosowań
- możliwość użycia zwiększonej siły przy odkręcaniu nakrętek mocno dokręconych lub zardzewiałych, nakrętek motylkowych, perlatorów oraz dysz napowietrzających
- odpowiedni kształt, wygodna, komfortowa rękojeść
- wyjmowane nasadki (czerwone) z systemem zatraskowym do różnych mocowań sanitarnych
- możliwość użycia klucza płaskiego 17 mm
- w rękojeści klucza znajduje się gniazdo do przedłużki z chwytem 1/2"
- klucz wykonany jest z bardzo wytrzymałego i odpornego tworzywa PA6 (Poliamid) z 30 % dodatkem włókna szklanego

BEZ adaptera:

Możliwość odkręcenia lub przykręcenia 11 różnych śrub motylkowych w deskach sedesowych

Z adapterem:



Możliwość odkręcania lub przykręcania nakrętek 10 mm (pręty gwintowane M6) lub nakrętek 13 mm (pręty gwintowane M8)

Art. nr. 662

17 mm | ½ Cala

Netto Zi (SRP)

69,-



Obcinak do rur ze stali węglowej INOX

**Specjalny obcinak do rur INOX, ze stali węglowej i miedzianych
Do rur o średnicy 3 - 35 mm lub 1", o grubości ścianki do 3 mm**

Korpus

- Odlew magnezowy
- Wyjątkowo lekki, o 1/3 lżejszy od aluminium | prawie o 1/2 lżejszy od odlwanego ciśnieniowo cynku | 200 g lżejszy od 633-70/35, a jednocześnie równie wytrzymały jak odlwany ciśnieniowo cynk
- Najlepszy stosunek wytrzymałości do masy wśród metali
- Magnez wystarczająco dostępny jako surowiec
- w 100% nadaje się do recyklingu
- nowoczesny materiał, coraz częściej stosowany w inżynierii motoryzacyjnej
- Powlekane proszkowo (nie gładkie lakierowane), dzięki czemu lepsze wycucie/chwyt przy zabrudzonych (oleistych, tłustych)/spocynych dłoniach

Rolki prowadzące

- łożyska igiełkowe | 2 łożyska igiełkowe na rolkę
- rolki ze stali nierdzewnej
- Brak wgłębienia do cięcia blisko kołnierza, co zapewnia optymalne prowadzenie rury ze stali nierdzewnej

Wrzeczono pracujące z dużą prędkością

- bardzo wytrzymałe
- Odlew cynkowy
- Wysoka dokładność wymiarowa
- Wysoka jakość powierzchni (niska chropowatość)
- Łatwe podawanie, wysoka dokładność

Zintegrowany gratownik obrotowy

- Gratownik Noga (jeden z najlepszych producentów ostrzy na świecie)
- Zdejmowane, łatwiejsze usuwanie zadziorów bez przenoszenia całego systemu RAS

Zapasowa tarcza tnąca

- Art. Nr 633-75A
- rozmiar: 19 x 5 mm
- Dodatkowe kółko zapasowe w uchwycie !!!
- Wymiana bez dodatkowych narzędzi

Uchwyt

- Odlew cynkowy

Kółko tnące

- łożysko igiełkowe
- Mniejszy opór podczas obracania, • czyste cięcie



Art. nr. 633-71/35

Rur Ø 3 - 35 mm

Netto Zł (SRP)

303,-



Kółko tnące do stali INOX, stali węglowej i miedzi 75A

- zamienne kółko tnące z łożyskiem igiełkowym
- pasują do: Art. nr. 633-71/35
- na zewnątrz Ø 19 mm
- wewnątrz Ø 5 mm
- Grubość 5 mm

Art. nr. 633-75A

Rur Ø 8 – 28 mm

Netto Zi (SRP)

60,-



Obcinak zapadkowy do rur | INOX, stal węglowa, miedź

Sposób na rozdzielanie już zmontowanych rurociągów

- do przecinania rur ze stali INOX, stali węglowej i miedzi, Ø 8 – 28 mm
- precyzyjna grzechotka pozwala na bardzo lekkie przecinanie rur
- łatwe przestawianie wrzeciona
- zamienne kółka tnące Art. nr. 622-1

Art. nr. 622/28

Rur Ø 8 – 28 mm

Netto Zi (SRP)

486,-



Kółka tnące do stali INOX i stali węglowej

- zamienne kółka tnące do stali INOX i stali węglowej
- pasują do: Art. nr. 622/28
- na zewnątrz Ø 19 mm
- wewnątrz Ø 6 mm
- Grubość 3 mm

Art. nr. 622-1

Rur Ø 8 – 28 mm

Netto Zi (SRP)

80,-



Obcinak do rur z gratownikiem do Inox, miedzi, mosiądzu, tworzyw sztucznych oraz rur zespolonych

Z bardzo mocnym, szybkim wrzecionem i zintegrowanym gratownikiem obrotowym

- prowadzenie na 4 rolkach, z rowkiem do obwodowego zawijania obrzeża
- 1 kółko tnące do rur ze stali Inox, miedzianych i mosiężnych, Art. nr. 632-1
- 1 kółko tnące do rur z tworzyw sztucznych i rur kompozytowych, Art. nr. 633-1 (zintegrowane w uchwycie, tylko dla bei Art. nr. 633/35)



Art. nr. 633/35

Rur Ø 3 – 32 mm

Netto Zi (SRP)

176,-

Art. nr. 633/45

Rur Ø 9 – 45 mm

Netto Zi (SRP)

249,-

Kombi obcinak do rur z gratownikiem

Do rur Ø 6 – 67 mm, 1/4 – 2 1/2" do miedzi, mosiądzu, plastiku - dwie tarcze tnące

- z szybkim przestawianiem wrzeciona (grzechotka)
- 1 kółko tnące do tworzyw sztucznych i rur kompozytowych, i z twardych tworzyw sztucznych (do 2 mm) Art. nr. 627-1
- 1 kółko tnące do rur stalowych Inox, miedzianych, mosiężnych Art. nr. 627-2



Art. nr. 627

Rur Ø 6 – 76 mm

Netto Zi (SRP)

420,-



brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

INOX obcinak do rur Plus z gratownikiem

Sprężalny obcinak do rur INOX Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3"

- system szybkiego posuwu

Zintegrowany gratownik obrotowy

- gratownik NOGA (jeden z najleprzych producentów ostrzy na świecie)
- zdejmowane, łatwiejsze gratowanie bez przesuwania całych rolek prowadzących RAS
- 4 rolki prowadzące ze stali INOX dla optymalnego trzymania rury
- rolki prowadzące z łożyskami igiełkowymi | 2 łożyska igiełkowe na rolkę - rolki ze stali nierdzewnej
- koniec z przekłuciem przy cięciu blisko kołnierza, co oznacza optymalne prowadzenie koła tnącego Inox-Rures
- szybka wymiana koła tnącego bez użycia narzędzi
- koło tnące z łożyskiem igiełkowym do INOX, nr art. 627-71
- rozmiar: 19 x 6,2 mm
- dodatkowe koło zapasowe w zasięgu ręki!!!



Art. nr. 627-71

Rur Ø 6 – 76 mm

Netto Zi (SRP)

60,-

Kółka tnące do stali INOX

- zamienne kółko tnące przeznaczone do INOX
- pasują do: Art. nr. 627-70
- na zewnątrz Ø 19 mm
- wewnątrz Ø 5 mm
- Grubość 5 mm



Nożyce do rur z tworzywa sztucznego

Obsługa jedną ręką dzięki technice z grzechotką i automatycznemu powrotowi ostrza

- do $\varnothing$ 6 – 35 mm
- do przecinania rur z twardego i miękkiego tworzywa sztucznego, kanałów kablowych
- węży z wzmocnionym włóknem węży z tworzyw sztucznych i gumy
- rur kompozytowych i z polipropylenu
- mały nakład sił dzięki technice zapadkowej
- cięcia proste i bez zniekształceń, prostopadłe do rury
- bezproblemowa wymiana ostrza

Art. nr. 634/35

$\varnothing$ 6 – 35 mm

Netto Zi (SRP)

213,-



Gratownik do rur

- do wewnętrznego i zewnętrznego gratowania rur ze stali Inox, miedzi, mosiądzu, aluminium i tworzywa sztucznego
- wytrzymałe narzędzie jakościowe: sztywna obudowa z aluminium i bardzo precyzyjne ostrza gratownika

Art. nr. 648/35

Rur $\varnothing$ 8 – 35 mm

Netto Zi (SRP)

243,-

Art. nr. 648/54

Rur $\varnothing$ 10 – 54 mm

Netto Zi (SRP)

281,-



brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Nożyce do rur z tworzywa automatyczne

- z mechanizmem zapadkowym
- do rur z PVC, PE, PD, PEX, PVDF do 2 mm grubości ścianki i rur kompozytowych
- obsługa jedną ręką i bezodrzućkowy mechanizm zapadkowy, wysoki standard bezpieczeństwa
- solidne ostrze ze stali hartowanej, precyzyjny szlif V pod odpowiednim kątem do beziłowego cięcia rur z tworzyw
- niewielki wysiłek dzięki specjalnemu uzębieniu
- precyzyjne, punktowe cięcie bez deformacji rury, szeroka odkładnia
- ręczki malowane proszkowo, gumowane, zapewniają pewny bezpośredni chwyt
- blokada do transportu z zamkiem
- ostrze z szybkim zwalnieniem
- łatwa wymiana ostrza

Art. nr. 635/35

Rur Ø 35 mm

Netto Zł (SRP)

222,-

Art. nr. 635/42

Rur Ø 42 mm

Netto Zł (SRP)

240,-




Ręczna kamera inspekcyjna HD BRlcamS

- kamera inspekcyjna HD, z 5-calowym ekranem LCD HD do wyświetlania obrazu wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym
- wysokiej jakości czujnik CMOS (w kamerze $\varnothing$ 8 mm) o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli
- rozdzielczość monitora HD do wyboru 1920 x 1080 i 1280 x 720
- zapisywanie pojedynczych zdjęć i filmów wideo na karcie micro SD w celu późniejszej kontroli
- potrójna regulacja jasności LED światła kamery i podświetlenia ekranu
- wodoszczelny wąż kamery IP67
- przewód kamery o długości 1 m
- akumulator litowo-jonowy 4000 mAh i 3,7 V zapewnia do 5 godzin czasu czuwania
- obsługa siedmiu języków: niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i japońskiego



Zawartość:

- ręczne urządzenie z monitorem
- przewód kamery 1 m
- instrukcja obsługi
- przykręcany hak, magnes i lusterko 90°
- kabel do ładowania USB-C
- ładowarka USB
- walizka do przechowywania



Art. nr. 3780

5-Cala-LCD-HD

Netto Zł (SRP)

791,-

System kamer inspekcyjnych do rur BRlcamL

System kamer inspekcyjnych do rur BRlcamL z obrotową głowicą kamery, inteligentna, kompaktowa konstrukcja połączona z prostą obsługą i łatwym transportem dzięki aluminiowej podstawie. Po inspekcji zintegrowana szczotka zapewnia, że kabel popychający jest czyszczony podczas nawijania i że brudna woda jest gromadzona w obudowie.

Po wyjęciu korka brudna woda może być usuwana w sposób kontrolowany. Cewka jest wykonana ze stali i gwarantuje wysoką odporność na uderzenia. Zintegrowany licznik odległości pomaga w znalezieniu miejsca uszkodzenia. Na 10-calowym monitorze TFT nic nie pozostaje ukryte dzięki rozdzielczości 800x600 pikseli. Zintegrowana bateria litowo-jonowa zapewnia niezależność do 4 godzin.

BRlcamL jest wyposażony w wielofunkcyjny panel sterowania z klawiaturą QWERTZ do wprowadzania tekstu, a także zintegrowany mikrofon do nagrywania głosu podczas nagrywania wideo na kartę SD lub pamięć USB.

Solidna skrzynka sterownicza jest odłączana i może być umieszczona obok modułu kablowego dzięki metrowemu kablowi wideo. Dołączony pilot zdalnego sterowania obsługuje również trudne konfiguracje konstelacji. Głowicę kamery BRlcam 28 można obracać o 360° i obracać o 210°, co idealnie nadaje się do rur o średnicach DN50 – DN160.

Zintegrowane ściemniające diody LED zapewniają doskonałe oświetlenie.

Głowicę kamery można również stosować w ziemi i betonie za pomocą dołączonego nadajnika 512 Hz.

Zawartość:

- **Obrotowa/odchylana głowica kamery 360°/210° Ø 28 mm, IP68**
- Kabel kamery: Ø 7 mm / długość 40 metrów
- cewka stalowa, licznik metrów
- 6-pinowe złącze kamery, szczotka do czyszczenia
- nadajnik 512 Hz
- Wielofunkcyjna jednostka sterująca w obudowie IP66
- 10-calowy monitor TFT z zapisem USB/SD
- Wprowadzanie tekstu i głosu za pomocą klawiatury QWERTZ
- Przyciski sterujące do obracania głowicy kamery
- Zasilany baterią litowo-jonową 6600 mAh lub energią elektryczną, Zasilacz
- Kulka prowadząca i gwiazda do głowicy kamery, kabel wideo 1 metr 6-pinowy, Pilot

Art. nr. 3741

DN70 – DN160

Netto Zi (SRP)

26.598,-



VIDEO | 3741



Ø
28 mm

Ø 7 mm
← 40 m →

DN50
DN160

360°
210°

10"
TFT

800 x
600 Px

Akku
Li-Ion
6600 mAh

IP68

BRINKO®
powered by **haupa**

Zestaw do lutowania – HLS

Przenośny zestaw lutowniczy na propan/tlen do lutowania twardego i miękkiego

Na liście certyfikacyjnej znajduje się również małe, a zatem łatwe w transporcie narzędzie do lutowania twardego. Wyposażony w 2-litrową butlę z tlenem i 425 g butlę z propanem, zawory zwrotne dla propanu i tlenu (wymagane przez przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom), reduktor ciśnienia, 3-metrowy podwójny wąż i regulowany uchwyt z palnikiem.

Ta jednostka lutownicza oferuje wszystko, czego potrzebujesz do lutowania i wyżarzania rur miedzianych (jeśli są już dostępne, użyj zestawów chłodniczych / klimatyzacyjnych bez jednostki lutowniczej).

Moc do 2850 °C

9-częściowy zestaw składający się z

- Butla z propanem
- Butla z tlenem
- Wąż propan-tlen
- Rama do przenoszenia
- Uchwyt
- Wkładka, rozmiar 2 - 4
- Zawór redukcyjny ciśnienia tlenu
- Regulator ciśnienia gazu płynnego
- Zawór zwrotny

Art. nr. 3851

9-cz.

Netto Zł (SRP)

5.063,-

NEW



Zestaw hydrauliczny do gięcia rur | kombi

Art. nr. 637-10


15-cz.

Netto Zł (SRP)

4.300,-

Dostawa w walizce:

- 1 hydrauliczna ręczna giętarka do rur
- segmenty gnące z ciśnieniowego odlewu aluminiowego 9 sztuk
- 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm
- 5 prowadnice kontrujące
- szybki posuw i powrót hydrauliczny
- wymiarowo dokładne gięcie do 90°
- promień gięcia 4 x średnica
- do miękkich rur miedzianych i powlekanych rur z miedzi i miękkiej stali Ø 10 – 22 mm
- do rur ze stali szlachetnej Ø 10 – 15 mm
- do rur kompozytowych Ø 12 – 32 mm
- wygięcia do 90°
- promień gięcia 4 x średnica
- do uzupełniania oleju stosować "Shell Morlina S2 BL 10" (dawniej "Shell Tellus C 10")

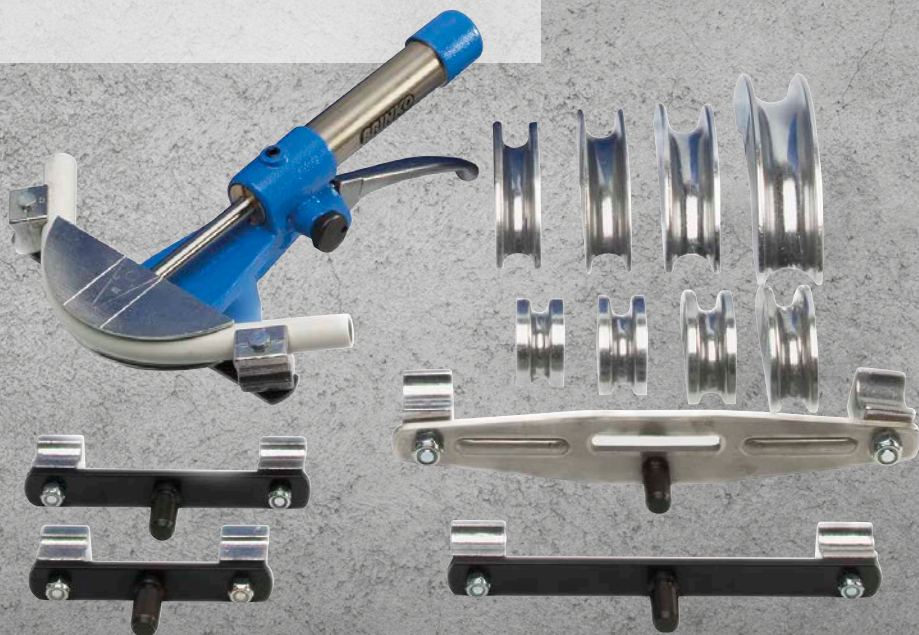

Hydrauliczny zestaw do gięcia rur, stalowy – HRB-Z

Stalowy hydrauliczny zestaw do gięcia rur umożliwia łatwe i płynne gięcie miękkich, półtwardych i powlekanych rur miedzianych i ze stali miękkiej o stalowych wymiarach zewnętrznych. Pozwala to uniknąć połączeń lutowanych i tym samym ewentualnych nieszczelności.

Unika się nieszczelności. Ten hydrauliczny zestaw do gięcia rur zapewnia znormalizowany promień gięcia.

- do miękkich, półtwardych i powlekanych rur miedzianych i ze stali miękkiej $\varnothing 1/4'' - 7/8''$
- dla rur ze stali nierdzewnej $\varnothing 1/4'' - 1/2''$
- do rur kompozytowych $\varnothing 1/4'' - 7/8''$
- Gięcie do 90° ; promień gięcia 4x średnica

11-częściowy, składający się z

- Hydrauliczna ręczna giętarka do rur
- 7 segmentów gnących, odlew aluminiowy, $1/4''$, $5/16''$, $3/8''$, $1/2''$, $5/8''$, $3/4''$, $7/8''$
- 3 uchwyty licznika

Art. nr. 637-30

11-cz.

Netto Zł (SRP)

2.763,-

NEW



Hydrauliczny zestaw do gięcia rur metrycznych – HRB-M

Metryczny hydrauliczny zestaw do gięcia rur umożliwia łatwe i płynne gięcie miękkich, półtwardych i powlekanych rur miedzianych i ze stali miękkiej o metrycznych wymiarach zewnętrznych. Pozwala to uniknąć połączeń lutowanych i tym samym ewentualnych nieszczelności.

Unika się nieszczelności. Ten hydrauliczny zestaw do gięcia rur zapewnia znormalizowany promień gięcia.

- do miękkich, półtwardych i powlekanych rur miedzianych i ze stali miękkiej $\varnothing$ 10 - 22 mm
- dla rur ze stali nierdzewnej $\varnothing$ 10 - 15 mm
- do rur kompozytowych $\varnothing$ 12 - 22 mm
- Gięcie do 90°; promień gięcia 4x średnica

9-комп., składający się z:

- Hydrauliczna ręczna giętarka do rur
- 5 segmentów gnących, odlew aluminiowy, 10, 12, 15, 18, 22 mm,
- 3 uchwyty licznika

Art. nr. 637-40

9-cz.

Netto Zł (SRP)

2.761,-

NEW



Zestaw kielichownic calowych – EXP-Z

Art. nr. 720-30

9-cz.

NEW

Za pomocą zestawu do kielichowania calowego, rury miedziane o wymiarach calowych mogą być kielichowane zgodnie z normami w celu włożenia rury miedzianej o tej samej średnicy i połączenia jej za pomocą złącza lutowanego.

Narzędzie do kielichowania tylko dla techniki chłodniczej!

9-częściowy zestaw, składający się z:

- Ekspander 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"
- Ręczny ekspander do rur miedzianych

Netto Zł (SRP)

1.341,-



Metryczny zestaw kielichujący – EXP-M

Art. nr. 720-40

9-cz.

NEW

Za pomocą metrycznego zestawu kielichującego można rozszerzać rury miedziane o wymiarach metrycznych zgodnie z normami w celu włożenia rury miedzianej o tej samej średnicy i połączenia jej za pomocą złącza lutowanego.

Narzędzie do kielichowania tylko dla techniki chłodniczej!

9-częściowy zestaw, składający się z:

- Ekspander 6 - 10 - 12 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 mm
- Ręczny ekspander do rur miedzianych

Netto Zł (SRP)

1.339,-



brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Pompa do badań ciśnieniowych

- do niezawodnej kontroli szczelności rurociągów
- zwłaszcza dla agresywnych cieczy zawierających chemikalia
- nadaje się również do systemów solarnych i ogrzewania podłogowego
- przyłącze węża 1/2"
- ciśnienie kontrolne do 60 barów
- zbiornik magazynowy 12 l z INOX
- na skok 0,027 litra
- wymiary pojemnika 500 x 190 x 140 mm
- zamienny manometr Art. nr. 7641-1
- wąż ciśnieniowy Art. nr. 7640-2

Art. nr. 7640

60 bar

Netto Zł (SRP)

904,-



Pompa do prób ciśnieniowych INOX

- do niezawodnej kontroli szczelności rurociągów
- zwłaszcza dla agresywnych cieczy zawierających chemikalia
- nadaje się również do systemów solarnych i ogrzewania podłogowego
- przyłącze węża 1/2"
- ciśnienie kontrolne do 60 barów
- zbiornik magazynowy 12 l z INOX
- na skok 0,027 litra
- wymiary pojemnika 500 x 190 x 140 mm
- zamienny manometr Art. nr. 7641-1
- wąż ciśnieniowy Art. nr. 7640-2

Art. nr. 7641

60 bar

Netto Zł (SRP)

1.357,-



Pompa do czyszczenia rur

- przepychacz ssący i tłoczący do zapchanych rur
- krótka nasadka do umywalk i zlewów
- długa nasadka do WC



Art. nr. 3722


Długość 55 cm

Netto Zi (SRP)

433,-

Ciśnieniowy udrażniacz odpływów


- enialnie usuwa zatory w rurach spustowych za pomocą pulsującego ciśnienia wody
- o rur Ø 40 - 150 mm
- w zestawie 1,5 m wąż z adapterem, przyłącze węża 1/2", x 3/4" gwint wewnętrzny
- opatentowany balon ciśnieniowy
- Bez użycia środków chemicznych
- Przyjazny dla środowiska



Ø 16 mm | 1/2"



1,5 m



Ø 40 - 150 mm



Ø 35/76 mm



Art. nr. 3730/1

Rur Ø 40 - 80 mm

Netto Zi (SRP)

266,-

Art. nr. 3730/2

Rur Ø 80 - 150 mm


Netto Zi (SRP)

522,-



Balon odcinający

- Łatwe odcinanie rur
- pneumatyczny układ odcinania do rur różnych średnicach
- osadzić, nadmuchać, pracować
- pasuje do węża pneumatycznego Art. nr. 3800-2 i do pompy powietrznej z manometrem Art. nr. 3800-3



Art. nr. 3800-1/1

Rur Ø 30 – 50 mm

Netto Zi (SRP)

508,-

Art. nr. 3800-1/2

Rur Ø 50 – 80 mm

Netto Zi (SRP)

581,-

Art. nr. 3800-1/3

Rur Ø 70 – 100 mm

Netto Zi (SRP)

672,-

Art. nr. 3800-1/4

Rur Ø 90 – 150 mm

Netto Zi (SRP)

1.426,-



Wąż do sprężonego powietrza

- wąż przedłużający do balonów odcinających
- do regulacji ciśnienia poza strefą zagrożenia
- może być przedłużany
- Długość 3 m

Art. nr. 3800-2

Długość 3 m

Netto Zi (SRP)

295,-




Tarcza odcinająca, rura wewn

Mechaniczny system zamykający rury, do rur wewnętrznych

- idealny do uszczelniania rur odpływowych i do długotrwałych zastosowań
 - łatwe do włożenia i zamocowania dzięki bardzo dużej nakrętce skrzydełkowej
 - odporny na wodę użytkową i ścieki
 - odpowiedni dla wszystkich rodzajów rur
 - maksymalne ciśnienie wsteczne: 1,2 bara lub 12 m
- Oryginalny chwytak - przetestowany i sprawdzony z najbardziej preferowanymi na rynku mechanicznymi tarczami odcinającymi
- Obudowa wykonana z tworzywa ABS wzmocnionego włóknem szklanym
- Pierścień uszczelniający na bazie kauczuku naturalnego
- Ocynkowana śruba gwintowana i nakrętka skrzydełkowa - odporna na korozję

Maksymalne podciśnienie 1,2 bar odpowiada 12 m słupa wody



Art. nr. 3806/1

Rur Ø 96 – 103 mm

Netto Zi (SRP)

208,-

Art. nr. 3806/3

Rur Ø 196 – 204 mm

Netto Zi (SRP)

634,-

Art. nr. 3806/2

Rur Ø 147 – 154 mm

Netto Zi (SRP)

353,-




Tarcza odcinająca, rura końcowa

Mechaniczny system zamykający rury końcowe dla rur bezciśnieniowych, uszczelnia tylko na końcu rury, nie wpada do rury wewnętrznej

- idealny do uszczelniania rur odpływowych i do długotrwałych zastosowań
 - łatwe do włożenia i zamocowania dzięki bardzo dużej nakrętce skrzydełkowej
 - odporny na wodę użytkową i ścieki
 - odpowiedni dla wszystkich rodzajów rur
 - maksymalne ciśnienie wsteczne: 1,2 bara lub 12 m
- Oryginalny chwytak - przetestowany i sprawdzony z najbardziej preferowanymi na rynku mechanicznymi tarczami odcinającymi
- Obudowa wykonana z tworzywa ABS wzmocnionego włóknem szklanym
- Pierścień uszczelniający na bazie kauczuku naturalnego
- Ocynkowana śruba gwintowana i nakrętka skrzydełkowa - odporna na korozję

Maksymalne podciśnienie 1,2 bar odpowiada 12 m słupa wody



Art. nr. 3805/1

Rur Ø 39 – 42 mm

Netto Zi (SRP)

87,-

Art. nr. 3805/3

Rur Ø 71 – 79 mm

Netto Zi (SRP)

135,-

Art. nr. 3805/5

Rur Ø 147 – 154 mm

Netto Zi (SRP)

353,-

Art. nr. 3805/2

Rur Ø 49 – 55 mm

Netto Zi (SRP)

101,-

Art. nr. 3805/4

Rur Ø 96 – 103 mm

Netto Zi (SRP)

183,-



Wiertła do glazury

Wiertła pojedyncze

- optymalnie dopasowane do maszyn napędzanych akumulatorami
- ¼" trzpień sześciokątny
- zaostrome ostrze poprzeczne pozwala na precyzyjne nawiercanie, do ostrzenia

Ważne: Stosować tylko do wiercenia (na niskich obrotach) i dostatecznie chłodzić.

Obszar zastosowań: ceramika, glazura, glazura wypalana na twardo, szkło, szkło akrylowe, szkło lustrzane



Art. nr. 1368-1/5

Ø 5 x 75 mm

Netto Zi (SRP)

14,-

Art. nr. 1368-1/6

Ø 6 x 75 mm

Netto Zi (SRP)

16,-

Art. nr. 1368-1/8

Ø 8 x 85 mm

Netto Zi (SRP)

20,-

Art. nr. 1368-1/10

Ø 10 x 90 mm

Netto Zi (SRP)

25,-

Art. nr. 1368-1/13

Ø 13 x 100 mm

Netto Zi (SRP)

33,-

Art. nr. 1368-1/14

Ø 14 x 100 mm

Netto Zi (SRP)

42,-

Zestaw wiertel do ceramiki i glazury

5-cz.

- rozmiar 2 x 6 mm | 2 x 8 mm | 10 mm
- optymalnie dopasowane do maszyn napędzanych akumulatorami
- ¼" trzpień sześciokątny
- zaostrome ostrze poprzeczne pozwala na precyzyjne nawiercanie, do ostrzenia

Ważne: Stosować tylko do wiercenia (na niskich obrotach) i dostatecznie chłodzić.

Obszar zastosowań: ceramika, glazura, glazura wypalana na twardo, szkło, szkło akrylowe, szkło lustrzane

Art. nr. 1368

5-cz.

Netto Zi (SRP)


163,-



Otwornica diamentowa do ceramiki BRIdiamondDrill

Wiercenie bez nawiercania wstępnego

- chwyt M14 do użycia w szlifierce kątowej i BRIspeedDrill
- wysokiej jakości ziarno diamentowe do szybkiego działania, wyjątkowo czyste, dokładne otworowanie
- doskonałe do wykonania otworów w płytach granitowych i kamiennych, kamionce szlachetnej, ceramice i płytkach
- niezwykle długa żywotność przy zastosowaniu wysokich obrotów (8 000 – 14 000 obrotów)
- specjalny rdzeń wypełniony woskiem zapewnia chłodzenie i smarowanie, bez potrzeby dodatkowego chłodzenia i smarowania przed i po kolejnym wierceniu



Art. nr. 1381-1/6

Ø 6 mm

Netto Zł (SRP)

67,-

Art. nr. 1381-1/8

Ø 8 mm

Netto Zł (SRP)

67,-

Art. nr. 1381-1/10

Ø 10 mm

Netto Zł (SRP)

67,-

Art. nr. 1381-1/12

Ø 12 mm

Netto Zł (SRP)

70,-

Art. nr. 1381-1/14

Ø 14 mm

Netto Zł (SRP)

70,-

Zestaw otwornic diamentowych do ceramiki BRIdiamondDrill

Wiercenie bez nawiercania wstępnego

7-cz.: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

- chwyt M14 do użycia w szlifierce kątowej i BRIspeedDrill
- wysokiej jakości ziarno diamentowe do szybkiego działania, wyjątkowo czyste, dokładne otworowanie
- doskonałe do wykonania otworów w płytach granitowych i kamiennych, kamionce szlachetnej, ceramice i płytkach
- niezwykle długa żywotność przy zastosowaniu wysokich obrotów (8 000 – 14 000 obrotów)
- specjalny rdzeń wypełniony woskiem zapewnia chłodzenie i smarowanie, bez potrzeby dodatkowego chłodzenia i smarowania przed i po kolejnym wierceniu



Art. nr. 1381

7-cz.

Netto Zł (SRP)

581,-

DIAMANT-zestaw wiertel do płytek BRIspeedDrill

Art. nr. 13810

7-cz.

NEW

Netto Zł (SRP)

1.894,-

Czyste i precyzyjne wykonywanie otworów w płytkach i płytkach gresowych – z BRIspeedDrill to najbardziej ekonomiczna i najszybsza metoda!

Łazienki nie są już pomieszczeniami funkcjonalnymi, lecz stały się oazami wellness. Jednakże „płytki” są nadal pierwszym wyborem w przypadku pokryć ściennych i podłogowych. Oczywiście i tutaj zachodzą zmiany, płytki i gresy porcelanowe stają się coraz większe, grubsze, a przede wszystkim twardsze. Podczas wiercenia wiertłami diamentowymi ważne jest, aby otwór był wtopiony w materiał, a nie wiercony. Wiercenie diamentowe to technika szlifowania. Dlatego wiertło diamentowe o średnicy 6 mm wymaga prędkości obrotowej 8000 obr./min. Technologia szlifowania wymaga szybkości. Wiercenie diamentowe m.in. B. wkrętarka akumulatorowa (ok. 1300 obr./min) jest więc rozwiązaniem jedynie awaryjnym i niesie ze sobą ryzyko, że wiertło będzie pracować w trakcie osadzania (wiertła diamentowe nie mają punktu centrującego).

Nowy zestaw BRIspeedDrill firmy BRINKO ma tę zaletę, że jest małą, poręczną, a przez to łatwą w obsłudze maszyną. W przeciwieństwie do BRIspeedDrill, praca ze szlifierką kątową w ciasnych miejscach jest bardzo trudna. Dzięki precyzyjnemu pozycjonowaniu za pomocą naszego BRIspeedDrill otwory mocujące są również zakrywane przez zwykle bardzo małe rozety maskujące.

Kolejną zaletą jest dopasowanie prędkości obrotowej ok. 8 000 obr/min do szlifierki kątovej, która pracuje od 11 000 do 17 000 obr/min i tym samym zwiększa zużycie wiertel diamentowych.

Zawartość:

- Szybkobieżna bateria z prędkością 8000 obr./min
- Wiertarka do płytek DIAMANT BRIdiamondDrill
- Rozmiary 2x $\text{R } 6 \text{ mm}$, 2x $\text{R } 8 \text{ mm}$, $\text{R } 10 \text{ mm}$, $\text{R } 14 \text{ mm}$
- Akumulator 12 V, 2 Ah i 12 V, 4 Ah
- Ładowarka
- Adapter M14a
- różne podkładki polerskie



BRINKO
powered by **haupa**

Zestaw otwornic diamentowych do ceramiki BRIdiamondDrill

Wiercenie bez nawiercania wstępnego

7-cz.: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

- chwyt M14 do użycia w szlifierce kątowej i BRIspeedDrill
- wysokiej jakości ziarno diamentowe do szybkiego działania, wyjątkowo czyste, dokładne otworowanie
- doskonałe do wykonania otworów w płytach granitowych i kamiennych, kamionce szlachetnej, ceramice i płytkach
- niezwykle długa żywotność przy zastosowaniu wysokich obrotów (8 000 – 14 000 obrotów)
- specjalny rdzeń wypełniony woskiem zapewnia chłodzenie i smarowanie, bez potrzeby dodatkowego chłodzenia i smarowania przed i po kolejnym wierceniu



Art. nr. 1381-7

7-cz.

Netto Zł (SRP)

580,-



Zestaw otwornic diamentowych do ceramiki BRIdiamondDrill

Wiercenie bez nawiercania wstępnego

7-cz.: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 prowadnica centrująca 5 – 40 mm

- chwyt M14 do użycia w szlifierce kątowej
- wysokiej jakości ziarno diamentowe do szybkiego działania, wyjątkowo czyste, dokładne otworowanie
- doskonałe do wykonania otworów w płytach granitowych i kamiennych, kamionce szlachetnej, ceramice i płytkach
- niezwykle długa żywotność przy zastosowaniu wysokich obrotów (8 000 – 14 000 obrotów)
- specjalny rdzeń wypełniony woskiem zapewnia chłodzenie i smarowanie, bez potrzeby dodatkowego chłodzenia i smarowania przed i po kolejnym wierceniu



Art. nr. 1381-6

7-cz.

Netto Zł (SRP)

627,-



Zestaw otwornic diamentowych do ceramiki BRIdiamondDrill

Wierzenie bez nawiercania wstępnego

4-cz.: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- chwyt M14 do użycia w szlifierce kątowej i BRIspeedDrill
- wysokiej jakości ziarno diamentowe do szybkiego działania, wyjątkowo czyste, dokładne otworowanie
- doskonałe do wykonania otworów w płytach granitowych i kamiennych, kamionce szlachetnej, ceramice i płytkach
- niezwykle długa żywotność przy zastosowaniu wysokich obrotów (8 000 – 14 000 obrotów)
- specjalny rdzeń wypełniony woskiem zapewnia chłodzenie i smarowanie, bez potrzeby dodatkowego chłodzenia i smarowania przed i po kolejnym wierceniu



Art. nr. 1381-4

4-cz.

Netto Zł (SRP)

296,-



Otwornica diamentowa do ceramiki BRdiamondDrill

Zalety wiertła DIAMANT:

- dokładne pozycjonowanie, minimalne ryzyko ześlizgnięcia się
- bezpieczeństwo, szybkość, wydajność i wyjątkowy wygląd
- dłuższa żywotność
- różne rozmiary otwornic i ziarnistość
- specjalne wypełnienie woskiem zapewnia chłodzenie, nie wymaga wody chłodzącej
- trzpień sześciokątny, uchwyt Ø 8,2 mm

Niezawodne wiercenie w następujących materiałach:

- glazura podłogowa i ścienna
- kamionka szlachetna, twarda
- granit i marmur

Art. nr. 1379-3/5

Rur Ø 5 mm

Netto Zł (SRP)

63,-

Art. nr. 1379-3/6

Rur Ø 6 mm

Netto Zł (SRP)

65,-

Art. nr. 1379-3/8

Rur Ø 8 mm

Netto Zł (SRP)

48,-

Art. nr. 1379-3/10

Rur Ø 10 mm

Netto Zł (SRP)

65,-

Art. nr. 1379-3/12

Rur Ø 12 mm

Netto Zł (SRP)

52,-



Zestaw otwornic diamentowych do ceramiki BRIdiamondDrill

Wiercenie bez nawiercania wstępnego

4-cz.: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required single hole drilling - only required if multiple holes are drilled



Art. nr. 1379-4

4-cz.

Netto Zł (SRP)

250,-

Zestaw otwornic diamentowych do ceramiki BRIdiamondDrill

Wiercenie bez nawiercania wstępnego

7-cz.: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 prowadnica centrująca ze stali nierdzewnej 5 - 40 mm

- trzpień sześciokątny, uchwyt Ø 8,2 mm
- wysokiej jakości ziarno diamentowe do szybkiej pracy
- ekstremalnie czyste rezultaty
- wspaniale nadaje się do wiercenia czystych otworów w płytach granitowych i kamiennych, gresie, ceramice i kafelkach
- ekstremalnie długa żywotność dzięki wysokim obrotom (zalecane)
- specjalne wypełnienie woskiem zapewnia chłodzenie, nie wymaga wody chłodzącej



Art. nr. 1379-6

7-cz.

Netto Zł (SRP)

627,-

Zestaw otwornic HSS-Bi-Metall | Sanitarnych

Do prac sanitarnych

- dostawa w stabilnej walizce z tworzywa sztucznego, odpornej na pęknięcia
- 6-cz.:
 - 5 otwornic HSS-Bi-Metall Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm,
 - 4 – 6 zębów na cal
 - 1 uchwyt SDS z wiertłem HSS Art. nr. 1380-2/2
- głębokość cięcia 40 mm
- do stali, metali nieżelaznych, rur HT, drewna i gazobetonu, idealne do włączników i gniazd wtykowych.

Wszystkie otwornice są także dostępne pojedynczo Art. nr. 1380.

Art. nr. 1384

6-cz.

Netto Zł (SRP)

607,-



brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Obustronny wykrojek

Do armatury i kranów w zlewozmywakach kuchennych.
Aby przymocować panel do innego materiału, potrzebny jest otwór mocujący o możliwie dokładnych wymiarach.

Dzięki wykrojkowi obustronnemu otwory mocujące w najczęściej wymaganych rozmiarach Ø 32 mm i Ø 35 mm można wykonać czysto i bez zanieczyszczeń.

Wykrojek obustronny nadaje się do następujących grubości:

- Blachy stalowe, miedziane i aluminiowe do 2 mm
- Zlewozmywaki z blachy kwasoodpornej i inne blachy ze stali nierdzewnej do 1,5 mm

Art. nr. 914

Ø 32 + 35 mm

Netto Zi (SRP)

254,-



Ø 32 mm

Wykrojek



Ø 35 mm

Wykrojek

Marker do głębokich otworów 2 w 1 ze szpicem

Jeden pisak-dwie funkcje

Z nasadką: pisak do precyzyjnego znakowania i pisania

Bez nasadki: znacznik głębokich otworów i prac montażowych

- bardzo solidna konstrukcja z praktycznym klipssem
- wbudowana temperówka w przycisku
- uniwersalny wkład grafitowy do znakowania na powierzchniach gładkich i chropowatych
- ergonomiczny trójkątny kształt
- ekonomiczny w użyciu i przyjazny dla środowiska
- możliwość użycia wkładów zapasowych w różnych kolorach do prawie wszystkich powierzchni



Art. nr. 2528

czarny | żółty

Netto Zł (SRP)

39,-

2in1

Profesjonalny znacznik budowlany, ołówek

Funkcjonalny mechanizm naciskowy do automatycznego przesuwania wkładu w stabilnej rurce ze stali szlachetnej

- łatwa obsługa jedną ręką dzięki ulepszonemu klipsowi
- zintegrowana temperówka z prowadnicą – umożliwia szybkie ostrzenie bezpośrednio przy pasku
- wkłady do uzupełniania z przodu i z tyłu
- do wszystkich powierzchni (drewno, metal, szkło, ceramika, ...)
- specjalny grafitowy ołówek można zetrzeć z gładkich powierzchni wilgotną szmatką
- oddzielnie dostępne kolorowe wkłady, rozpuszczalne w wodzie lub wodoodporne. Dostępny zarówno w różnych wariantach, jak i w pojedynczych kolorach, oferujący różne możliwości zastosowania na jasnych i ciemnych tłach



Art. nr. 2513

Długość 150 mm

Netto Zł (SRP)

75,-



brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL-55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Nóż uniwersalny

Das Original Nóż tnący BRINKO

- ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt z miękkim tworzywem sztucznym
- super ostre, podwójnie szlifowane ostrze o szerokości 18 mm i grubości 0,5 mm
- posuw ostrza z automatyczną blokadą
- 2 dodatkowe listwy tnące (czarne ostrza) umieszczone w uchwycie
- kolor: żółty, czarny

Art. nr. 2980

160 x 45 x 25 mm

Netto Zi (SRP)

25,-

Das Original
Nóż tnący BRINKO



Podajnik ostrzy Black Blades

Original BRINKO Black Blades

Ostrza odłamywane, 10 sztuk, pasujące do Art. nr. 2980

- **super ostre ostrze** do precyzyjnego cięcia
- wzmocniona konstrukcja
- pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych noży uniwersalnych
- podwójne szlifowanie dla uzyskania maksymalnej ostrości
- maksymalna żywotność dzięki hartowaniu ogniowemu
- idealnie nadaje się do różnych materiałów
- ostrze powlekane w kolorze czarnym
- w pudełku z podajnikiem
- 8 segmentów
- 100 x 18 x 0,5 mm

10 x




Art. nr. 2982

100 x 18 x 0,5 mm

Netto Zi (SRP)

19,-

Original
BRINKO Black Blades

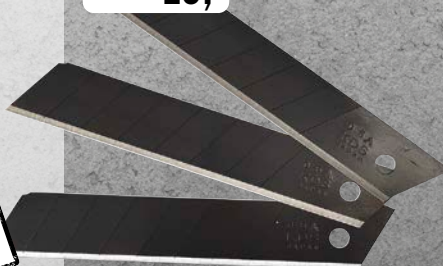

BRINKO
powered by haupa

Młotek ślusarski z 3-komponentowym uchwytem

Młotek ślusarski bez wibracji z 3-komponentowym uchwytem Uchwyt o wysokim stopniu bezpieczeństwa.

Obuch młotka z kutym kołnierzem zabezpieczającym wg DIN 1041 i gumową tuleją ochronną mechanicznie osadzony w rękojeści za pomocą ciężkiego stalowego klina. Rękojeść o wysokim stopniu bezpieczeństwa składa się z 3 elementów, które są ze sobą na stałe połączone. Rdzeń wewnątrz składa się ze stopu aluminium wokół niego wtryskiwane jest tworzywo poliamidowe (A2800), które jest odporne na oleje, rozpuszczalniki, powierzchnia zewnętrzna pokryta antypoślizgowym kauczukiem

Zalety:

- amortyzuje wstrząsy, dzięki czemu nie obciąża stawów
- uchwyt o wysokim stopniu bezpieczeństwa jest niezniszczalny
- rękojeść jest na stałe połączona z obuchem młotka
- antypoślizgowy uchwyt umożliwia ergonomicznie bezpieczną pracę
- najwyższe możliwe bezpieczeństwo



Art. nr. 1475/300

Waga 300 g

Netto Zi (SRP)

104,-

Art. nr. 1475/500

Waga 500 g

Netto Zi (SRP)

123,-

Art. nr. 1475/1000

Waga 1000 g

Netto Zi (SRP)

174,-

Młotek z 3-komponentowym uchwytem

Dwuobuchowy pobijak bez wibracji z 3-komponentowym chwytem

Uchwyt o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Obuch młotka z kutym kołnierzem zabezpieczającym wg DIN1041 i gumową tuleją ochronną mechanicznie osadzony w rękojeści za pomocą ciężkiego stalowego klina. Rękojeść o wysokim stopniu bezpieczeństwa składa się z 3 elementów, które są ze sobą na stałe połączone. Rdzeń wewnątrz składa się ze stopu aluminium wokół niego wtryskiwane jest tworzywo poliamidowe (A2800), które jest odporne na oleje, rozpuszczalniki, powierzchnia zewnętrzna pokryta antypoślizgowym kauczukiem

Zalety:

- amortyzuje wstrząsy, dzięki czemu nie obciąża stawów
- uchwyt o wysokim stopniu bezpieczeństwa jest niezniszczalny
- rękojeść jest na stałe połączona z obuchem młotka
- antypoślizgowy uchwyt umożliwia ergonomicznie bezpieczną pracę
- najwyższe możliwe bezpieczeństwo



Art. nr. 1412/1000

Waga 1000 g

Netto Zi (SRP)

140,-

Młotek miękki z 3-komponentowym uchwytem

Młotek z miękkim obuchem z 3-komponentową rękojeścią o wysokim stopniu bezpieczeństwa i metalową częścią środkową. Szczególnie nadaje się do mocniejszego, ale łagodnego uderzenia podczas prac montażowych, do prostowania i mocowania. Białe wstawki z poliamidu połączone są ze środkową częścią za pomocą podwójnego zapięcia, co gwarantuje absolutne bezpieczeństwo podczas pracy. Wkładki można wymieniać i są dostępne dodatkowo. Uchwyt o wysokim stopniu bezpieczeństwa składa się z 3 elementów, które są ze sobą na stałe połączone! Wewnętrzny rdzeń składa się ze stopu aluminium. Wokół nich wtryskiwane jest tworzywo poliamidowe (A2800), które jest bardzo odporne na oleje i rozpuszczalniki, a także antypoślizgowy kauczukowy uchwyt. **Uwaga: może odbić ponownie!**

Zalety:

- amortyzuje wstrząsy, dzięki czemu nie obciąża stawów
- system podwójnego blokowania wkładek poliamidowych
- uchwyt o wysokim stopniu bezpieczeństwa jest niezniszczalny
- rękojeść jest na stałe połączona z obuchem młotka
- antypoślizgowy uchwyt umożliwia ergonomicznie bezpieczną pracę
- najwyższe możliwe bezpieczeństwo

Art. nr. 1480/32

młotka Ø 32 mm

Netto Zł (SRP)

155,-

Art. nr. 1480/40

młotka Ø 40 mm

Netto Zł (SRP)

213,-



Walizka narzędziowa Sanitär

Walizka z odpornego tworzywa ABS

- wymiary 480 x 370 x 250 mm
- ramy aluminiowe,
- przeciwślizgowy uchwyt
- 2 zamki
- pas naramienny
- metalowe wzmocnienia na rogach jako dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wewnątrz:

- 2 wyjmowane przegrody na narzędzia
- 1 kieszeń na dokumenty, zamykana na rzepy,
- dolna część walizki z regulowanymi przegrodami z aluminium



Art. nr. 7410

skóra, 480 x 370 x 225 mm

Netto Zł (SRP)

607,-

ABS ***



6,50 kg



brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizka narzędziowa na kółkach Skater

Walizka z mocnego tworzywa HDPE

- wymiary wewnętrzne: 470 x 360 x 220 mm
- wyjątkowo solidne wykonanie, czasza walizki bardzo odporna na uderzenia, prawie niezniszczalna
- sztywna rama z hartowanego aluminium
- 3 stabilne zawiasy tylne
- uchwyty pokrywy 4-krotnie nitowane
- narożniki walizki dodatkowo wzmocnione aluminiowymi nakładkami
- teleskopowy, ergonomiczny uchwyt
- wbudowany wózek z rolkami na łożyskach kulkowych
- zamki na kluczyk oraz dodatkowo zamek szyfrowy
- wyjmowane, zakrywane przegrody w dolnej części walizki
- 3 płyty na narzędzia i przegroda na dokumenty

Art. nr. 7413

skóra, 470 x 360 x 220 mm

Netto Zł (SRP)

2.421,-

HDPE ★★★★★




OBOJĘTNY



ODPORNY NA
KOROZJĘ



ODPORNY NA
UDERZENIA



NA
KÓŁKACH



9,30 kg

BRINKO[®]
powered by **haupa**



brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizka narzędziowa Młody technik instalacje wodno kanalizacyjne/grzewcze

Twarda walizka w kolorze czarnym, wyposażona w 22 specjalne narzędzia

- wymiary: 480 x 370 x 225 mm
- rama aluminiowa
- antypoślizgowy uchwyt do przenoszenia, 2 zamki, pasek na ramię
- wzmocnione metalowe narożniki, jako dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami
- walizka narzędziowa pusta, nr kat. 7410

Wnętrze:

- 2 blaty narzędziowe można całkowicie zdemontować
- 1 kieszeń na dokumenty
- podstawa ze zmiennymi aluminiowymi przegrodami

Zawartość:

- młotek ślusarski Art. nr. 1470/300 300 g
- Art. nr. 180094 dłuto dla elektryków 200 x 12 mm
- profesjonalny znacznik głębokich otworów Art. nr. 2513
- uniwersalna piłka łukowa / mini piłka do metalu Art. nr. 1728/146 ze stałym drewnianym uchwytem w kolorze czerwonym, łącznie z brzeszczotem
- nóż uniwersalny Art. nr. 2980 do ostrzy łamanych 18 mm
- oczkowy klucz do kranów Art. nr. 655 z podstawą
- Art. nr. 662 kluczy do montażu deski sedesowej
- obcinak do rur Art. nr. 633/35 z grątownikiem do rur INOX, miedzianych, mosiężnych oraz z tworzyw sztucznych i kompozytów do Ø 35 mm
- szczypce dla hydraulików Art. nr. 687/250 250 mm
- szczypce montażowe do armatury Art. nr. 689/240 | szczypce do nakrętek 240 mm
- Art. nr. 128 uniwersalnych wkładek śrubowych Ø 9 – 21 mm
- Art. nr. 129-9 przyłącze kwadratowe, kwadratowe 1/2"
- Art. nr. 83 klucze grzechotkowe 4 w 1 10 x 13 mm i 17 x 19 mm
- klucz do montażu instalacji hydraulicznej Art. nr. 105/10
- zestaw śrubokrętów, 7 sztuk, Art. nr. 2126/7 4 śrubokręty płaskie 75 x 2,5, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm 2 śrubokręty krzyżakowe PZ 1, PZ 2 1 tester napięcia 150–250 V
- zestaw kluczy 675



Art. nr. 7421

23-cz., 480 x 370 x 225 mm

Netto Zł (SRP)

1.686,-

ABS ***

NEW



11,00 kg

BRINKO®
powered by **haupa**

Walizka narzędziowa dla praktykanta BRlbasic

Walizka twarda, czarna, wyposażona w 14 narzędzi

2 tablice na narzędzia i kieszeń na dokumenty całkowicie wyjmowane, zamykana na klucz, wraz z 2 kluczami, taca dolna ze zmiennymi podziałkami z aluminium, wzmocnione metalowe narożniki jako dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami, Sprawa 220030.

Treść:

- Zestaw śrubokrętów, 6 sztuk, Art. nr. 2122
4 śrubokręty szczelinowe 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm
2 śrubokręty krzyżowe PZ 1, PZ 2
- Szczypce nastawne do rur 240 mm, Art. Nr 680/240
- Młotek ślusarski 300 g, Art. Nr 1470/300
- Obcinacz do rur, Art. Nr 633/35
- Utility knife, Art. Nr 2980
- Klucz do montażu sanitarnego, Art. Nr 105/10
- nóż uniwersalny pałak do pił, Art. nr. 1728/146
- Zestaw kluczy trzpieniowych,
7 części, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm,
Art. Nr 111/2
- Poziomica mini, Art. Nr 2839
- Skrzynka narzędziowa HAUPA pusta, art. Nr 220030



Art. nr. 7416

14-cz., 460 x 350 x 180 mm

Netto Zł (SRP)

998,-

ABS ***



8,88 kg



brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizka narzędziowa Sanitär EXCLUSIVE

Walizka z mocnego tworzywa, czarna wyposażona w 37 specjalnych narzędzi

- wymiary 480 x 370 x 225 mm, ramy aluminiowe,
- przeciwślizgowy uchwyt, 2 zamki, pasek naramienny, metalowe
- wzmocnienia na rogach jako dodatkowe
- zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wewnątrz:

- 2 płyty na narzędzia całkowicie wyjmowane
- 1 płyta na dokumenty, dolna część walizki z
- regulowanymi przegrodami z aluminium

Wyposażenie:

- 22-1/300 Klucz do armatury 300 mm
- 56 Klucz płaski 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
- 92 Klucz nasadowy 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
- 105/10 Klucz montażowy, sanitarny
- 106-2 Klucz krzyżak, • 114 Zestaw kluczy imbusowych
- 129-3/250 Grzechotka przestawna, • 129-7/125 Przedłużka
- 129-12 BRImultiLock nasadka 10, 13, 17 mm
- 619/1 Klucz nastawny żabka "S" 320 mm, 49 mm, 1"
- 631-5 Obcinak do rur, miniaturowy
- 633/35 Obcinak do rur z gratownikami
bis Ø 35 mm / 1 3/8", bis Ø 32 mm / 1 1/4"
- 655 Uniwersalny klucz do baterii stojących
- 673/86 Klucz stopniowy | Wasser 86 mm
- 687/250 Klucz żabka 250 mm
- 1333/200-10 Przecinaki dla elektryków 10 mm
- 1470/500 Młotek ślusarski 500 g
- 1654-1/250 Pilnik warsztatowy, półokrągły
- 1710 Szczotka do palników
- 1726/146 Uniwersalna piłka do metalu
- 2070/125 Śrubokręt płaski 5,5 x 125
- 2070/150 Śrubokręt płaski 6,5 x 150
- 2080/1 Śrubokręt krzyżowy | PZ1 x 80 / 2 - 3 mm
- 2080/2 Śrubokręt krzyżowy | PZ2 x 100 / 3 - 5,2 mm
- 2088/145 Próbник napięcia 1000 V
- 2524/235 Ołówek uniwersalny 235 mm
- 2705/2 Miara składana 2 m
- 2980 Nóż uniwersalny
- 2999-1/25 Pędzel płaski,
25 mm, 1"
- 3820 Pakuły w dozowniku
- 2836/400 Poziomica z lekkiego
metal 400 mm

Art. nr. 7438

37-cz., 480 x 370 x 225 mm


Netto Zł (SRP)

2.457,-

ABS ***



16,49 kg

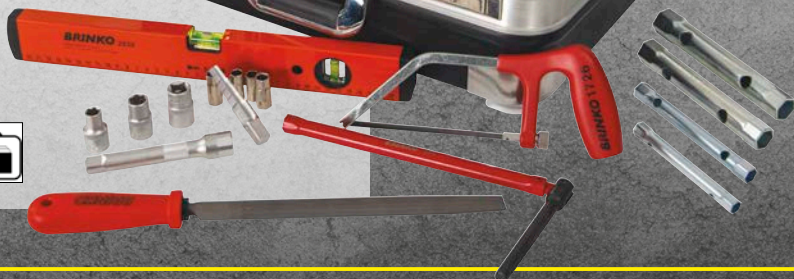

BRINKO
powered by haupa

Szczęki zaciskowe V-zestaw w walizeczce

Art. nr. 625-10SE

5-cz.

Netto Zł (SRP)

2.996,-

Szczęki zaciskowe zużywają się także w trakcie użytkowania. Ich wymiana służy zapewnieniu bezpieczeństwa procesu zaciskania oraz zabezpieczeniu pracownika za pomocą odpowiednich szczęk zaciskowych.

Dzięki zestawowi etui na szczęki zaciskowe V firma BRINKO oferuje najczęściej używane rozmiary V15, V22, V28 i V35 w specjalnie wyposażonym pudełku BRINKO. Na przykład w pudełku BRINKO znajdują się 2 miejsca na przykład jest jeszcze miejsce na rozmiary pośrednie takie jak V12 i V18. Skrzynia BRINKO posiada również komorę, w której zmieści się dodatkowy sprzęt taki jak obcinaki do rur czy gratownice.

Zawartość:

Szczęki zaciskowe typu V V15, V22, V28 i V35

Te szczęki zaciskowe pasują również do wszystkich maszyn 32 KN innych producentów.



Pusta przestrzeń w obudowie może być bardzo dobrze wykorzystana do dostosowania za pomocą typowych pomocy do codziennych potrzeb.

Nie wchodzi w skład zestawu!



625-10/15



625-10/22



625-10/28



625-10/35



brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Szczęki zaciskowe M-zestaw w walizeczce

Art. nr. 625-13SE

5-cz.

Netto Zł (SRP)

2.996,-

Szczęki zaciskowe zużywają się także w trakcie użytkowania. Ich wymiana służy zapewnieniu bezpieczeństwa procesu zaciskania oraz zabezpieczeniu pracownika za pomocą odpowiednich szczęk zaciskowych.

Wraz z zestawem etui na szczęki zaciskowe M, BRINKO oferuje najczęściej używane rozmiary M15, M22, M28 i M35 w specjalnie wyposażonym pudełku BRINKO. Na przykład w pudełku BRINKO znajdują się 2 miejsca na przykład jest jeszcze miejsce na rozmiary pośrednie, takie jak M12 i M18. Skrzynia BRINKO posiada również komorę, w której zmieści się dodatkowy sprzęt taki jak obcinaki do rur czy gratownice.

Zawartość:

Szczęki zaciskowe M M15, M22, M28 i M35

Te szczęki zaciskowe pasują również do wszystkich maszyn 32 KN innych producentów.



Pusta przestrzeń w obudowie może być bardzo dobrze wykorzystana do dostosowania za pomocą typowych pomocy do codziennych potrzeb.

Nie wchodzi w skład zestawu!



625-13/15



625-13/22



625-13/28



625-13/35

Zaciskarka AC0203 BT | 5.0 Ah

Comfort Line AC0203 – technologia zaciskowa nowej generacji NOWOŚĆ Z BLUETOOTH

Dostawa w walizce: Zaciskarka akumulatorowa, 1x akumulator 18 V 5.0 Ah litowo-jonowy, 1 ładowarka miejsce na do 6 szt. szczęk zaciskowych PB2

- przesył danych per Bluetooth®
 - do połączeń zaciskanych 12 – 54 (108) mm metal, 16 – 110 mm tworzywo sztuczne
 - leży pewnie w ręce: 2,8 kg, długość 39 cm (bez szczęki zaciskowej), ergonomiczny kształt
 - do 40 % więcej cykli zagniatania na jedno ładowanie akumulatora*
 - Zmniejszone wymagania w zakresie obsługi technicznej dzięki nowej technologii silnika
 - Funkcje: Oświetlenie miejsca zaciskania zapewnia bezpieczną pracę, włączone nadzorowanie siły i funkcja diagnostyczna, innowacyjna technologia silników bezszczotkowych i więcej cykli zagniatania na jedno ładowanie akumulatora
 - moc 450 W
 - siła tłoka 32 kN, skok tłoka 40 mm
 - akumulator 18 V litowo-jonowy 5.0 Ah, wydajność akumulatora do 160 cykli zagniatania, czas ładowania 75 min
 - kompatybilna ze szczękami zaciskowymi novopress PB2
- Art. nr. 625-30 do -35 i opaski zaciskowe novopress PS2
Art. nr. 625-40 bis -45



Art. nr. 625-5PM/AC0203

Rur Ø 12 – 110 mm

Netto Zi (SRP)

11.057,-



8,30 kg



brinko.de

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Przyssawka do szyb

Art. nr. 1180

0,39 kN

Netto Zł (SRP)

227,-

Gwarantuje właściwą przyssawkę dla danego zastosowania przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa

- korpus z tworzywa sztucznego, 2x tarcza ssąca Ø 120 mm
 - siła nośna: do ➡ max. 80 kg, ⚡ 40 kg
 - wartości orientacyjne – stosować poniżej zalecanej wartości
 - Osłona uchwytu wykonana z gumy antypoślizgowej
 - Ergonomicznie zaprojektowana dźwignia przechylna
- Stosować na wszystkich materiałach o gładkich, zamkniętych powierzchniach: płyty szklane, glazura, kamienie, blacha, płyty z powlekanego drewna, itp.

Wskazówki bezpieczeństwa:

- powierzchnia przedmiotu i tarcze ssące nie mogą być zatłuszczone
- przed podniesieniem ciężaru należy przeprowadzić próbę
- nigdy nie wchodzić pod ładunek i nigdy nie podnosić go nad sobą lub nad innymi osobami



Linka mocująca | 8 mm, długość 1 m

Art. nr. 1140/8

Długość 1 m

Netto Zł (SRP)

14,-

- Gumowa linka mocująca, grubość 8 mm, długość 100 cm
- rdzeń z lateksu
- z dwoma gumowanymi uniwersalnymi hakami z drutu
- dozwolona siła mocowania ładunku: 70 N ~ 7,1 kg
- np. do zabezpieczenia ładunku na wózku ręcznym przed ześlizgnięciem się
- 10 sztuk w worku



Oddychające rękawice ochronne

- powłoka nitrylowa, z wypustkami
- wysokie bezpieczeństwo chwytu dzięki dobrej odporności na ścieranie
- długa żywotność dzięki oddychającej powłoce
- bardzo dobry komfort noszenia, ręce pozostają chłodne i suche



Art. nr. 3454/9

Rozmiar 9

Netto Zi (SRP)

25,-

Art. nr. 3454/10

Rozmiar 10

Netto Zi (SRP)

25,-

Art. nr. 3454/11

Rozmiar 11

Netto Zi (SRP)

25,-

Rękawice robocze BRIGecko

- klasa jakości Premium
- 100 % poliamid, drobna dzianina
- powierzchnie dłoniowe powleczone lateksem
- odpychające ciecze
- doskonałe dopasowanie
- kolor: czarny



Art. nr. 3458/9

Rozmiar 9

Netto Zi (SRP)

19,-

Art. nr. 3458/10

Rozmiar 10

Netto Zi (SRP)

19,-

Składany stół warsztatowy BRImobileWork

**Praca przyjazna dla pleców i maksymalnie bezpieczna!
Łatwy transport jedną ręką - przemieszczanie bez wysiłku
dzięki kółkom i dyszlowi, prosty mechanizm składania -
szybki montaż.**

Bezpieczne stanowisko!

Kompaktowy składany stół warsztatowy BRImobileWork oferuje idealną równowagę między wagą, mobilnością, stabilnością, rozmiarem i funkcjonalnością. Idealny do użytku na placach budowy, a także oszczędzający miejsce i mobilny.

- Waga poniżej 20 kg
- Powierzchnia robocza 785 x 585 mm i płyta sitodrukowa o grubości 30 mm
- Wysokość robocza 800 - 825 mm dzięki czterem regulowanym nóżkom do poziomowania na nierównych powierzchniach
- Nośność do 200 kg (nośność powierzchniowa)
- Wymiary po złożeniu 785 x 250 x 585 mm
- Dwa duże koła z tworzywa sztucznego i rozkładany dyszel ułatwiają transport po złożeniu
- możliwość przesuwania po złożeniu poprzez przechylenie stołu warsztatowego nad dwoma kółkami
- Nogi stołu wykonane z ocynkowanej rury kwadratowej są blokowane za pomocą poprzeczki z mechanizmem sprężynowym, co zapewnia stabilną podstawę
- Płyta do sitodruku z powierzchnią antypoślizgową i zamknięta w stalowej ramie o profilu T.
- Możliwość montażu imadła i innych systemów


Art. nr. 5641/800

785 x 585 mm

Netto Zł (SRP)

1.446,-

NEW

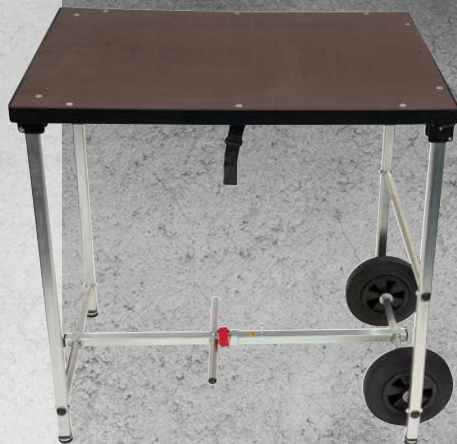

PL

Państwa ceny zakupu
ważne do 31.01.2026

Top-Deals 2025



Catalogue to go



brinko.de

BRINKO[®]
powered by **haupa**